
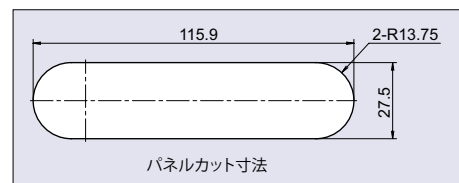
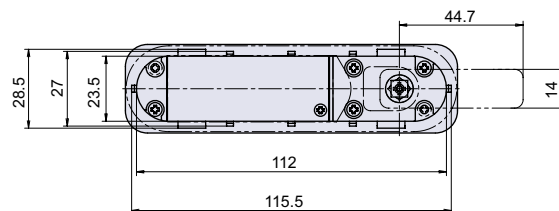

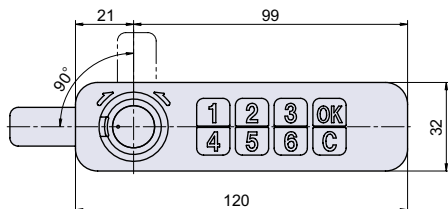


L-352H

キーレスロックシステム(横型)

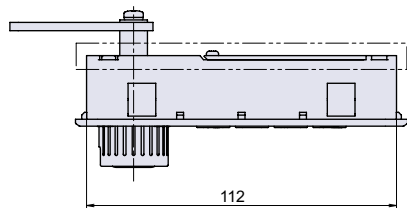

パネルカット寸法

● Check!

乾電池方式で 配線工事不要	暗証番号設定 1～8桁	作動モード 2種類
アラーム機能 1種類	非常時鍵で解錠可能 (非常解錠キー)	非常時マスターコード で解錠可能
低電圧警告	木製扉対応	

・施錠中に無理矢理ツマミをこじ開けようとするとツマミのみが空回りするため、防犯性に優れています。

使用例 ロッカー、キャビネット

材質 ABS樹脂(ABS)

仕上げ 黒色

付属 専用止金1個、専用裏板1個、タッピングネジ2本

関連製品 L-593(P.437)

※注意※・非常解錠キーは別売りです。※下表参照

製品仕様・電源：単四アルカリ電池2本使用

・動作環境(温度)：5℃～50℃

・動作環境(湿度)：45%～55%

使用例



コードナンバー	品番	形状	仕様	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況
1063522600	L-352H-ME	横型	メンバー	1mm、18～22mm	292g	1個	準在庫

別売り	仕様	使い方
非常解錠キー	別途お問い合わせ下さい。	暗証番号を忘れた場合

ディンプル
カムロックカムロック
スイッチ
ロックツマミ付
カムロック
コイン錠差込錠錠
差込錠錠
家具用錠前

ダイヤル錠

コンビ
ネーション
ロック


電子ロック

PCロック

■ 取付方法

【鋼製扉への取り付け】

適応板厚：1mm



【木製扉への取り付け】

適応板厚：18～22mm



■ 特徴詳細



【作動モード】

メンバーモード：登録した番号を変更するまで使用可能です。



【乾電池方式】

乾電池による1ユニット1電源方式のため、配線工事が不要でどこにでも設置できます。



【アラーム機能】

暗証番号エラーセキュリティー

暗証番号を間違えるとエラー音が鳴り、3回連続で間違えると15秒間アラームが鳴ります。



【低電圧警告】

バッテリー残量が約2.7V以下になると、解錠時に赤色LEDが点滅します。



【こじ開け防止】

施錠中に無理矢理ツマミを回して開けようとするとツマミのみが回るため、防犯性に優れています。



【暗証番号を忘れた時】

・暗証番号のリセット

マスターコードを使用して暗証番号のリセットが行えます。

・非常解錠

非常解錠キー（別売り）を使用して、扉を開けることができます。

■ 操作方法

※初期設定番号は「1」です。



■ メンバーモード

登録した番号を変更するまで使用。一定の人が使用する場面に推奨。

【施錠方法】

解錠して数秒後に自動施錠機能が作動するため、ツマミを回すと施錠します。

【解錠方法】



- ① 暗証番号を押します。
- ② “OK” を押します。
- ③ 1回のピープ音と共に緑色LEDが点灯します。
- ④ ツマミを回すと解錠します。

【暗証番号変更方法】



- ① 現在の暗証番号に合わせ、解錠します。（初期設定は「1」です。）
- ② 現在の暗証番号を押します。
- ③ “C” を押します。
- ④ “OK” を押します。
- ⑤ 新しい暗証番号（最大8桁）を押します。
- ⑥ “OK” を押します。
（2回のピープ音と共に緑色LEDが点灯して登録完了です。）