

# ステンレス面付け型フィックス

## ■ 持ち出し寸法調整可能


施工の難しい鉄骨階段のササラなどで、持ち出し寸法の調整(5mm程度)が可能です。

## ■ 吊り込みの手間軽減

ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けができるので楽に作業ができます。

## ■ 幅広い対応ガラス厚

ガラスの厚み対応が最大28mmまでとなり、従来品(OT-G550N-SUS)より広くなりました。

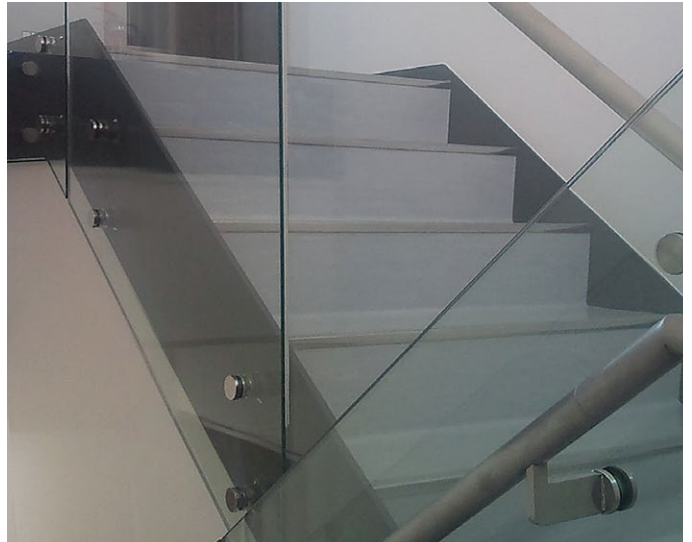

### ■ 吊り込み方法

**1**

M12キャップボルト

ベース

ベースをM12キャップボルトで取付面に取り付ける。

**2**

調整ベース

調整ナット

調整ナットを組み込んだ調整ベースをベースに取り付ける。

**3**

調整可能範囲  
47~52mm


調整ナットがゆるい状態で調整ベースを回転させながら取付位置を決定します。調整ナットをベース側に締め込み工具(別売り)で締め込み固定すると調整ベースは動かなくなります。

**4**

ガラス穴

取付カバー

調整ベースのシャフト部にガラス穴を通し取付カバーを締め込み工具(別売り)で締め込みガラスを固定する。  
※金具とガラスとの間にパッキンとチューブがあることを確認して下さい。

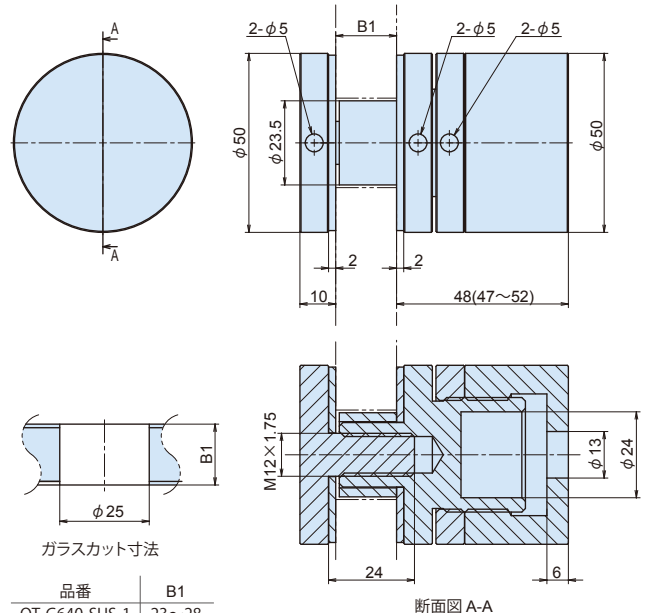

品番	OT-G640-SUS
材質	ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上げ	鏡面 (MST) ※その他仕上げのご要望は別途お問い合わせ下さい。

対応ガラス厚 #1: 23~28mm #2: 17~23mm

- 補足説明
- ・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
  - ・推奨ネジ: M12キャップボルト
  - ・締め込み工具は引掛けタイプφ50~φ55を使用します。
  - ・締め込み工具は別売りです。別途お問い合わせ下さい。