


当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。
尚、実際に取付けて頂く前に別紙「ロックケース掘込み用型紙」に従って、扉及び扉枠を掘込んでおいてください。

レバーハンドル 呼込み取付け方法

(対応扉厚は、D≒31mm～40mmです。)

1. 室外側より ハンドルに 雌ネジと 角芯をはめ込んだものを
ロックケースを取付けた扉に通す。(角芯の向きに注意して下
さい)
2. 室内側から ハンドルを 角芯にはめ込み、ビスと 雌ネ
ジで取付ける。
3. それぞれ室内・室外側の カバーをレバーハンドルの先端か
ら通して取付ける。
(角座の場合 止ネジで カバーを固定する。)
4. ハンドルと 角芯を 止ネジでしっかり固定する。


扉厚に応じて角芯を調節して下さい。

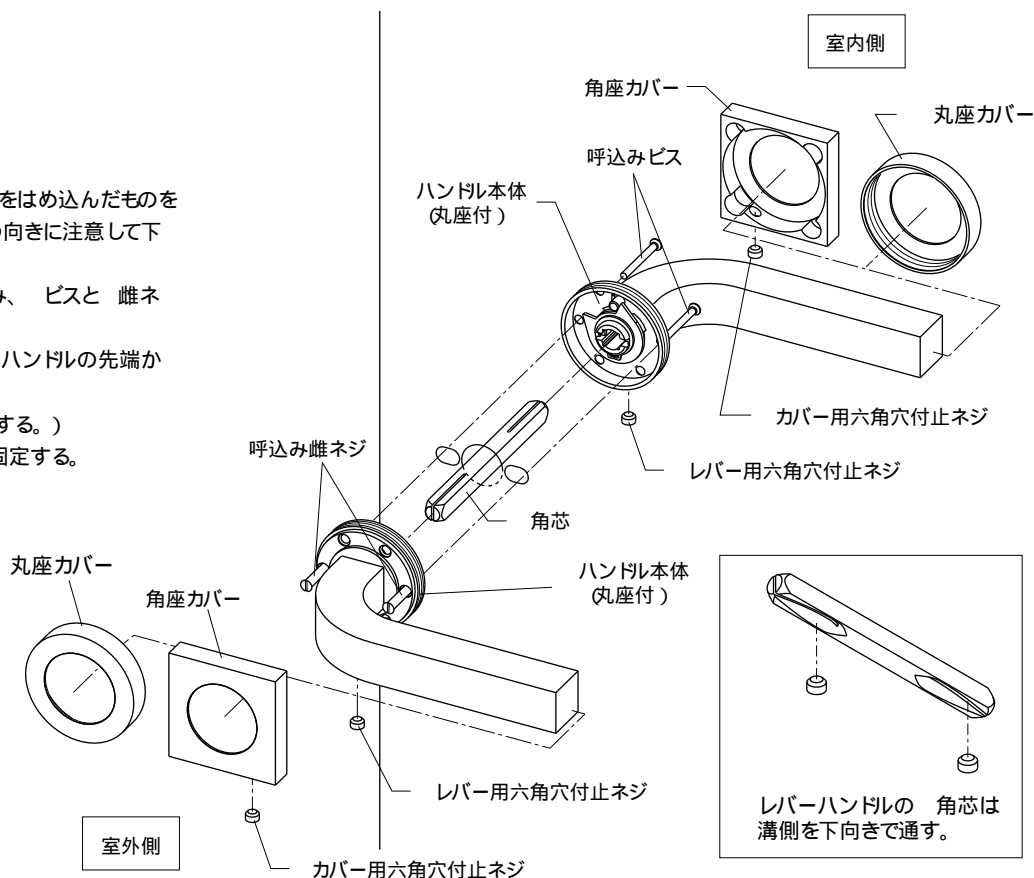

レバーハンドル 面付け取付け方法

通常は、上記の呼込み取付け方法で、取付けを行ってください。
面付け取付け方法は、呼込み方法が困難な場合に行ってください。

1. ロックケースを取付けた扉に 角芯を通す。
2. ハンドルを 角芯に差し込み、固定位置を決めてから、扉に5ヶ所 木ネジで固
定する。
3. カバーをレバーハンドルの先端から通して取付ける。
(角座の場合 止ネジで カバーを固定する。)
4. ハンドルと 角芯を 止ネジでしっかり固定する。

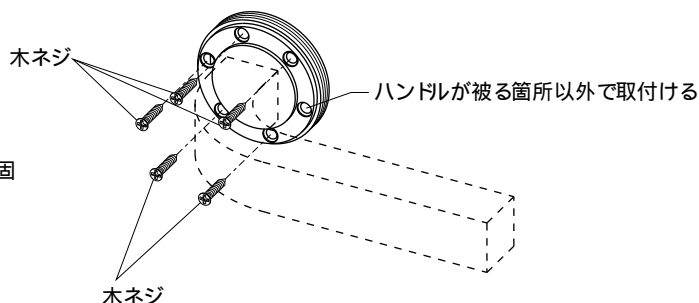

付属部品表

角座レバーハンドル部品

ハンドル本体	1set
角座カバー	x2
角芯	x1
呼込み雌ネジ	x2
呼込みビス	x2
カバー用六角穴付止ネジ	x2
レバー用六角穴付止ネジ	x2
木ネジ (L=16mm)	x10
六角レンチ	x1

丸座レバーハンドル部品

ハンドル本体	1set
丸座カバー	x2
角芯	x1
呼込み雌ネジ	x2
呼込みビス	x2
レバー用六角穴付止ネジ	x2
木ネジ (L=16mm)	x10
六角レンチ	x1

取付け時の注意事項

・ロックケースの歪んだ状態での取付けは
故障の原因になりますので注意してください。

呼込みネジ、角芯止めネジの緩みは
故障の原因になりますので注意してください。

間違った掘込みは、扉の外観を損なう原因に
なりますので掘込みの際は注意してください。

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : info@geoprince.co.jp

本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710
東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577
名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793
福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577


当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。
尚、実際に取付けて頂く前に別紙「ロックケース掘込み用型紙」に従って、扉及び扉枠を掘込んでおいてください。

角座サムターン取付け方法

間仕切錠の場合

- 1 室外側から 非常解錠器をロックケースを取付けた扉に通す。
(非常解錠器の向きに注意して下さい)
- 2 室内側より サムターンを 非常解錠器の角芯にはめ込み、
サムターン下部の 止めネジにて固定する。(サムターンの向きに注意して下さい)
- 3 室内・室外側のそれぞれの丸座を 木ネジにて固定し、角座カバーを丸座にはめ込み、止めネジで固定する。

	サムターン	間仕切		サムターン	間仕切
開錠時			施錠時		

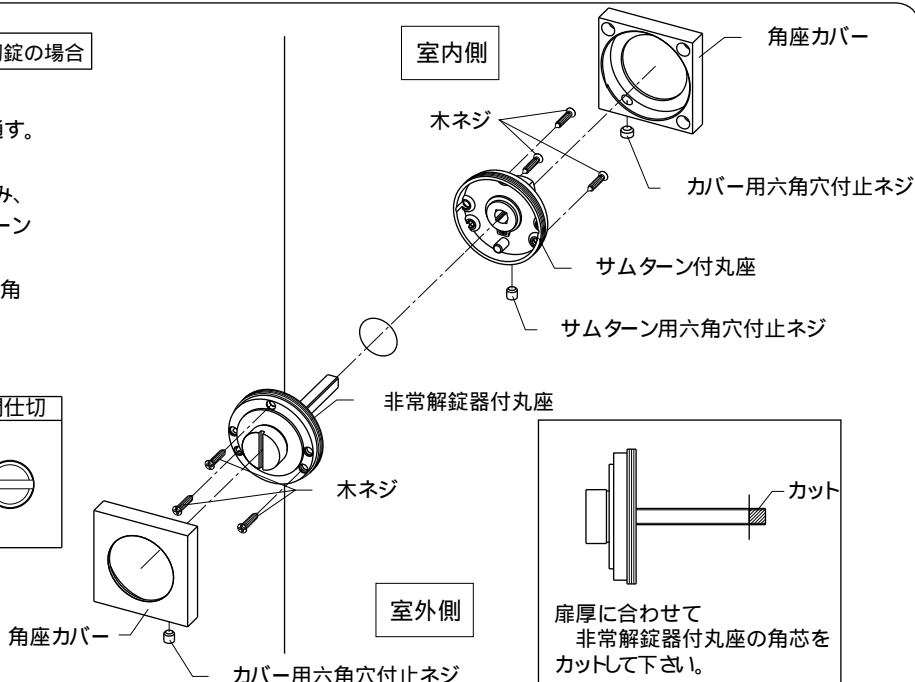


丸座サムターン取付け方法

間仕切錠の場合
表示錠の場合

- 1 室外側から 非常解錠器または、非常解錠器 (表示) をロックケースを取付けた扉に通す。(非常解錠器または、非常解錠器 (表示) の向きに注意して下さい)
- 2 室内側より サムターンを 非常解錠器または、非常解錠器 (表示) の角芯にはめ込み、サムターン下部を 止めネジにて固定する。(サムターンの向きに注意して下さい)
- 3 室内・室外側の丸座を 木ネジにて固定し、丸座カバーを取付ける。

	サムターン	間仕切		サムターン	表示
開錠時			開錠時		
施錠時			施錠時		

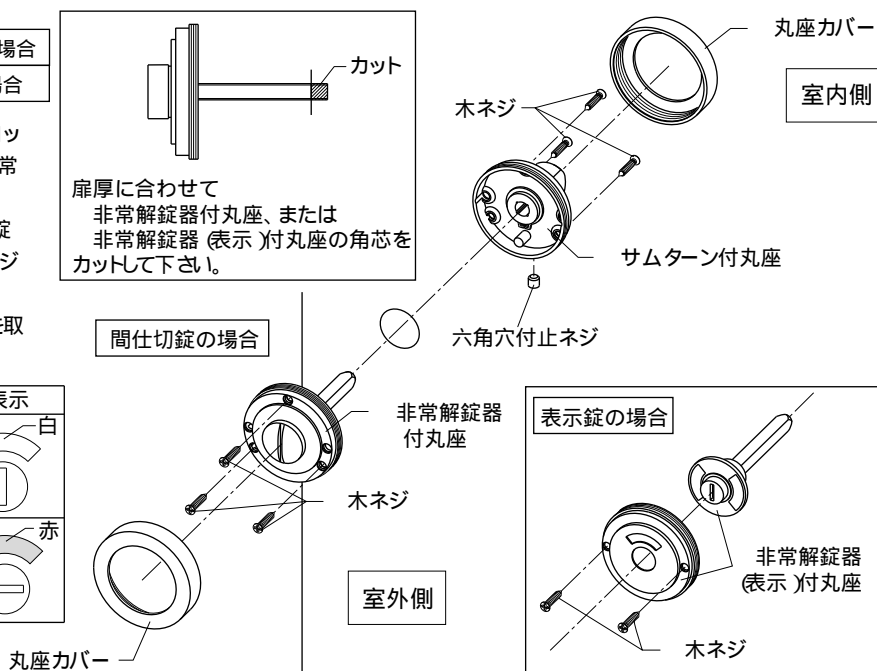

付属部品表

角座 間仕切り サムターン部品

非常解錠器付丸座	x1
サムターン付丸座	x1
角座カバー	x2
サムターン用六角穴付止ネジ	x1
カバー用六角穴付止ネジ	x2
木ネジ	x6
六角レンチ	x1

丸座 間仕切 サムターン部品

非常解錠器付丸座	x1
サムターン付丸座	x1
丸座カバー	x2
サムターン用六角穴付止ネジ	x1
木ネジ	x6
六角レンチ	x1

丸座 表示 サムターン部品

非常解錠器 (表示) 付丸座	x1
サムターン付丸座	x1
丸座カバー	x2
サムターン用六角穴付止ネジ	x1
木ネジ	x5
六角レンチ	x1

取付け時の注意事項

・ロックケースの歪んだ状態での取付けは故障の原因になりますので注意してください。

・呼込みネジ、角芯止めネジの緩みは故障の原因になりますので注意してください。

・間違った掘込みは、扉の外観を損なう原因になりますので掘込みの際は注意してください。



ロックケース取付け説明書

05LC-01

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。

本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

尚、実際に取付けて頂く前に別紙「ロックケース掘込み用型紙」「ストライク掘り込み寸法」に従って、扉及び扉枠を掘込んでおいてください。


取付け手順

・本体取付け方法

1. 別紙掘込み型紙に合わせて、扉を掘込んで下さい。
2. 掘込みにロックケースを差込み、ラッチの向きを合わせます。
3. ラッチ回転止めを、はめ込みます。
4. レバー角度調整ネジで角度調整を行います。
5. フロントプレートを含め、付属の取付けネジ 2本で固定して下さい。

フロントプレートを取り付ける前にレバー角度調整を行ってください。


(注) 穴位置を正確に合わせて、取付けて下さい。

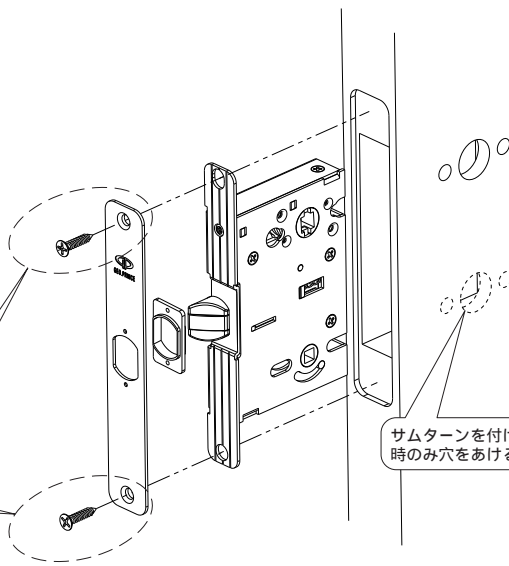


サムターンを付ける時のみ穴をあける。

・ストライクの取付け方法

1. 別紙掘込み寸法に合わせて、枠を掘込んで下さい。
2. 調整受を枠の掘込みに差し込んだ後ストライクを付属の取付けネジ 2本で固定して下さい。
3. 調整受の位置を調整してから固定して下さい。

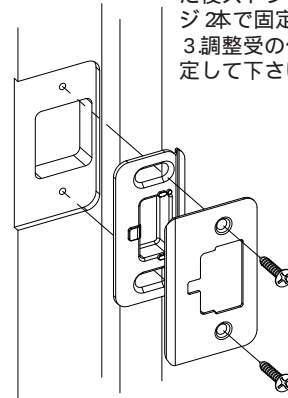

左右勝手の変更について

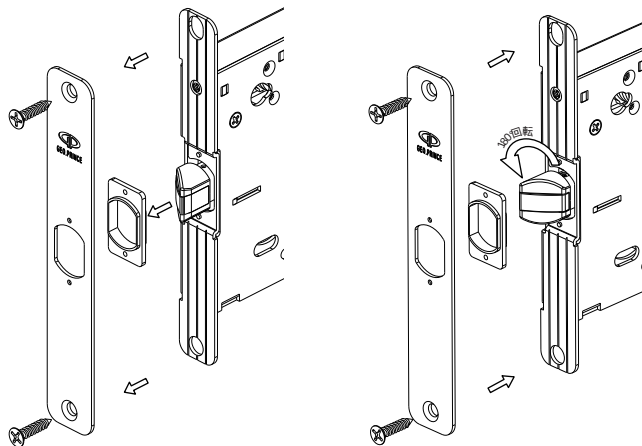

本製品は、右勝手及び左勝手の兼用タイプになっております。左右勝手を変更される場合は、フロントプレート、ラッチ回転止めを取り、ラッチを180°回転させていただき、ラッチ回転止め、フロントプレートを取付けていただくようお願い致します。


レバー角度調整



ロックケースフロントの調整ネジを回すことにより、取付けられたレバーハンドルのレバー角度を調整することができます。

角度調整は、フロントプレートを取り外した状態で行います。

レバーハンドル自体に巻バネが入っているタイプは、調整できません。

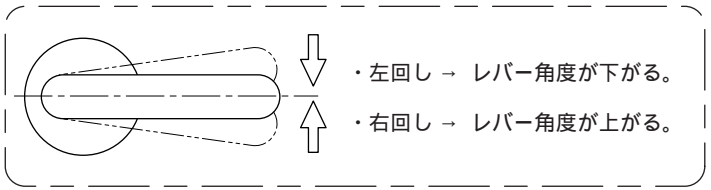

・左回し → レバー角度が下がる。

・右回し → レバー角度が上がる。

付属部品表

フロントプレート × 1口


ロックケース × 1口

ラッチ回転止め × 1口

ストライク × 1口

調整受 × 1口

取付けネジ × 4口

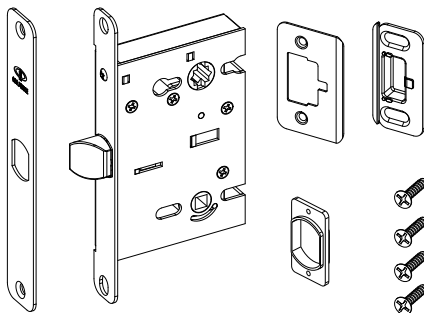

サムターン等はレバーハンドルに同梱しています。

取付け時の注意事項

・間違った掘込みは、扉の外観を損なう原因になりますので掘込みの際は注意してください。

・扉に対してロックケースの歪んだ状態での取付けは、故障の原因になりますので注意してください。

・ロックケースの分解は、作動不良の原因になりますので、絶対に開けないで下さい。

・フロントプレートを取付ける際には、ロックケース本体と正確にあわせて、取付けて下さい。(ラッチ作動に支障をきたす場合があります。)

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : info@geoprince.co.jp


本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710
東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577
名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793
福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577

Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下株式会社

ロッケース掘込み型紙

この型紙に従って、扉を掘込んで下さい。

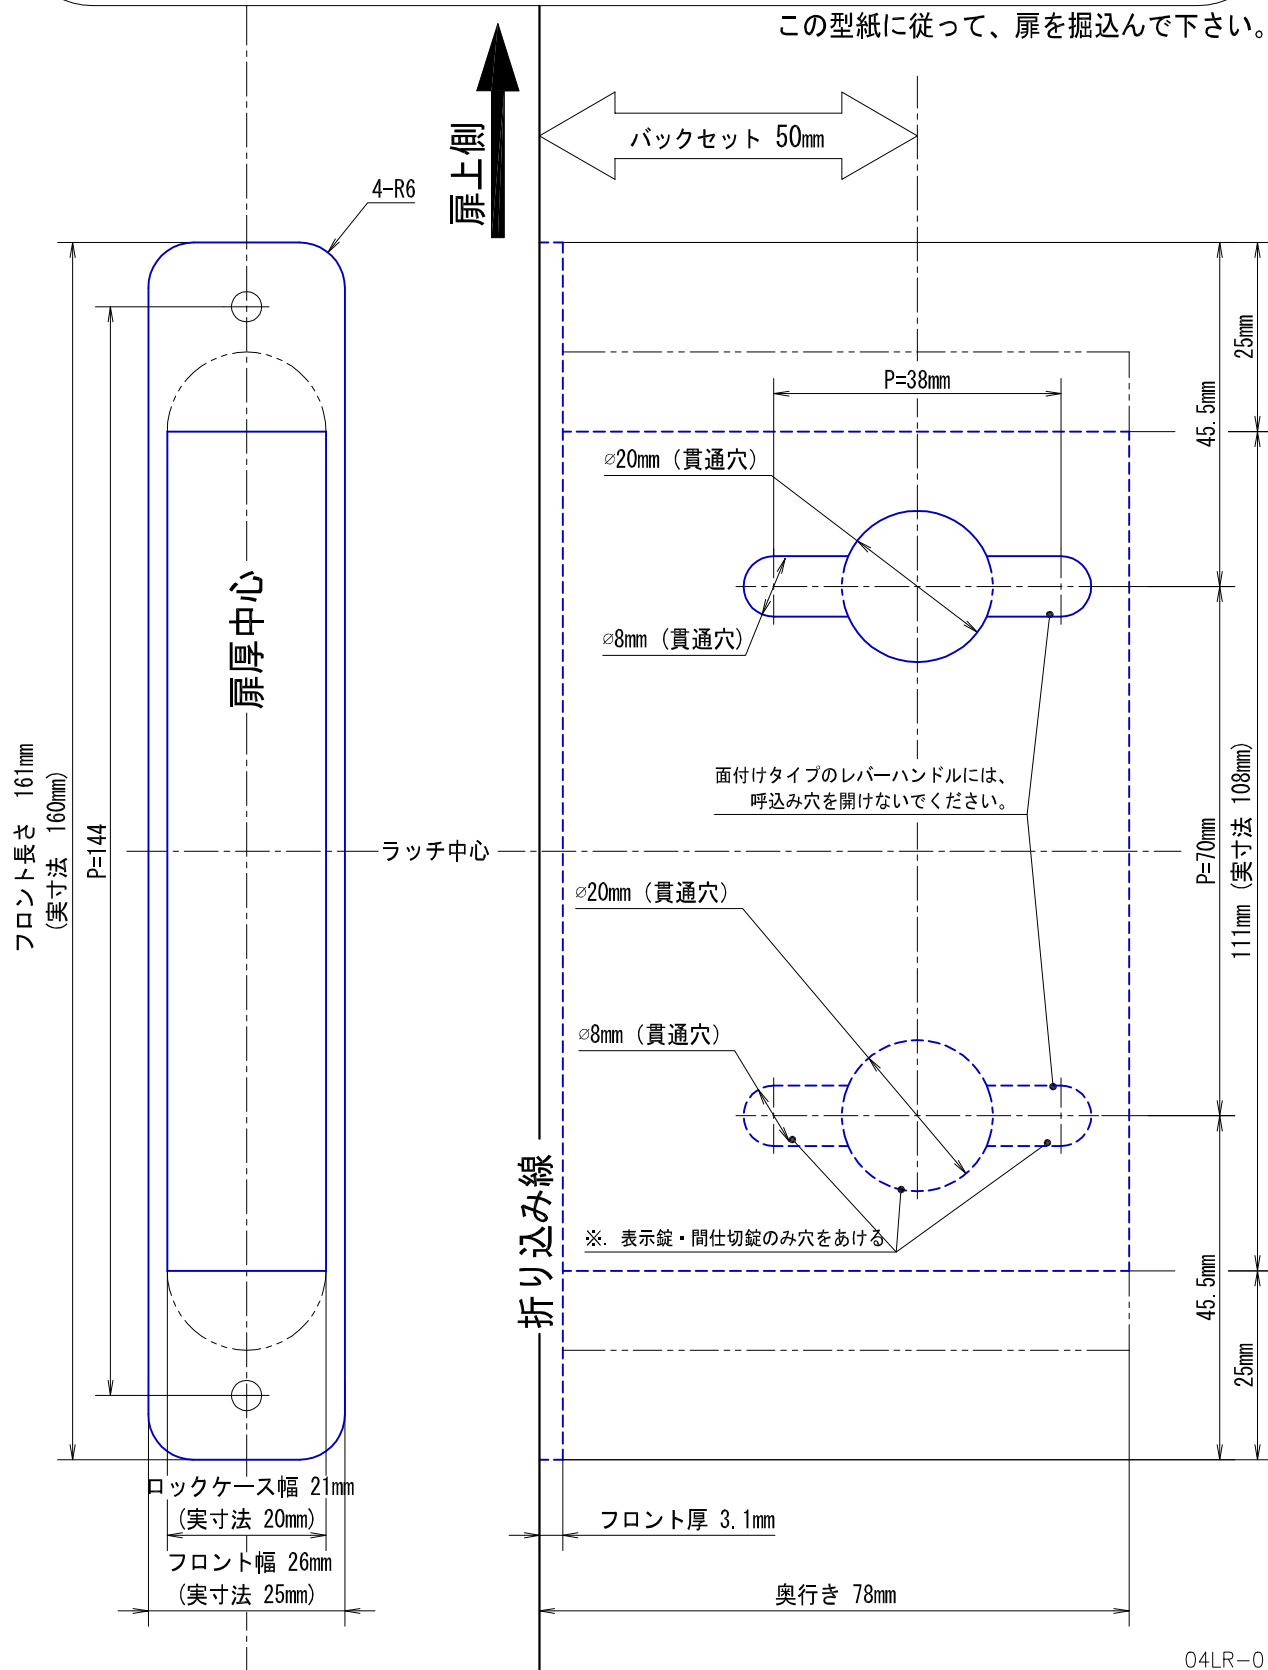

ストライク掘り込み寸法

この型紙に従って、枠を掘込んで下さい。

