


# B-119N




## 点検口用ピボットヒンジ (ロングタイプ)

軸吊り蝶番

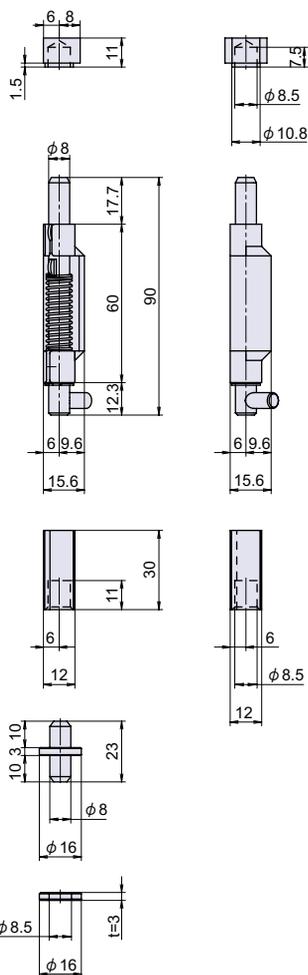

組み込み図

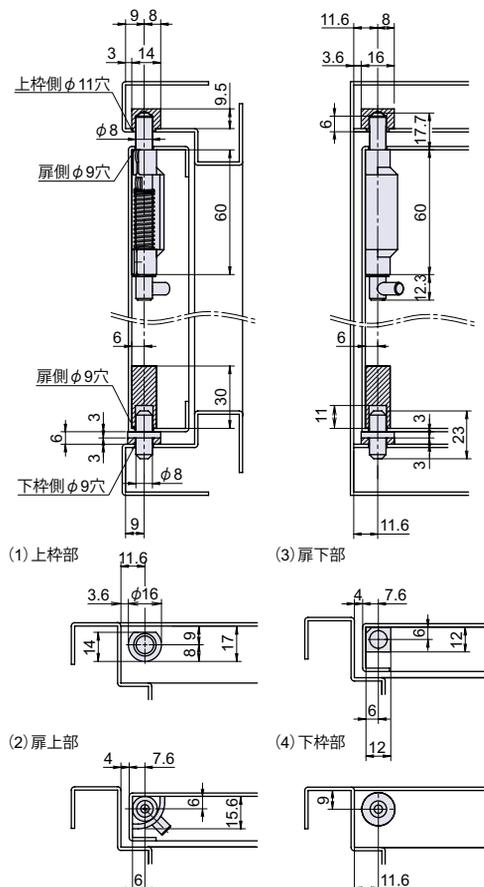

● Check!

- ・ロングタイプのピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mm まで)等にご使用下さい。
- ・軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができ、扉の脱着が簡単にできます。


扉表面  
スッキリ

大型扉の  
タワミ防止  
(P.180)

使用例 点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー  
 材質 冷間圧延鋼板 (SPCC) + 硫黄快削鋼 (SUM32)  
 仕上げ 亜鉛メッキ有色彩ロメート処理  
 関連製品 PH-74N (P.98)、PH-42K (P.104)、PH-71 (P.110)  
 PH-53 (P.88)、L-141 (P.524)、L-503 (P.520)

取付方法

【扉表面スッキリ】扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。

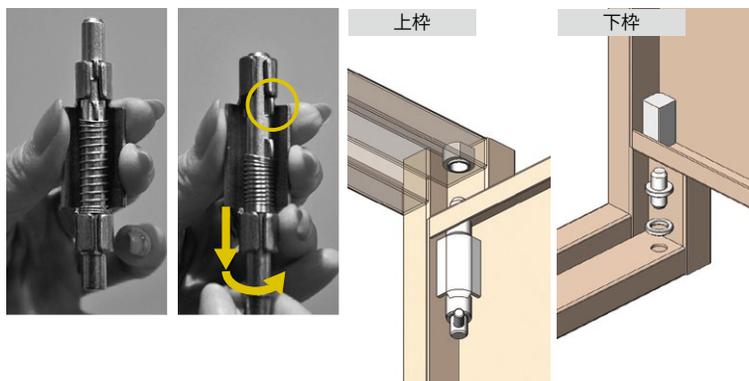

	溶接	上枠用受け
	溶接	本体
	溶接	扉下用角受け
	溶接	下用軸

【上枠】  
上枠用受けの形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。  
 【下枠】  
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。

部品名	材質	摘要	備考
本体枠	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
本体軸	SUM32	Ep-Fe/Zn CM2	
E 形止め輪	S		JIS B-2805
スプリング	SUM32	Ep-Fe/Zn CM2	
上枠用受け	SUM32	Ep-Fe/Zn CM2	
扉下用角受け	SUM32	Ep-Fe/Zn CM2	
下用軸	SUM32	Ep-Fe/Zn CM2	
調整ワッシャ	SUM32	Ep-Fe/Zn CM2	

品番	品名	自重	在庫状況	コードナンバー
B-119N	点検口用ピボットヒンジ (ロングタイプ)	131g	標準在庫	1031193200

汎用平蝶番  
重量蝶番

旗蝶番  
屏風ヒンジ

平行蝶番

抜差蝶番

長蝶番

特殊蝶番  
裏蝶番

パイプ蝶番

軸吊り蝶番

キャビネットヒンジ  
ガラス蝶番

スライドヒンジ

支柱金具

スプリング蝶番  
トルクヒンジ  
オートヒンジ

リーフ蝶番

消防ホース  
通過孔