

B-160-SG/B-160B-SG

左右兼用

CAD




B-160-SG



B-160B-SG


鉄クロメート裏蝶番 簡易ストッパーゴム付35~45mm用/鉄クロメート自閉式裏蝶番 簡易ストッパーゴム付35~45mm用

特殊蝶番
裏蝶番


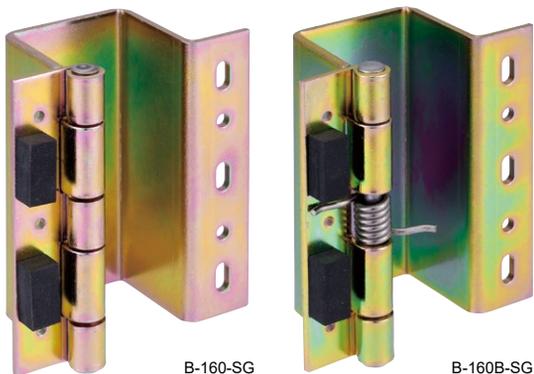


B-160-SG


B-160B-SG



取付参考図

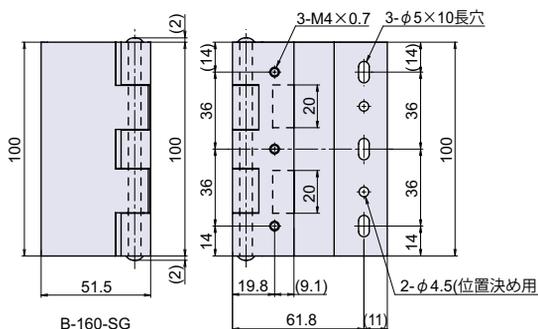


B-160-SG





(90度時)


取付参考図



B-160B-SG



(90度時)

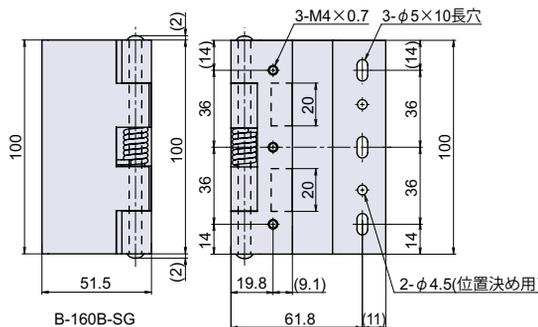

● Check!

- ・縦長穴仕様のため、扉の上下調整が可能です。
- ・B-160B-SGはバネ入りで、扉が自動で閉まる自閉式です。
- ・ワイヤーストッパー等を取り付ける際、90°付近でストッパーゴムが効くため、開きすぎによる扉の変形を軽減させることができます。

扉表面 スッキリ	カシメピン	2.3mm ライナー不要の寸法設計
----------	-------	-------------------

汎用平蝶番
重量蝶番

旗蝶番
屏風ヒンジ

平行蝶番

抜差蝶番

長蝶番

特殊蝶番
裏蝶番

パイプ蝶番

軸吊り蝶番

キャビネットヒンジ
ガラス蝶番

スライドヒンジ

支柱金具

スプリング蝶番
トルクヒンジ
オートヒンジ

リーフ蝶番

消防ホース
通過孔

使用例 点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム

材質 熱間圧延鋼板 (SPHC)+NR ゴム

仕上げ 亜鉛メッキ有色彩ロメート処理

関連製品 PH-74N (P.98)、L-503 (P.520)

※注意※ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
・芯棒はステンレス製です。

取付方法

【扉表面スッキリ】扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。

【蝶番の計算式】ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。

寸法表	Y1	Y2
扉厚 35mm	35	40
扉厚 40mm	40	35
扉厚 45mm	45	30

品番	品名	取付扉厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
B-160-SG	鉄クロメート裏蝶番 簡易ストッパーゴム付 35 ~ 45mm 用	35 ~ 45mm	443g	50 個	準在庫	1031605200
B-160B-SG	鉄クロメート自閉式裏蝶番 簡易ストッパーゴム付 35 ~ 45mm 用	35 ~ 45mm	436g	50 個	準在庫	1031606200

別売り	使用	在庫状況	コードナンバー
B-160BP (P.187)	パーリング加工を施してあるので、溶接時の位置出しが簡単な裏板	標準在庫	1031609001
B-160SP (P.187)	枠と扉のチリ調整がしたい場合に必要なスペーサー	標準在庫	1031609002