

B-160-SUS/B-160B-SUS

RoHS SUS 左右兼用 CAD



B-160-SUS



B-160B-SUS



ステンレス裏蝶番 35~45mm用/ステンレス自閉式裏蝶番 35~45mm用



B-160-SUS






B-160B-SUS

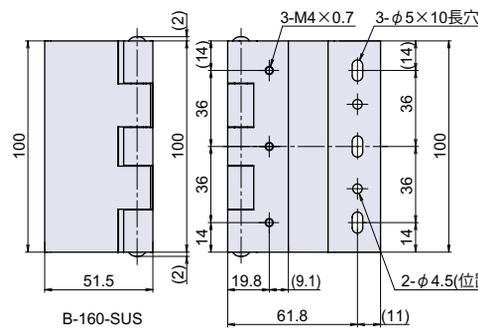


B-160-SUS

取付参考図

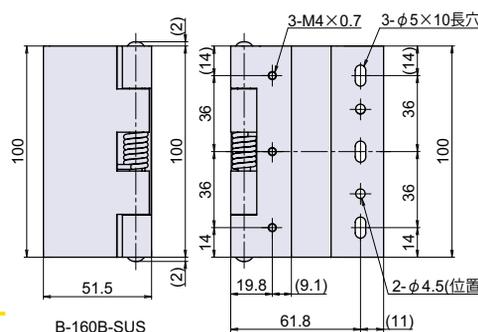

B-160B-SUS

取付参考図



● Check!

- ・縦長穴仕様のため、扉の上下調整が可能です。
- ・B-160B-SUSはバネ入りで、扉が自動で閉まる自閉式です。

扉表面 スツクリ	カシメピン	2.3mm ライナー不要 の寸法設計
-------------	-------	--------------------------

使用例 点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム

材質 ステンレス鋼板(SUS-304)

関連製品 PH-74N (P.98)、L-503 (P.520)

※注意※ 取付ネジは付属していません。別途をご用意下さい。

取付方法

【扉表面スツクリ】扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。

【蝶番の計算式】ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。

寸法表	Y1	Y2
扉厚 35mm	35	40
扉厚 40mm	40	35
扉厚 45mm	45	30

品番	品名	取付扉厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
B-160-SUS	ステンレス裏蝶番 35 ~ 45mm 用	35 ~ 45mm	447g	50 個	標準在庫	1031601300
B-160B-SUS	ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45mm 用	35 ~ 45mm	437g	50 個	標準在庫	1031603300

別売り	使用	在庫状況	コードナンバー
B-160BP (P.187)	バーリング加工を施してあるので、溶接時の位置出しが簡単な裏板	標準在庫	1031609001
B-160SP (P.187)	枠と扉のチリ調整がしたい場合に必要スペーサー	標準在庫	1031609002

B
裏蝶番
特殊蝶番

汎用平蝶番
重量蝶番

旗蝶番
屏風ヒンジ

平行蝶番

抜差蝶番

長蝶番

特殊蝶番
裏蝶番

パイプ蝶番

軸吊り蝶番

キャビネットヒンジ
ガラス蝶番

スライドヒンジ

支柱金具

スプリング蝶番
トルクヒンジ
オートヒンジ

リーフ蝶番

消防ホース
通過孔