B-160/B-160B

左右兼用 CAD

鉄クロメート裏蝶番 35～45mm用/鉄クロメート自閉式裏蝶番 35～45mm用

B-160

B-160B

B-160

B-160B



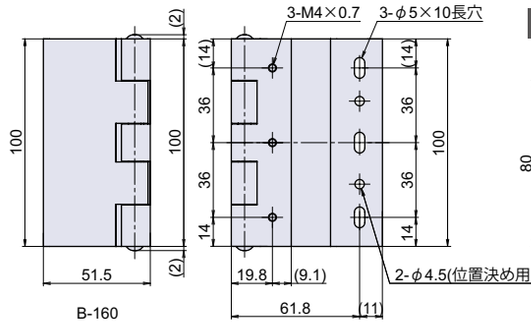

B-160

取付参考図





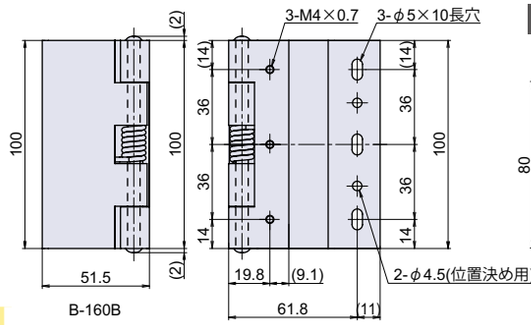

B-160B

取付参考図



Check!

- 縦長穴仕様のため、扉の上下調整が可能です。
- **B-160B**はバネ入りで、扉が自動で閉まる自閉式です。

扉表面スッキリ	カシメピン	2.3mmライナー不要の寸法設計	大型扉のタワミ防止（P.180）

寸法表	Y1	Y2
扉厚 35mm	35	40
扉厚 40mm	40	35
扉厚 45mm	45	30

使用例　点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材　質　熱間圧延鋼板 (SPHC)
仕上げ　亜鉛メッキ有色クロメート処理
関連製品　PH-74N（P.98）、L-503（P.520）

※注意※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
・芯棒はステンレス製です。

取付方法

【扉表面スッキリ】扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
【蝶番の計算式】ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。

品番	品名	取付扉厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
B-160	**鉄クロメート裏蝶番 35 ～ 45mm 用**	35～45mm	441g	50 個	標準在庫	1031601200
B-160B	**鉄クロメート自閉式裏蝶番 35 ～ 45mm 用**	35～45mm	434g	50 個	標準在庫	1031603200

別売り	使用	在庫状況	コードナンバー
B-160BP（P.187）	バーリング加工を施してあるので、溶接時の位置出しが簡単な裏板	標準在庫	1031609001
B-160SP（P.187）	枠と扉のチリ調整がしたい場合に必要なスペーサー	標準在庫	1031609002

汎用平蝶番 重量蝶番
旗蝶番 屏風ヒンジ
平行蝶番
抜差蝶番
長蝶番
特殊蝶番 裏蝶番
パイプ蝶番
軸吊り蝶番
キャビネットヒンジ ガラス蝶番
スライドヒンジ
支柱金具
スプリング蝶番 トルクヒンジ オートヒンジ
リーフ蝶番
消防ホース 通過孔