


B-160BP


裏板 (100×25×t=2.3)

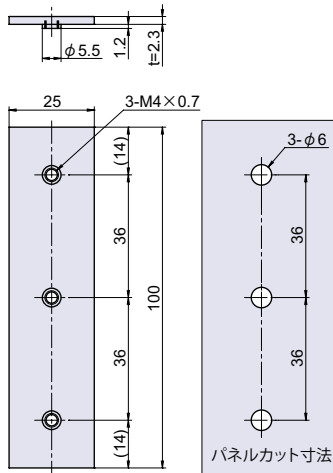

■ 取付方法

【加工】
枠に 3-φ6 の加工が必要です。

【位置出しが簡単】
立ち上がり部をパネルカットに嵌め込むだけで簡単に位置出しができます。

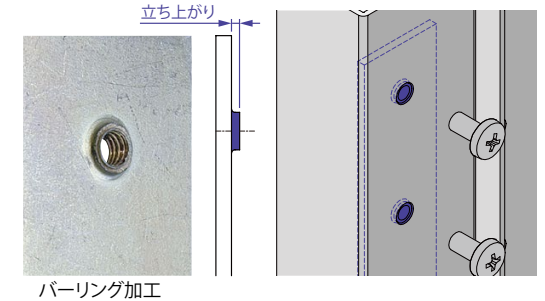

バーリング加工

● Check!

・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。


材 質 冷間圧延鋼板 (SPCC)

仕上げ 亜鉛メッキ有色クロメート処理

コードナンバー	品番	自重	在庫状況
1031609001	B-160BP	42g	標準在庫

B-900


裏板 (100×10×t=2.3)

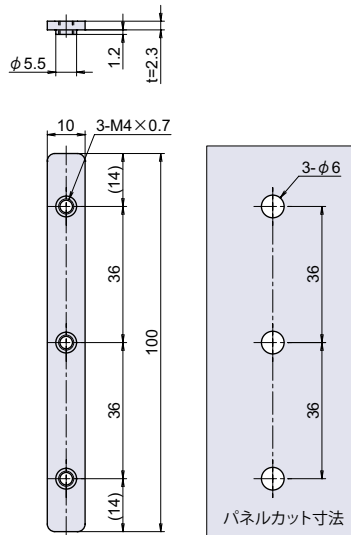

■ 取付方法

【加工】
枠に 3-φ6 の加工が必要です。

【位置出しが簡単】
立ち上がり部をパネルカットに嵌め込むだけで簡単に位置出しができます。

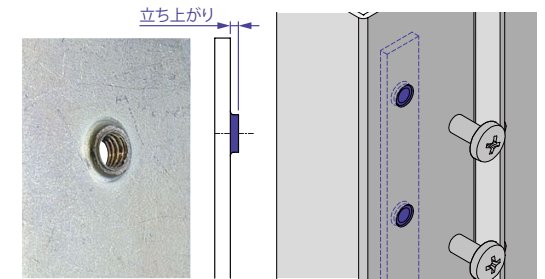

バーリング加工

● Check!

・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。


材 質 冷間圧延鋼板 (SPCC)

仕上げ 亜鉛メッキ有色クロメート処理

コードナンバー	品番	自重	在庫状況
1039000200	B-900	16g	標準在庫


B-160SP

調整スペーサー (t=1.0)

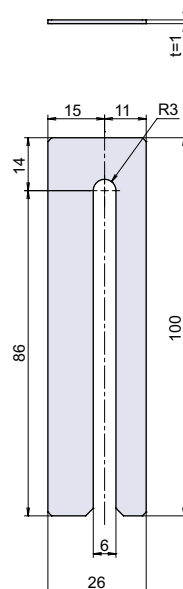

■ 取付方法

【取り付け簡単】
蝶番の取付ネジを緩め、上部から差し込んで下さい。

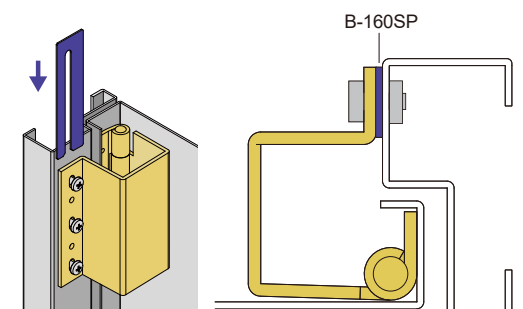

● Check!

取り付け簡単

・扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。

材 質 ステンレス鋼板 (SUS-430)

仕上げ 2B

コードナンバー	品番	自重	在庫状況
1031609002	B-160SP	12g	標準在庫