

B-170/B-170B

鉄クロメート裏蝶番 25～35mm用/鉄クロメート自閉式裏蝶番 25～35mm用



B-170






B-170B




B-170




B-170B

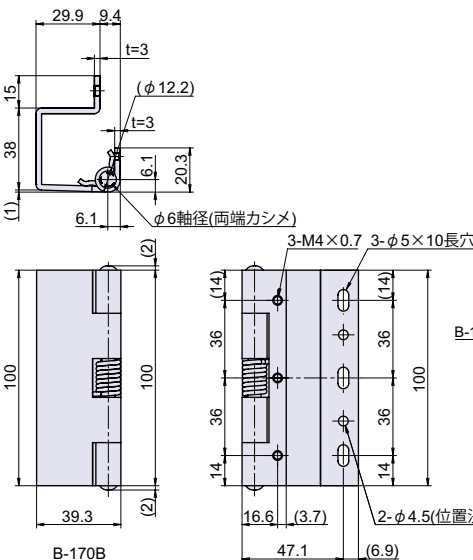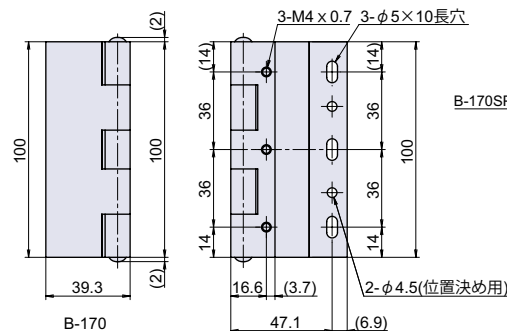

取付参考図



取付参考図



寸法表	Y1	Y2
扉厚 25mm	25	30
扉厚 30mm	30	25
扉厚 35mm	35	20

● Check!

扉表面スッキリ

カシメピン

2.3mm ライナー
不要の寸法設計

大型扉のたわみ防止 (P.190)

- ・縦長穴仕様のため、扉の上下調整が可能です。
- ・**B-170B** はバネ入りのため、扉が自動で閉まる自閉式です。

使用例 点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム

材 質 熱間圧延鋼板 (SPHC)

仕上げ 亜鉛メッキ有色クロメート処理

関連製品 PH-74N (P.114), L-503 (P.522)

取付ネジ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

※注意※ 芯棒はステンレス製です。

コードナンバー	品番	仕様	取付扉厚	自重	箱入数	在庫状況
1031704201	B-170	自閉ナシ	25～35mm	335g	50 個	標準在庫
1031705201	B-170B	自閉式	25～35mm	335g	50 個	標準在庫

■ 取付方法

【扉表面スッキリ】

扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。

【蝶番の計算式】

ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。

【左右勝手変更方法】

本製品は左右兼用型です。

別売り B-170SP

調整スペーサー (t=1.0)

● Check!


取り付け簡単

- ・扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。

材 質 ステンレス鋼板 (SUS-430)

仕上げ 2B

コードナンバー	品番	自重	在庫状況
1031709001	B-170SP	11g	標準在庫



■ 取付方法

【取り付け簡単】

蝶番の取付ネジを緩め、横から差し込んで下さい。形状がU字スリットのため、裏蝶番を施工した後でも簡単に取り付けられます。

