

B-20-SUS

ステンレス厚口蝶番 (穴アキ)

RoHS SUS CAD



B

汎用平蝶番
重量蝶番

汎用平蝶番
重量蝶番

旗蝶番
屏風ヒンジ

平行蝶番

板差蝶番

長蝶番

特殊蝶番
裏蝶番

パイプ蝶番

軸吊り蝶番

キャビネットヒンジ
ガラス蝶番






スライドヒンジ

支柱金具

スプリング蝶番
トルクヒンジ
オートヒンジ

リーフ蝶番

消防ホース
通過孔

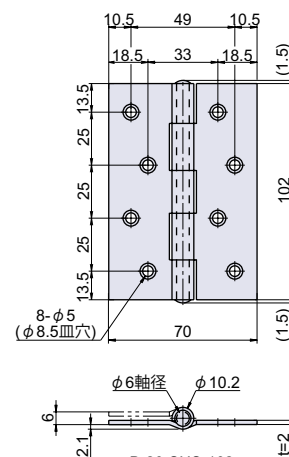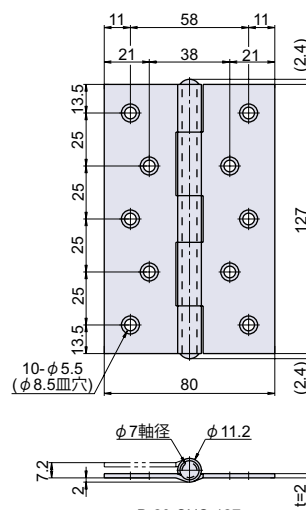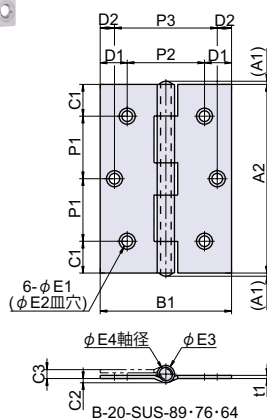

● Check!

カシメピン

使用例 一般機器、設備等

材質 ステンレス鋼板 (SUS-304)

仕上げ [#25 ~ #38] 研磨
[#51 ~ #127] ヘアライン

※注意※ ・ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

・ 推奨ネジ

#127, #102 : M5 皿小ネジ小頭

#89, #76 : M4 皿小ネジ小頭

#64, #51 : M3 皿小ネジ

#38, #32, #25 : M3 皿小ネジ小頭

寸法表	A1	A2	B1	C1	C2	C3	D1	D2	φ E1	φ E2	φ E3	φ E4
B-20-SUS-89	1.5	89	62	15	2	4.2	12.8	6.8	5	7.5	8.2	5
B-20-SUS-76	1	76	53	10.5	1.1	5	11.5	9	4.8	7.5	7.2	4
B-20-SUS-64	1	64	45	8	1.3	4	10	8.5	4	6	6.6	4
B-20-SUS-38	0.7	38	26	5.5	-	3.8	5.1	-	-	4.4	3.8	-
B-20-SUS-32	0.7	32	22	5.3	-	3.6	4	-	-	4	3.6	-
B-20-SUS-25	1	25	20	4.7	-	3.4	4.5	-	-	4	3.4	-

寸法表	P1	P2	P3	t1
B-20-SUS-89	29.5	36.4	48.4	1.5
B-20-SUS-76	27.5	30	35	1.5
B-20-SUS-64	24	25	28	1.2
B-20-SUS-38	27	15.8	-	0.9
B-20-SUS-32	21.4	14	-	0.8
B-20-SUS-25	15.6	11	-	0.7

取付方法

【蝶番の計算式】 ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。

部品名	材質	摘要	備考
羽根 1	SUS-304	HL	
羽根 2	SUS-304	HL	
軸	SUS		

品番	品名	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
B-20-SUS-127	ステンレス厚口蝶番 (穴アキ) 127mm	226g	6 個	標準在庫	1030201301
B-20-SUS-102	ステンレス厚口蝶番 (穴アキ) 102mm	149g	20 個	標準在庫	1030201302
B-20-SUS-89	ステンレス厚口蝶番 (穴アキ) 89mm	86g	20 個	標準在庫	1030201303
B-20-SUS-76	ステンレス厚口蝶番 (穴アキ) 76mm	60g	20 個	標準在庫	1030201304
B-20-SUS-64	ステンレス厚口蝶番 (穴アキ) 64mm	37g	20 個	標準在庫	1030201305
B-20-SUS-51	ステンレス厚口蝶番 (穴アキ) 51mm	22g	20 個	標準在庫	1030201306
B-20-SUS-38	ステンレス厚口蝶番 (穴アキ) 38mm	9g	100 個	標準在庫	1030201307
B-20-SUS-32	ステンレス厚口蝶番 (穴アキ) 32mm	6g	100 個	標準在庫	1030201308
B-20-SUS-25	ステンレス厚口蝶番 (穴アキ) 25mm	4g	100 個	標準在庫	1030201309