


B-362

ダイカスト裏蝶番

RoHS

CAD

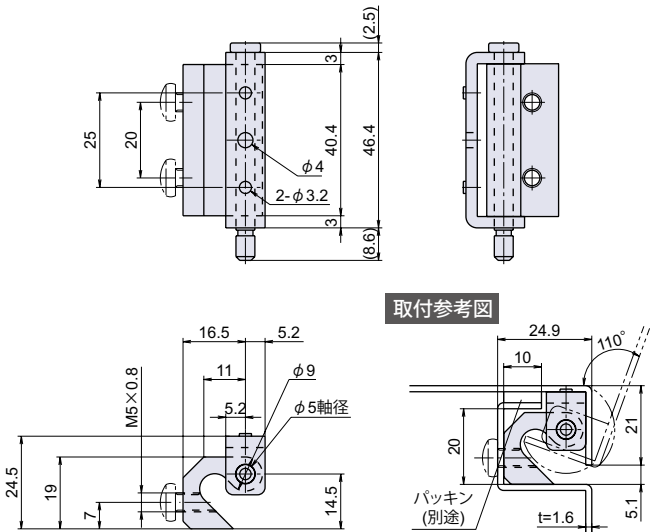

取付参考図

● Check!

・軸にはOリングが付属しているため、脱落を抑制します。

扉表面
スッキリ

E形止め輪用溝付
ルーズピン

使用例 配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉

材 質 亜鉛ダイカスト (ZDC) + 冷間圧延鋼板 (SPCC)

仕上げ 亜鉛メッキクロメート処理 + 銅メッキ

付 属 M5 なべ小ネジ 2 本、O リング 1 個

取付方法

【扉表面スッキリ】扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。


品番	品名	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
B-362	ダイカスト裏蝶番	77g	15 個	準在庫	1033622100

B-363

ダイカスト裏蝶番

RoHS

CAD

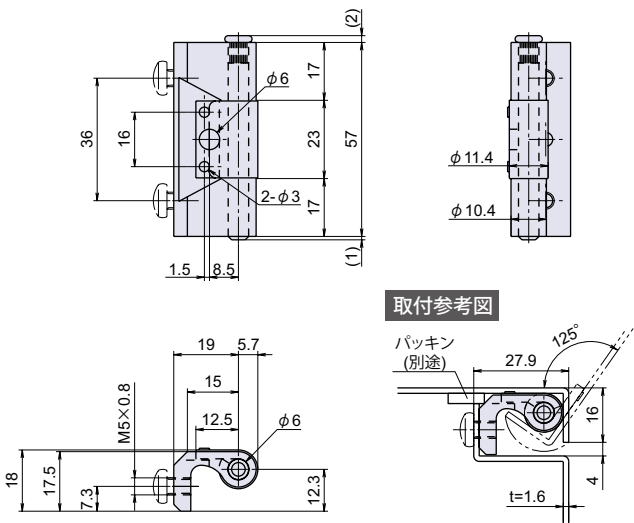

取付参考図

● Check!

・軸芯根元にローレット加工を施しているため、脱落を抑制します。

扉表面
スッキリ

ルーズピン

使用例 配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉

材 質 亜鉛ダイカスト (ZDC) + 冷間圧延鋼板 (SPCC)

仕上げ 亜鉛メッキクロメート処理 + 銅メッキ

付 属 M5 なべ小ネジ 2 本

取付方法

【扉表面スッキリ】扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。

品番	品名	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
B-363	ダイカスト裏蝶番	80g	20 個	準在庫	1033632100