

# B-373

RoHS 左右兼用 CAD




## 鉄クロメート重量裏蝶番

特殊蝶番  
裏蝶番



取付参考図

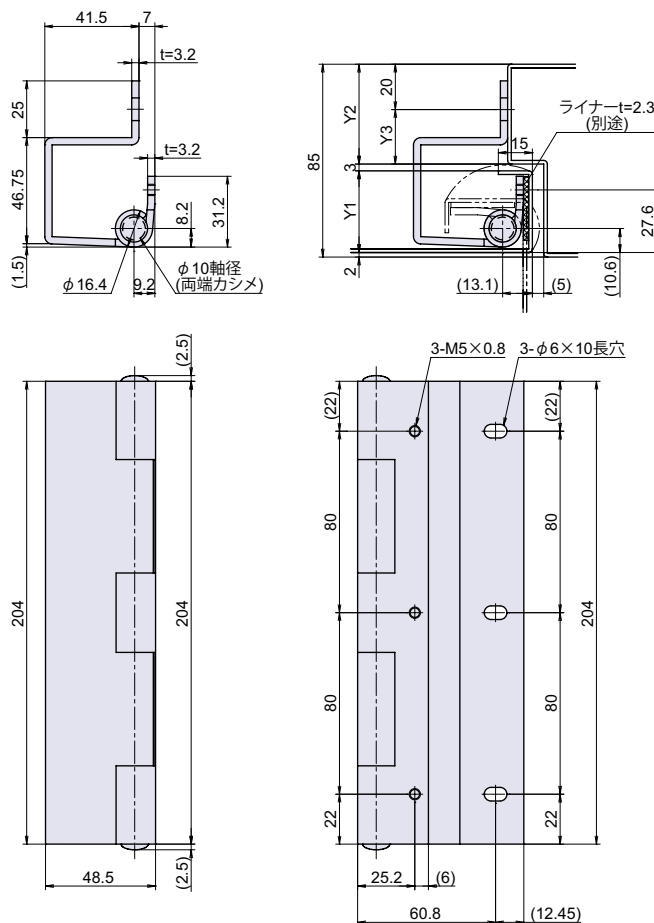

寸法表	Y1	Y2	Y3
扉厚 36mm	36	44	24
扉厚 44mm	44	36	16

汎用平蝶番  
重量蝶番

旗蝶番  
屏風ヒンジ

抜差蝶番

平行蝶番

長蝶番

特殊蝶番  
裏蝶番

パイプ蝶番

軸吊り蝶番

キャビネットヒンジ  
ガラス蝶番

スライドヒンジ

支柱金具

オートヒンジ  
スプリング蝶番  
トルクヒンジ

リーフ蝶番

消防ホース  
通過孔

### Check!

- ・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。
- ・大型扉や石張りなどの重量用ビス止めタイプの裏蝶番です。

扉表面 スッキリ	カシメピン	重量用 対応

使用例 点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム

材質 冷間圧延鋼板 (SPCC)

仕上げ 亜鉛メッキ有色クロメート処理

※注意※ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

#### 取付方法

【扉表面スッキリ】扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。  
【蝶番の計算式】 ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。


別売り

## B-373SP

RoHS SUS CAD



調整スペーサー (t=1.0mm)

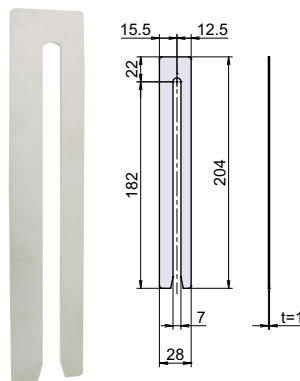

#### 取付方法

蝶番取付ネジを緩め、上部から差し込んで下さい。

- 使用例・扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のチリ調整ができます。  
・U字スリットのため取り付けが簡単です。

材質 ステンレス鋼板 (SUS-430)

仕上げ 2B

品番	品名	取付扉厚	在庫状況	コードナンバー
B-373-2	鉄クロメート重量裏蝶番 204mm	36 ~ 44mm	標準在庫	1033731202
B-373SP	別売り	調整スペーサー	標準在庫	1033739002