


B-360

鉄特殊蝶番

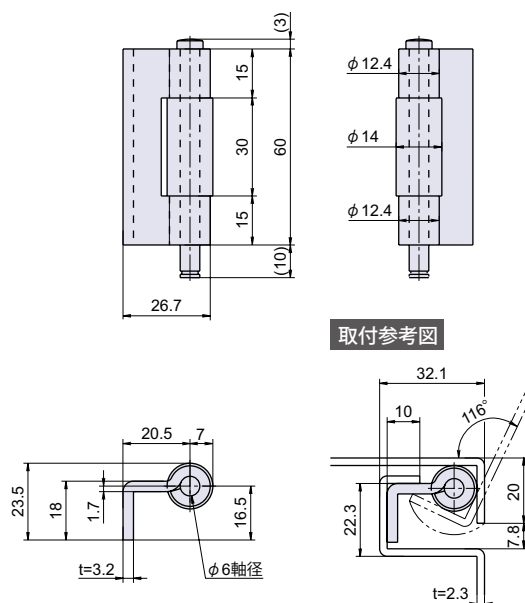

取付参考図

● Check!

扉表面スッキリ

E 形止め輪用溝付
ルーズピン

使用例 配電盤扉, 分電盤扉

材 質 羽根: 熱間圧延鋼板 (SPHC)
パイプ: 硫黄快削鋼 (SUM32)取付金具 E 形止め輪は付属していません。別途ご用意下さい。
推奨: E 形止め輪 φ5

コードナンバー	品番	自重	箱入数	在庫状況
1033602200	B-360	123g	50 個	準在庫

■ 取付方法

【扉表面スッキリ】


扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。

【蝶番の計算式】

ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。

B-375A/B-375B

鉄特殊蝶番

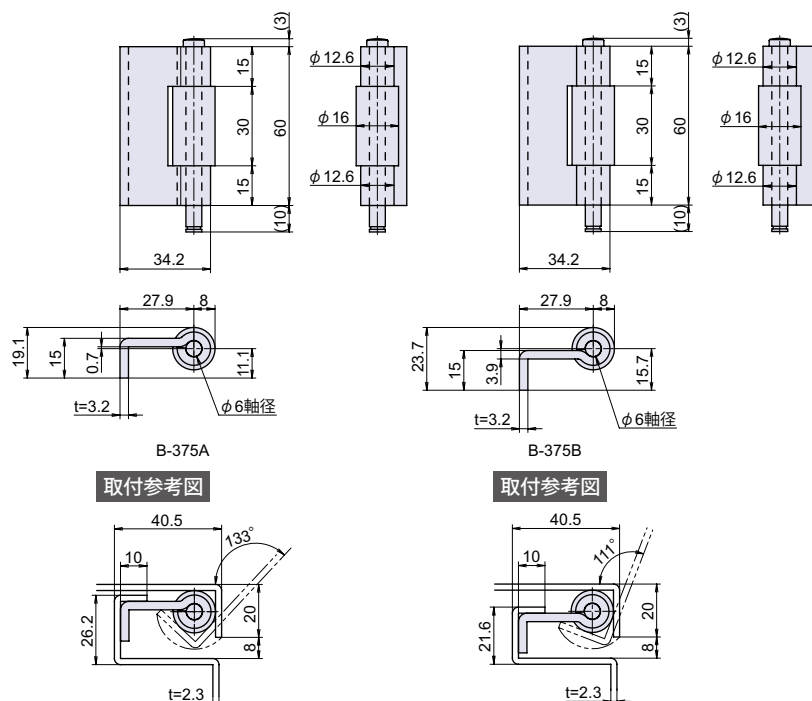

取付参考図

取付参考図

● Check!

扉表面スッキリ

E 形止め輪用溝付
ルーズピン

使用例 配電盤扉, 分電盤扉

材 質 羽根: 熱間圧延鋼板 (SPHC)
パイプ: 硫黄快削鋼 (SUM32)取付金具 E 形止め輪は付属していません。別途ご用意下さい。
推奨: E 形止め輪 φ5

コードナンバー	品番	自重	在庫状況
1033753200	B-375A	122g	受注生産 (500 個～)
1033754200	B-375B	123g	受注生産 (500 個～)

■ 取付方法

【扉表面スッキリ】

扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。

【蝶番の計算式】

ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。