

B-45

RoHS

CAD



鉄重量蝶番

B

汎用平蝶番
重量蝶番


● Check!

重量用
対応

カシメピン

使用例 一般機器、設備等

材 質 熱間圧延鋼板 (SPHC)

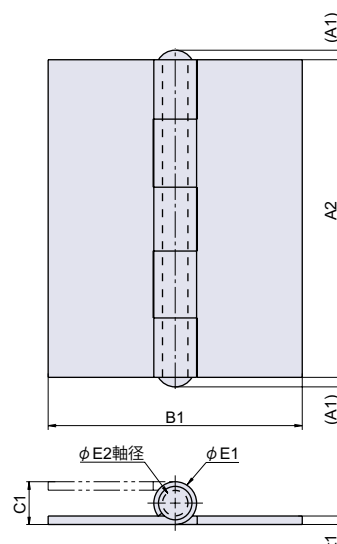

寸法表	A1	A2	B1	C1	φ E1	φ E2	t1
B-45-205	5.3	205	160	28.5	28.5	16	6
B-45-153	4.5	153	142	22.2	22.2	12	5
B-45-127	3.7	127	122	19.5	19.5	10	4.5
B-45-102	2.2	102	100	17	17	8	4
B-45-89	2.3	89	85	15.5	15.5	8	3.7
B-45-76	1.7	76	72	14.6	14.6	7	3.5
B-45-64	2	64	62.5	12.8	12.8	6	3
B-45-51	1.6	51	48	11	11	5	2.7

取付方法

【蝶番の計算式】 ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。

汎用平蝶番
重量蝶番旗蝶番
屏風ヒンジ

平行蝶番

抜差蝶番

長蝶番

特殊蝶番
裏蝶番

パイプ蝶番

軸吊り蝶番

キャビネットヒンジ
ガラス蝶番

スライドヒンジ

支柱金具

スプリング蝶番
トルクヒンジ
オートヒンジ

リーフ蝶番

消防ホース
通過孔

B-45-SUS

RoHS

SUS

CAD



ステンレス重量蝶番



● Check!


重量用
対応

カシメピン

使用例 科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等

材 質 ステンレス鋼板 (SUS-304)

仕上げ ヘアライン

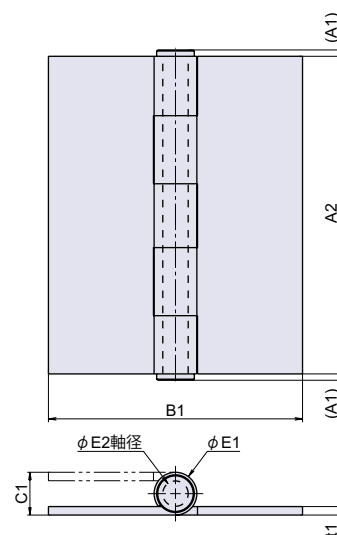

寸法表	A1	A2	B1	C1	φ E1	φ E2	t1
B-45-SUS-205	5.3	205	164	29	29	16	6
B-45-SUS-153	3	150	120	20	20	12	4
B-45-SUS-127	3.2	127	120	20	20	12	4
B-45-SUS-102	2.2	102	100	12	12	6	3
B-45-SUS-89	2.3	89	84	12	12	6	3
B-45-SUS-76	1.7	76	72	10	10	5	2.5
B-45-SUS-64	2	64	63	10	10	5	2.5
B-45-SUS-51	1.6	51	49	8	8	4	2

取付方法

【蝶番の計算式】 ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。