

B-536/B-536L/B-536B


RoHS CAD



スライドヒンジ/ロック機構付/バネ入

B

スライドヒンジ

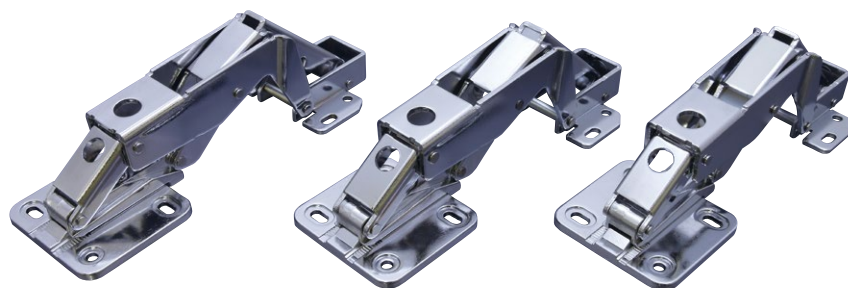


B-536




B-536L

B-536B



取付参考図

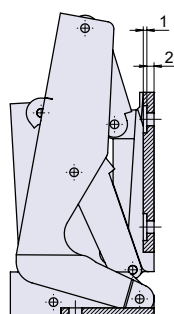

断面図 A-A

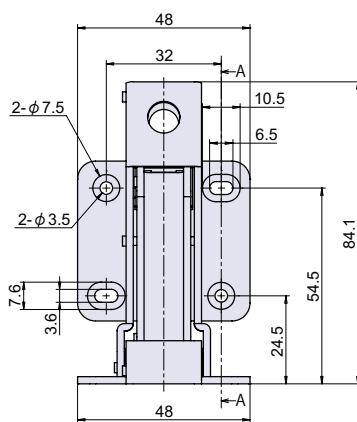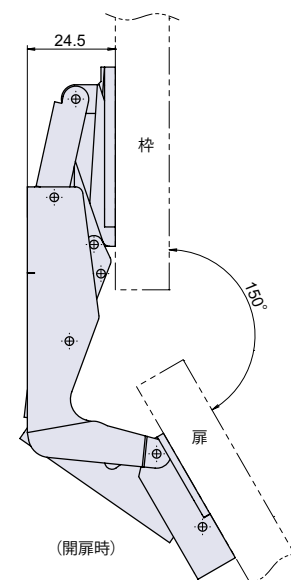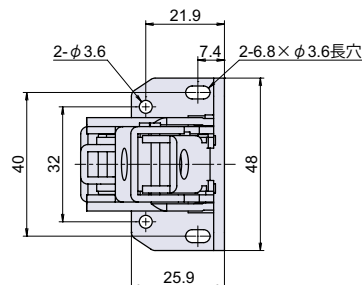

B-536

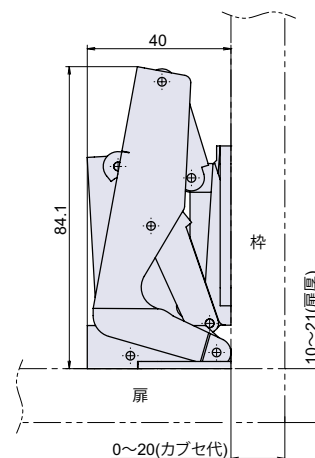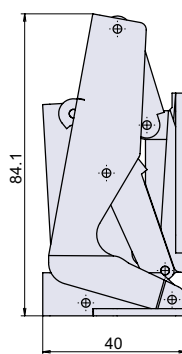

(開扉時)

● Check!

- ・150°開きです。
- ・全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。
- ・装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。
- ・B-536Lは扉が150°の状態です。
- ・B-536Bは扉が0°の状態です。

扉表面
スッキリ取り付け
簡単

使用例 各種キャビネット等

材 質 冷間圧延鋼板 (SPCC) + 亜鉛ダイカスト (ZDC)

仕上げ クロームメッキ

付 属 M3.5 木ネジ 8 本

取付方法

【扉表面スッキリ】扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。

【取り付け簡単】面付けタイプなので掘り込み加工が不要です。

汎用平蝶番
重量蝶番旗蝶番
屏風ヒンジ

平行蝶番

拔差蝶番

長蝶番

特殊蝶番
裏蝶番

パイプ蝶番

軸吊り蝶番

キャビネットヒンジ
ガラス蝶番

スライドヒンジ

支柱金具

スプリング蝶番
トルクヒンジ
オートヒンジ

リーフ蝶番

消防ホース
通過孔

品番	品名	自重	在庫状況	コードナンバー
B-536	スライドヒンジ	204g	準在庫	1035360200
B-536L	スライドヒンジ ロック機構付	196g	準在庫	1035361200
B-536B	スライドヒンジ バネ入	209g	準在庫	1035362200