


## B-538

RoHS CAD



## インサートトルクヒンジ

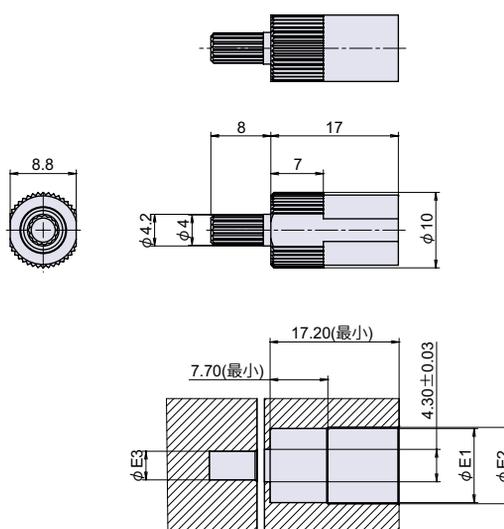

取付参考寸法

## ● Check!

- ・圧入して取り付けるトルクヒンジです。
- ・お好みの角度で扉や蓋を保持します。

使用例 一般機器

材質 機械構造用炭素鋼 (S53C)

仕上げ ニッケルメッキ

- ※注意※ ・取付穴加工は参考寸法のため、必ず現物で確認をお願いします。  
・取付穴加工は必要に応じて面取りを行って下さい。

母材	φ E1	φ E2	φ E3
亜鉛	9.82 ± 0.03	10.13 ± 0.05	3.80 ± 0.03
アルミニウム	9.82 ± 0.03	10.13 ± 0.05	3.80 ± 0.03
鉄	9.87 ± 0.015	10.13 ± 0.05	3.88 ± 0.015
プラスチック	9.62 ± 0.03	10.13 ± 0.05	3.40 ± 0.03


品番	品名	トルク (1 枚)	自重	在庫状況	コードナンバー
B-538	インサートトルクヒンジ 0.5N・m	0.5N・m ± 20%	9g	準在庫	1035382200

## B-539

RoHS CAD



## インサートトルクヒンジ (両端軸タイプ)

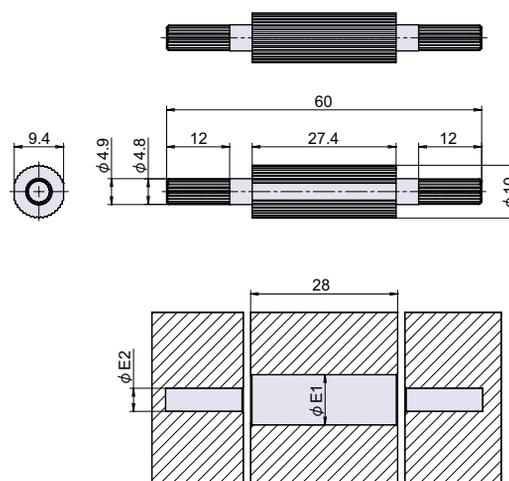

取付参考寸法

## ● Check!

- ・圧入して取り付けるトルクヒンジです。
- ・お好みの角度で扉や蓋を保持します。

使用例 一般機器

材質 機械構造用炭素鋼 (S53C) + アルミニウム (Al)

仕上げ ニッケルメッキ

- ※注意※ ・取付穴加工は参考寸法のため、必ず現物で確認をお願いします。  
・取付穴加工は必要に応じて面取りを行って下さい。

母材	φ E1	φ E2
プラスチック	9.5 ± 0.05	4.38 ± 0.03

品番	品名	トルク (1 枚)	自重	在庫状況	コードナンバー
B-539-1	インサートトルクヒンジ (両端軸タイプ) 4.0N・m	4.0N・m ± 25%	18g	準在庫	1035392201
B-539-2	インサートトルクヒンジ (両端軸タイプ) 2.0N・m	2.0N・m ± 25%	18g	準在庫	1035392202

B

スプリング蝶番・トルクヒンジ  
オートヒンジ汎用平蝶番  
重量蝶番旗蝶番  
屏風ヒンジ

平行蝶番

抜差蝶番

長蝶番

特殊蝶番  
裏蝶番

パイプ蝶番

軸吊り蝶番

キャビネットヒンジ  
ガラス蝶番

スライドヒンジ

支柱金具

オートヒンジ  
スプリング蝶番  
トルクヒンジ

リーフ蝶番

消防ホース  
通過孔