
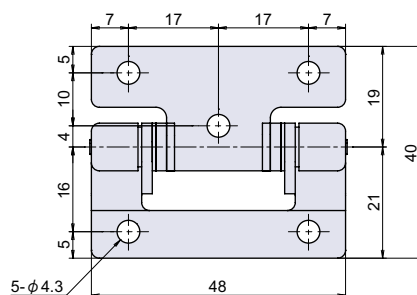
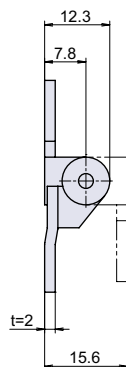


B-537-SUS

ステンレストルクヒンジ



● Check!

カシメピン

・お好みの角度で扉や蓋を保持します。

使用例 一般機器

材 質 ステンレス鋼板 (SUS-304)

取付ネジ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

※注意※・連続動作を行う箇所には使用しないで下さい。
・屋外、グリスなどの油が付着する場所では使用しないで下さい。

■ 取付方法

【注意】

- ・複数個で使用する場合は、ヒンジの軸が一直線になるように取り付けて下さい。
- ・ヒンジの軸が水平または垂直状態になるように取り付けて下さい。


コードナンバー	品番	トルク (1 枚)	トルク有効範囲	使用温度範囲	自重	在庫状況
1035371301	B-537-SUS-1	1.6N・m+0.4-0.2N・m	取付面から 180°	0~40℃	33g	準在庫
1035371302	B-537-SUS-2	0.8N・m+0.3-0.1N・m	取付面から 180°	0~40℃	33g	準在庫

B-547-SUS


ステンレストルクヒンジ



※写真、図面は右勝手です。

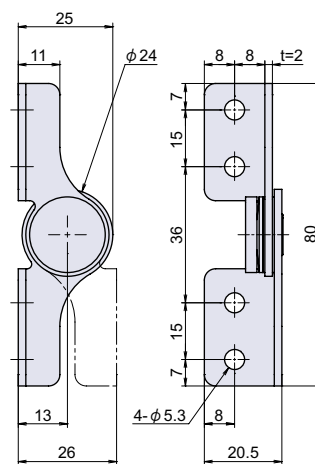

B-547-SUS-1

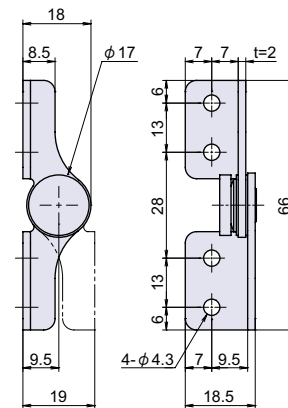

B-547-SUS-2・3・4

● Check!

カシメピン

・お好みの角度で扉や蓋を保持します。

使用例 一般機器

材 質 ステンレス鋼板 (SUS-304)

仕上げ バレル研磨

取付ネジ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

コードナンバー	品番	左右勝手	トルク (1 枚)	自重	在庫状況
1035471301	B-547-SUS-1-R	右 (R)	4.5N・m±20%	50g	準在庫
1035471351	B-547-SUS-1-L	左 (L)	4.5N・m±20%	50g	準在庫
1035471302	B-547-SUS-2-R	右 (R)	3N・m±20%	33g	準在庫
1035471352	B-547-SUS-2-L	左 (L)	3N・m±20%	33g	準在庫
1035471303	B-547-SUS-3-R	右 (R)	2N・m±20%	33g	準在庫
1035471353	B-547-SUS-3-L	左 (L)	2N・m±20%	33g	準在庫
1035471304	B-547-SUS-4-R	右 (R)	0.7N・m±20%	33g	準在庫
1035471354	B-547-SUS-4-L	左 (L)	0.7N・m±20%	33g	準在庫