


B-8A



鉄平蝶番

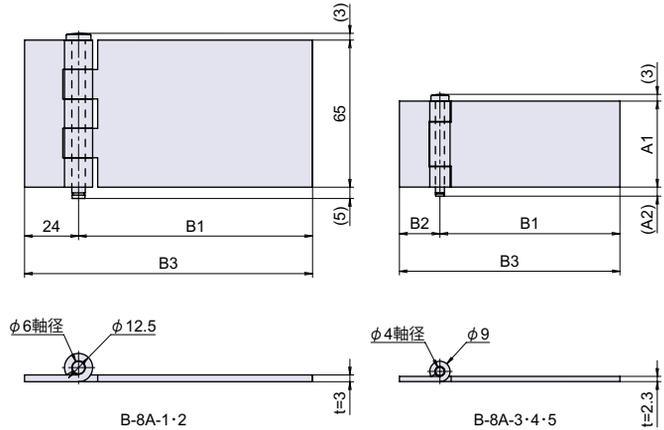

Check!

・現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。

E形止め輪用溝付
ルーズピン

使用例 配電盤扉、分電盤扉

材質 [#1,#2] 熱間圧延鋼板 (SPHC)
[#3~#5] 冷間圧延鋼板 (SPCC)

※注意※ ・E形止め輪は付属していません。別途ご用意下さい。
・推奨 E 形止め輪
#1, #2 : φ 5
#3, #4, #5 : φ 3

寸法表	A1	A2	B1	B2	B3
B-8A-1	-	-	158	-	182
B-8A-2	-	-	104	-	128
B-8A-3	50	3	82	22	104
B-8A-4	38	4	80	18	98
B-8A-5	30	5	71	18	89

取付方法


【蝶番の計算式】 ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。

品番	品名	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
B-8A-1	鉄平蝶番 65mm	317g	10 個	標準在庫	1030083201
B-8A-2	鉄平蝶番 65mm	239g	20 個	標準在庫	1030083202
B-8A-3	鉄平蝶番 50mm	109g	30 個	標準在庫	1030083203
B-8A-4	鉄平蝶番 38mm	79g	30 個	標準在庫	1030083204
B-8A-5	鉄平蝶番 30mm	57g	30 個	受注生産 (1000 個~)	1030083205

B-8A-SUS



ステンレス平蝶番

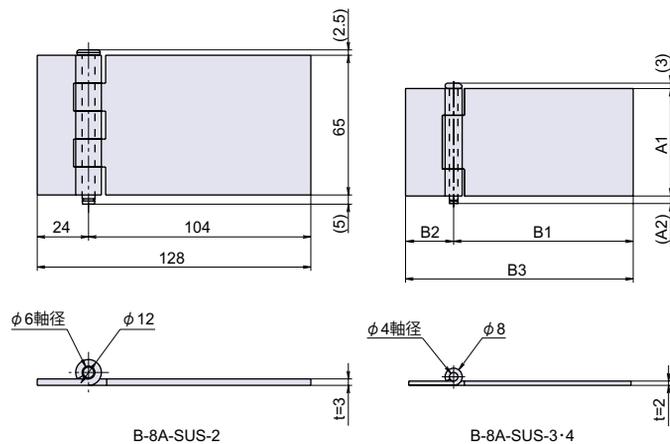

Check!

・現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。

E形止め輪用溝付
ルーズピン

使用例 配電盤扉、分電盤扉

材質 ステンレス鋼板 (SUS-304)

※注意※ ・E形止め輪は付属していません。別途ご用意下さい。
・推奨 E 形止め輪
#2 : φ 5
#3, #4 : φ 3

寸法表	A1	A2	B1	B2	B3
B-8A-SUS-3	50	3	84	22.5	106.5
B-8A-SUS-4	38	4	80	19.5	99.5

取付方法

【蝶番の計算式】 ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。

品番	品名	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
B-8A-SUS-2	ステンレス平蝶番 65mm	234g	20 個	標準在庫	1030083302
B-8A-SUS-3	ステンレス平蝶番 50mm	94g	30 個	標準在庫	1030083303
B-8A-SUS-4	ステンレス平蝶番 38mm	70g	30 個	標準在庫	1030083304

- B
- 裏蝶番
- 特殊蝶番
- 汎用平蝶番
- 重量蝶番
- 旗蝶番
- 屏風ヒンジ
- 平行蝶番
- 拔差蝶番
- 長蝶番
- 特殊蝶番
- 裏蝶番
- パイプ蝶番
- 軸吊り蝶番
- キャビネットヒンジ
- ガラス蝶番
- スライドヒンジ
- 支柱金具
- スプリング蝶番
- トルクヒンジ
- オートヒンジ
- リーフ蝶番
- 消防ホース
- 通過孔