




BA-9191/BA-9192 取付け説明書

20210305

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

取付け図

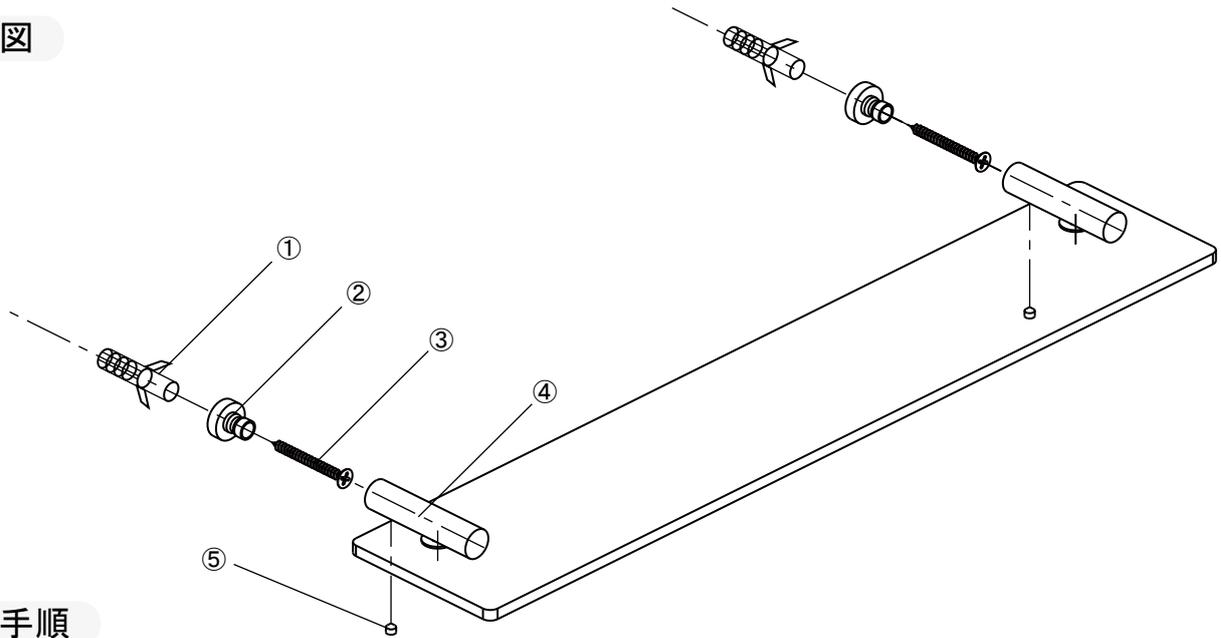


取付け手順

0. (コンクリートへの取り付け時のみ)
取り付け位置に、φ6mmの穴を開け、①の付属プラグを差込む。
1. ②の座金を③の皿タッピングネジで締め込む。
(電動ドリルをご使用の場合は、必要以上のトルクをかけないよう注意して下さい。)
2. 取付けた②座金に、④本体ブラケットを取付ける。



※付属ビスは45mmです。下地が30mm以上の所に取り付けて下さい。
 ※壁自体に強度がない場合(石膏ボード等)は、十分強度が保つ位置(梁、柱等)に取り付けて下さい。
 ※ガラス棚には強化ガラスを使用していますが、取り扱いには十分注意して下さい。
 ※位置合わせを事前に行ってから取付けて下さい。
 ※取付けの際、壁等を傷つけないようご注意下さい。

付属部品表

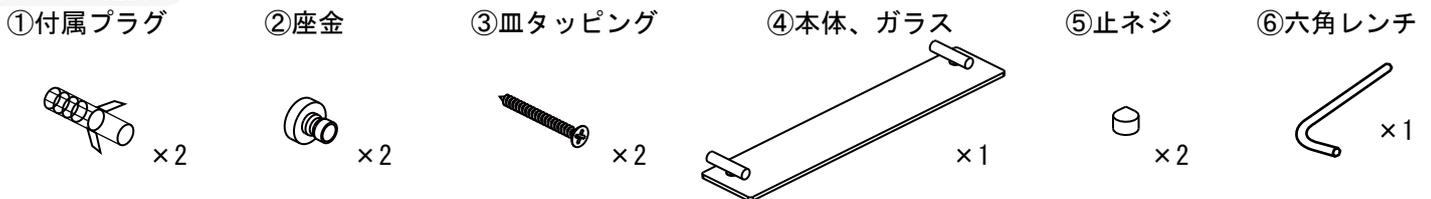

承認図

品番	P	L
BA-9191	438mm	500mm
BA-9192	188mm	250mm

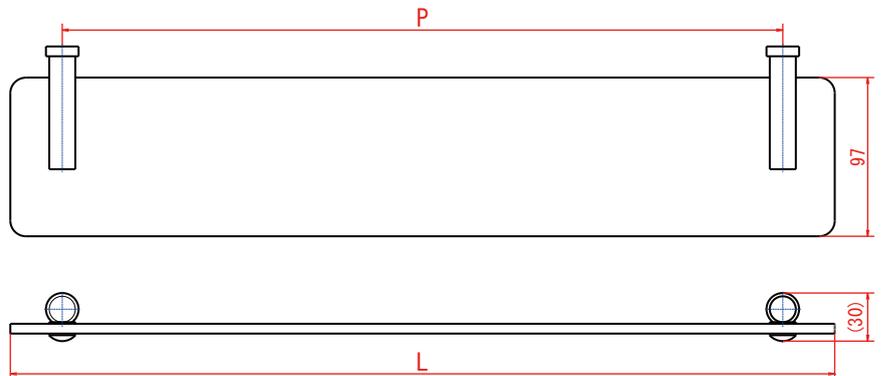

※ 耐荷重は 5kgです。