


H-220

マグネット樹脂取手

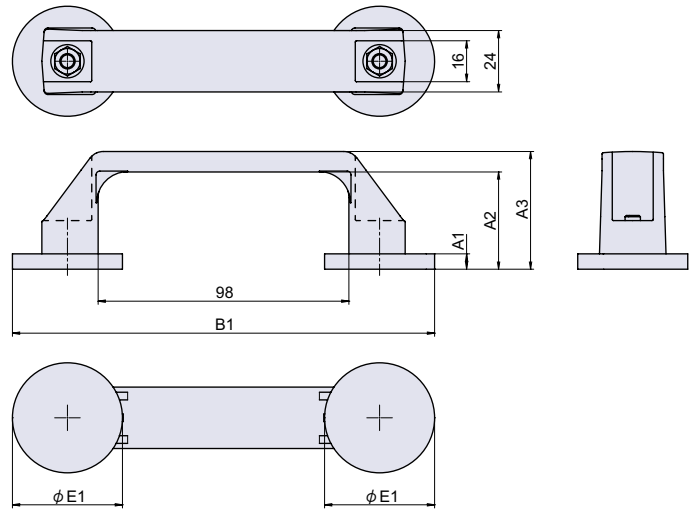

寸法表	A1	A2	A3	B1	φE1
H-220-1	6	38	46	165	43
H-220-2	7	39	47	158	36

● Check!

- ・鉄製扉の開閉操作時に使用します。
- ・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能です。
- ・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。

使用例 点検口扉

材 質 ポリアミド(PA6 GF30)+TPR+ネオジム磁石


仕上げ 黒色

関連製品 L-587 (P.478)

コードナンバー	品番	サイズ	吸着力 N (kgf)	自重	箱入数	在庫状況
1042201601	H-220-1	大	117.6 (12)	121g	20 個	標準在庫
1042201602	H-220-2	小	88.2 (9)	110g	25 個	標準在庫


■ 操作方法

取手を扉面に対し約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから取り付けて下さい。また、取り外しの際も同様に傾けると操作がスムーズです。



H-173B

樹脂製ツツ穴取手

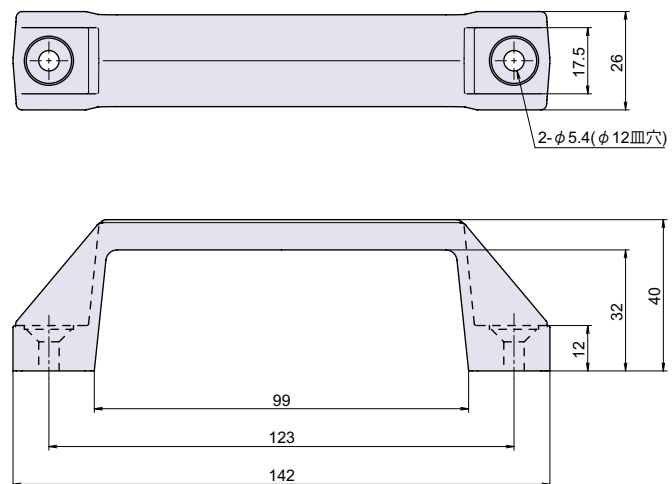

● Check!

使用例 各種キャビネット汎用

材 質 ポリアミド (PA6 GF30)

仕上げ 黒色

取付ネジ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
推奨：M5 皿小ネジ

コードナンバー	品番	許容荷重 N (kgf)	自重	箱入数	在庫状況
1041734600	H-173B	150 (15.3)	40g	15 個	標準在庫