



H-462-SUS/H-463-SUS

RoHS SUS CAD

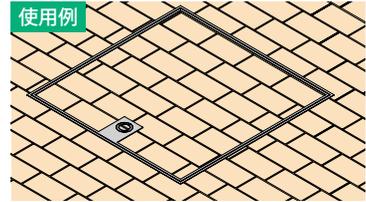

ステンレスインサート

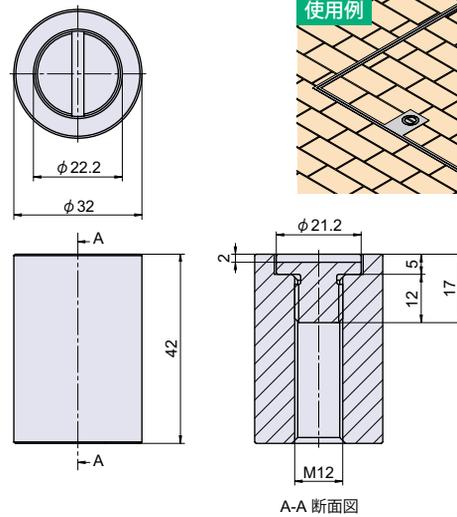


Check!

水抜き構造

- 使用例 水処理施設
- 材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
- 仕上げ 電解研磨
- ※注意※ ・ハンドルは M12 のアイボルトをご使用下さい。
・推奨アイボルト：
H-60-M12 (P.322)、H-60-SUS-M12 (P.322)

操作方法

- ① ドライバーでネジを緩め、化粧ボルトを外します。
- ② アイボルトをねじ込みます。
- ③ アイボルトを引っ張り、蓋を開けます。

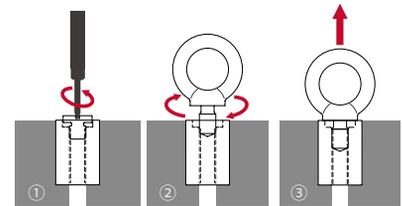

品番	品名	自重	在庫状況	コードナンバー
H-462-SUS	ステンレスインサート 化粧ボルト	19g	準在庫	1044621300
H-463-SUS	ステンレスインサート	248g	準在庫	1044631300

H-465-SUS

RoHS SUS CAD




ステンレスKロックアンカー

Check!

- ・ゆるみ止め付のあと施工アンカーです。
- ・Kロック機能は、ボルトを繰り返し挿入してもゆるみ止め機能を継続させます。

- 材質 ステンレス
- ※注意※ ・施工の際には、専用打込み棒をご使用下さい。
※下記表参照
- ・あと施工アンカーは、施工後、使用条件・環境条件によって劣化が進行します。永久にメンテナンスフリーではありませんので、取付物の落下により物品の損傷や人的被害が予想される場所では、必ず定期的なメンテナンスを行い、安全を確認の上ご使用下さい。

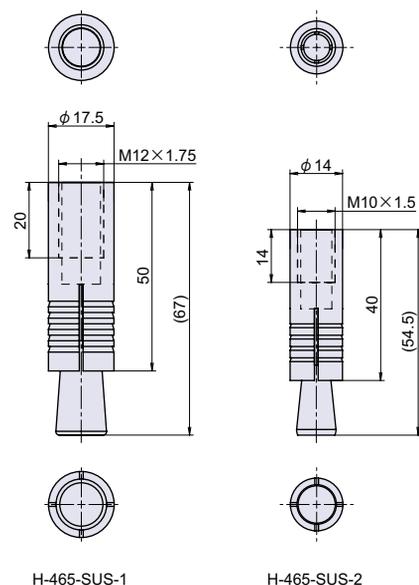

品番	品名	最大強度 (kN)		長期許容強度 (kN)		ネジはめあい長さ	コンクリート部穿孔深さ	ドリル径	使用手ハンマー	自重	在庫状況	コードナンバー
		引張	せん断	引張	せん断							
H-465-SUS-1	ステンレス K ロックアンカー M12	27.0	25.0	4.18	7.42	16mm	56mm	18.0mm	1.3kg	77g	準在庫	1044652301
H-465-SUS-2	ステンレス K ロックアンカー M10	19.0	17.0	2.67	5.10	12mm	45mm	14.5mm	1.3kg	37g	準在庫	1044652302

別売り	使用	
専用打込み棒	施工の際に使用	別途お問い合わせ下さい。

丸ボス・ナット・アンカー

取手

グリップ
ハンドル

ツمامミ
脱着防止ビス

平面取手
揚蓋取手
落込取手

トランク取手
カバン取手

回転取手

引手

丸ボス
ナット
アンカー

アイボルト
アイナット

脚金具

タラップ

カード
ホルダー

図面入
窓枠

アース端子
ペアリング