



L-120N



ガススプリング

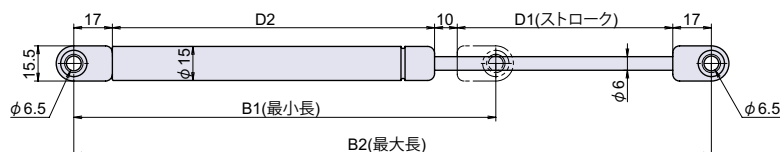

● Check! : ガススプリングの詳細について(P.525)

- 使用例 医療機器、ダストボックス
 材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒
 仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化
 補足 最適最大長時：最大まで伸びる5mm手前の寸法
 最小長時：完全に縮む10mm手前の寸法



寸法表	B1	B2	D1	D2
L-120N-1	181	281	100	137
L-120N-2	181	281	100	137
L-120N-3	171	261	90	127
L-120N-4	131	181	50	87

品番	品名	ガス反力 N[kgf]		自重	在庫状況	コードナンバー
		最適最大長時	最小長時			
L-120N-1	ガススプリング 281mm φ 6 × φ 15	110 [11.2]	143 [14.6]	106g	準在庫	1061201201
L-120N-2	ガススプリング 281mm φ 6 × φ 15	76 [7.8]	99 [10.1]	107g	準在庫	1061201202
L-120N-3	ガススプリング 261mm φ 6 × φ 15	79 [8.1]	103 [10.5]	101g	準在庫	1061201203
L-120N-4	ガススプリング 181mm φ 6 × φ 15	85 [8.7]	111 [11.3]	78g	準在庫	1061201204

L-121N



ガススプリング

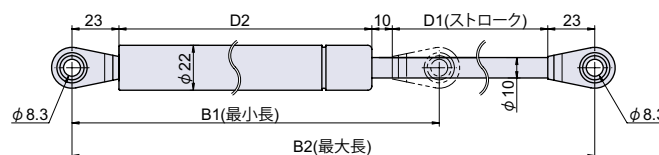

● Check! : ガススプリングの詳細について(P.525)

- 使用例 車両、事務機器、各種扉開閉用
 材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒
 仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化
 補足 最適最大長時：最大まで伸びる5mm手前の寸法
 最小長時：完全に縮む10mm手前の寸法

※注意※ ブラケットは別売りです。※下記表参照

寸法表	B1	B2	D1	D2
L-121N-1	355	580	225	299
L-121N-2	364	567	203	308
L-121N-3	290	462	172	234
L-121N-4	272	412	140	216
L-121N-5	335	472	137	279
L-121N-6	274	364	90	218

品番	品名	ガス反力 N[kgf]		自重	在庫状況	コードナンバー
		最適最大長時	最小長時			
L-121N-1	ガススプリング 580mm φ 10 × φ 22	248 [25.3]	347 [35.4]	405g	準在庫	1061211201
L-121N-2	ガススプリング 567mm φ 10 × φ 22	417 [42.6]	584 [59.6]	392g	準在庫	1061211202
L-121N-3	ガススプリング 462mm φ 10 × φ 22	127 [13]	178 [18.2]	332g	準在庫	1061211203
L-121N-4	ガススプリング 412mm φ 10 × φ 22	147 [15]	206 [21]	316g	準在庫	1061211204
L-121N-5	ガススプリング 472mm φ 10 × φ 22	279 [28.5]	391 [39.9]	350g	準在庫	1061211205
L-121N-6	ガススプリング 364mm φ 10 × φ 22	392 [40]	549 [56]	276g	準在庫	1061211206

別売り	使用	
L-662/L-663	取付時に使用するブラケット	P.536 をご参照下さい。
L-423-SUS	取付時に使用するブラケット	P.537 をご参照下さい。
L-425-SUS/L-427-SUS	取付時に使用するブラケット	P.538 をご参照下さい。

ガススプリング
オイルダンパー

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PCロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落し金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロッド棒

順位調整器