


L-213

ダイヤル錠

RoHS PAT. CAD



取付参考図

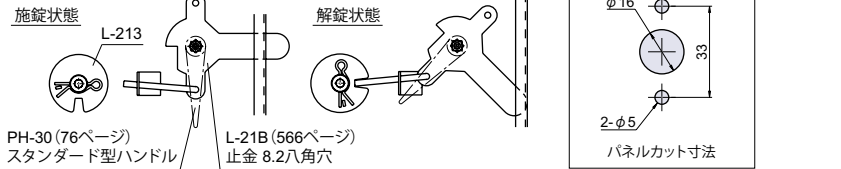

取付方法

- ①背面のピンを抜き、背面プレートを回してダイヤル、座金、プレートなど各パーツを外します。
 - ②座金のみをネジまたはリベットで取り付けます。
座金を取り付けた後、プレートの順序及び向きに注意しながら、鋼製扉に各パーツをさみ込みながら組み立てます。
 - ③背面プレートを回しながら取り付けます。
 - ④ピンを元通りに取り付けます。
- ※取り付け後は必ずプレートの間やシャフト周りにグリスを塗布して下さい。

操作方法

【解錠】右に 3 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号を 2 度合わせ、続けて再度右に回して三つ目の番号に合わせると解錠できます。
※背面に貼り付けている解錠番号は、ダイヤル錠正面から見て、ダイヤル合わせ位置を上 に設定した状態のものです。

Check!

丸型	3点合わせ
----	-------

使用例	金庫、薬品保管庫
材 質	亜鉛ダイカスト (ZDC) + 冷間圧延鋼板 (SPCC)
仕上げ	サテンクロームメッキ
関連製品	PH-30 (P.76)、L-21B (P.566)
※注意※	取付ネジ、ナットは付属していません。別途で用意下さい。

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
L-213	ダイヤル錠	～ 2.3mm	195g	10 個	標準在庫	鍵違い数: 約 256 通り 1062131100

PC ロック・ダイヤル錠
電子ロック

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PC ロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落し金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー



止金
ロット棒

順位調整器

L-337

コンビネーションロック (カムロックタイプ)

RoHS CAD

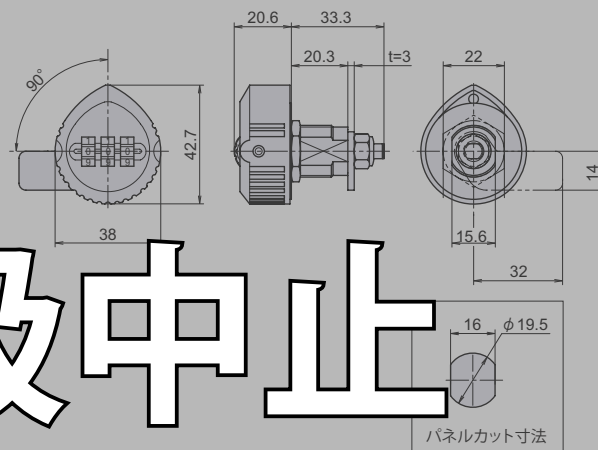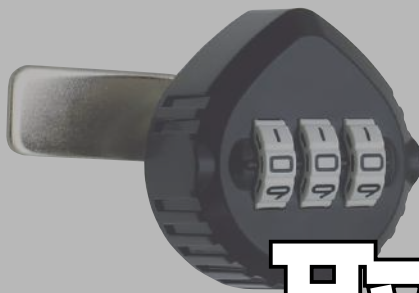


取扱中止

Check! : ダイヤル錠の詳細

丸型	メンバー仕様のみ	暗証番号変更可能
----	----------	----------

使用例	郵便受け、ロッカー
材 質	亜鉛ダイカスト (ZDC)
仕上げ	黒色塗装 + クロームメッキ
付 属	止金 1 個
互 換	パネルカット別取付互換表 (P.384) 参照
※注意※	・メンバー仕様のみでの取り扱いです。 ・金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

操作方法



【暗証番号変更方法】

- ①現在の暗証番号に合わせます。
(初期設定は「000」です。)
- ②本体側面の穴にφ4以下のピンを挿し込んだまま、ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ③ピンを抜くと暗証番号設定完了です。

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
L-337	コンビネーションロック (カムロックタイプ)	～ 10mm	125g	20 個	標準在庫	1063371100