

L-341N/L-341NV

RoHS

CAD



4桁式コンビネーションロック（横型）/（縦型）



L-341N-ME-R（メンバー、右勝手）

※図面はメンバー仕様です。



L-341N-VI-L（ビジター、左勝手）



L-341NV-ME（メンバー）

L-341NV-VI（ビジター）

● Check!：ダイヤル錠の詳細について（P.419）

- ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向につまみを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
- ・表側から暗証番号が自由に設定できます。

横型 縦型	ビジター仕様 メンバー仕様	ワンアクション ロック （メンバーのみ） P.385	暗証番号検索 機能付き （非常解錠キー必須）
マーク表示付	暗証番号 変更可能	木製扉 対応 （裏板必須）	
施解錠状態 がわかる			

使用例 ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫

材 質 ABS 樹脂（ABS）



仕上げ 黒色

付 属 専用止金 1 個、専用裏板 1 本、M2.6 木ネジ 3 本

関連製品 L-593（P.451）

- ※注意※ ・非常解錠キーは別売りです。※下記表参照
・金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

操作方法



【暗証番号設定方法】

<メンバー仕様>

- ①現在の暗証番号に合わせます。
（初期設定は「0000」です。）
- ②つまみを 90° 回し、解錠位置（○マーク）に合わせます。
- ③レバーを上にはスライドさせます。
- ④ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
レバーを元の位置に戻し、つまみを 90° 回して施錠位置（●マーク）に戻すと、暗証番号設定完了です。

<ビジター仕様>

- ①現在の暗証番号に合わせます。
（初期設定「0000」です。）
- ②つまみを 90° 回し、解錠位置（○マーク）に合わせます。
- ③ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④つまみを 90° 回して施錠位置（●マーク）に戻すと、暗証番号設定完了です。

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー※いずれかをご指定下さい。	
						右勝手（R）	左勝手（L）
L-341N-ME	4桁式コンビネーションロック（横型）メンバー	0.6 ～ 6.8mm	82g	20 個	標準在庫	1063414600	1063414610
L-341N-VI	4桁式コンビネーションロック（横型）ビジター	0.6 ～ 6.8mm	82g	20 個	標準在庫	1063413600	1063413610
L-341NV-ME	4桁式コンビネーションロック（縦型）メンバー	0.6 ～ 6.8mm	82g	20 個	標準在庫	1063414620	
L-341NV-VI	4桁式コンビネーションロック（縦型）ビジター	0.6 ～ 6.8mm	82g	20 個	標準在庫	1063413620	

別売り	使用	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
L-341NBP-W-A	厚扉用裏板 / 取付板厚：12.0 ～ 20.3mm に取り付ける場合	12 ～ 20.3mm	7g	200 個	標準在庫	1063419004
L-341NBP-W-B	薄扉用裏板 / 取付板厚：6.9 ～ 13.1mm に取り付ける場合	6.9 ～ 13.1mm	7g	200 個	標準在庫	1063419005
非常解錠キー	暗証番号を忘れた場合	別途お問い合わせ下さい。				

電子ロック・ダイヤル錠

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PC ロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落し金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー


ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器

L

PC ロック・ダイヤル錠
電子ロック

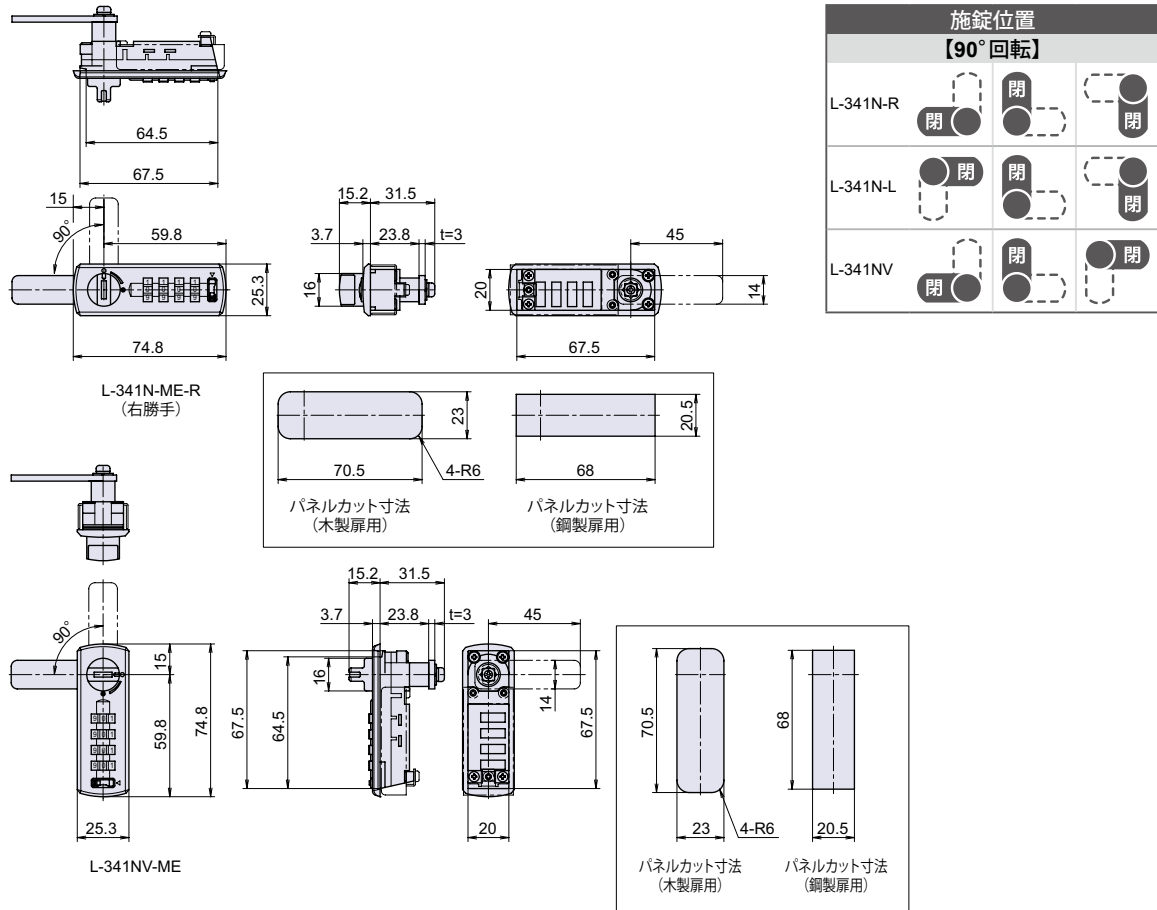

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PC ロック
ダイヤル錠
電子ロック

別売り L-341NBP

裏板


RoHS CAD



L-341NBP-W-A
(厚扉用裏板)




L-341NBP-W-B
(薄扉用裏板)

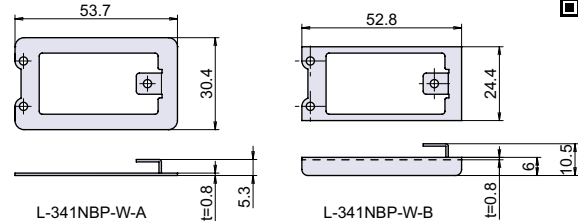

取付方法

通常は取付板厚 0.6 ~ 6.8mm ですが、専用裏板を使用することで下記板厚にも取り付けできます。

【薄扉への取り付け】
適応板厚：6.9 ~ 13.1mm




L-341NBP-W-B

- 購入 / 準備するもの
- ・L-341N/L-341NV
- ・L-341NBP-W-B

板厚 (mm)	取付ネジ
6.9 ~ 13.1	M2.6 × 12

【厚扉への取り付け】
適応板厚：12 ~ 20.3mm



L-341NBP-W-A

- 購入 / 準備するもの
- ・L-341N/L-341NV
- ・L-341NBP-W-A

板厚 (mm)	取付ネジ
12 ~ 18.5	M2.6 × 12
18.6 ~ 20.3	M2.6 × 15

使用例 木製扉への取り付け

材質 冷間圧延鋼板 (SPCC)

仕上げ ニッケルメッキ

付属 M2.6 木ネジ 3 本

※ご注文の際は使用板厚をご連絡下さい。
板厚に対応した長さの取付ネジを付属します。

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落し金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
L-341NBP-W-A	厚扉用裏板	12 ~ 20.3mm	7g	200 個	標準在庫	1063419004
L-341NBP-W-B	薄扉用裏板	6.9 ~ 13.1mm	7g	200 個	標準在庫	1063419005