


L-344S/L-344W

COMBINATION LOCKS


PAT.P RoHS CAD

L


薄型ミニダイヤル錠 (鋼製扉用) / (木製扉用)

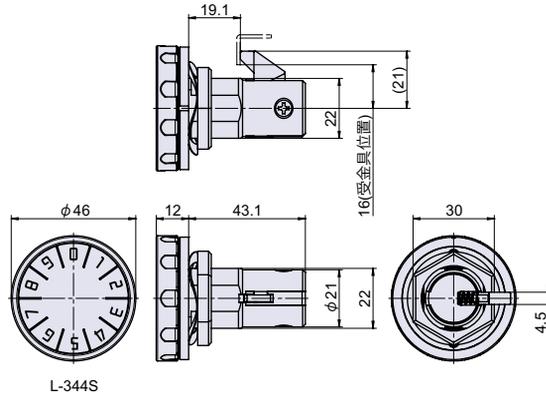


L-344S



パネルカット寸法

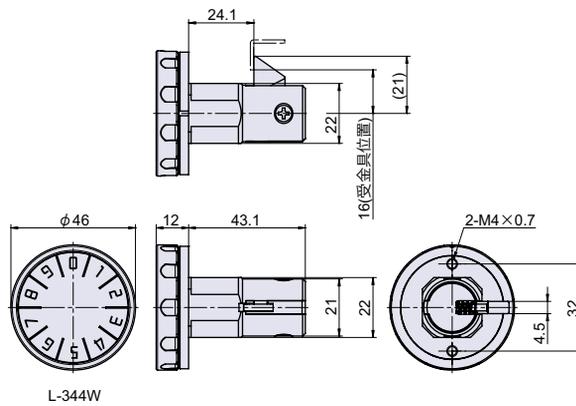

L-344W

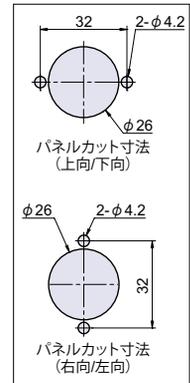


パネルカット寸法 (上向/下向)

パネルカット寸法 (右向/左向)

● 材質 Material	亜鉛ダイカスト (ZDC)+ ポリアミド Zinc-Alloy Die-Casting+Polyamide
● 仕上げ Finish	クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理 + ダークグレー色 Chrome Plating+Zinc Plating+Dark Gray
● 製品特徴	<ul style="list-style-type: none"> 薄型デザインです。 2点合わせの簡易ダイヤル錠です。 上下左右兼用型です。 L-344Sは、L-212、L-5Sと取り付けに互換性があります。
使用例	<ul style="list-style-type: none"> 郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等 Mailboxes, Personal boxes
操作説明	<ul style="list-style-type: none"> 右に2回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせてと解錠できます。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 本体が異なりますので、注文時に鋼製扉用か木製扉用をご指定下さい。 L-344Wを取り付けの際、異なる長さの取付ネジを使用すると、製品を破損させる恐れがありますのでご注意下さい。 ※扉厚 20 mmの場合は、付属の M4 トラスネジをご使用下さい。 ※扉厚 20 mm以外の場合は、扉厚 +4 ~ 5 mmの長さの M4 トラスネジを別途ご用意下さい。
鍵 No.	<ul style="list-style-type: none"> 鍵違い数は約 80 通りです。
補足説明	<ul style="list-style-type: none"> 付属部品：M4 トラスネジ× 2 本 (L-344W) 文字盤の OEM 製作も可能です。別途お問い合わせ下さい。


●取付方法

- ① 使用する止金の方向に合わせて文字盤を本体に取り付けます。
※ 文字盤裏の↑印がついているツメを本体に刻印されている取付方向の文字に対応するように取り付けます。
※ 文字盤の取り外しは非常に難しいため、取り付けの際は取付方向にご注意下さい。
- ② 本体を任意の取付方向 (止金の向き) に合わせてパネルカットにはめ込みます。
- ③ リングの溝が上 (0 時位置) になるように調整します。
※ 取付方向 (止金の向き) に関わらず、リング溝は必ず上 (0 時位置) になるようにして下さい。
- ④ L-344S は、ワッシャ、ナットで固定します。
L-344W は、M4 トラスネジで固定します。



L-344S (図は止金が左向き)

L-344W (図は止金が左向き)

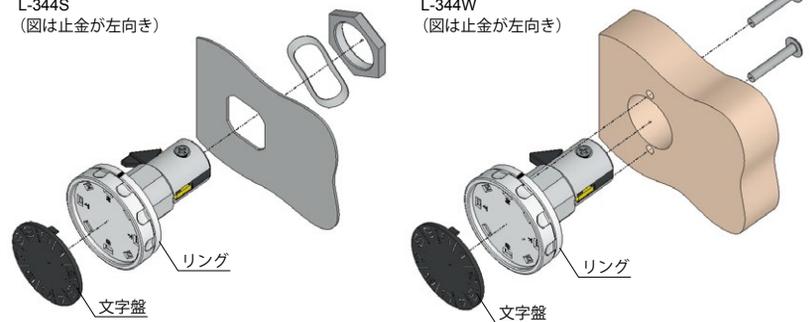

ダイヤル錠
電子ロック

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落し金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器

品番	品名	コードナンバー	箱入数	製品自重	取付板厚	在庫状況
L-344S	薄型ミニダイヤル錠 (鋼製扉用)	1063441100	80 個	150g	1 ~ 5 mm	標準在庫
L-344W	薄型ミニダイヤル錠 (木製扉用)	1063442100	80 個	144g	~ 20 mm	標準在庫