


L-420N

RoHS CAD

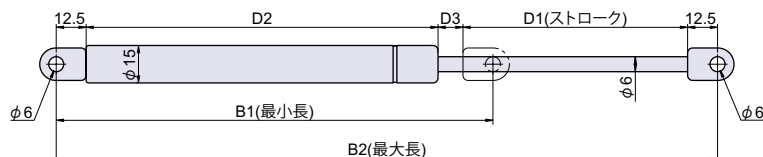

ガススプリング

ガス
スプリング
オイル
ダンパー

● Check! : ガススプリングの詳細について (P.525)

- 使用例 車両、事務機器、各種扉開閉用
 材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C
 仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化
 補足 最適最大長時：最大まで伸びる 5mm 手前の寸法
 最小長時：完全に縮む 10mm 手前の寸法
 ※注意※ ブラケットは別売りです。※下記表参照

寸法表	B1	B2	D1	D2	D3
L-420N-1	165	265	100	130	10
L-420N-2	146	226	80	112	9
L-420N-3	125	185	60	92	8
L-420N-4	106	146	40	71	10

カムロック
スイッチロックコイン錠
取手付カムロック差込栓錠
家具用錠前PC ロック
ダイヤル錠
電子ロックマグネット
キャッチローラーキャッチ
ボールキャッチキャッチ
埋込ロックラッチ・打掛
掛金・貫抜

落とし金具

ステー
アームストッパーガススプリング
オイルダンパーソフト
アブソーバー止金
ロッド棒

順位調整器

品番	品名	ガス反力 N[kgf]		自重	在庫状況	コードナンバー
		最適最大長時	最小長時			
L-420N-1	ガススプリング 265mm	147 [15]	191 [19.5]	101g	準在庫	1064201201
L-420N-2	ガススプリング 226mm	118 [12]	153 [15.7]	89g	準在庫	1064201202
L-420N-3	ガススプリング 185mm	98 [10]	127 [13]	77g	準在庫	1064201203
L-420N-4	ガススプリング 145mm	78 [8]	101 [10.3]	66g	準在庫	1064201204


別売り	使用	
L-424-SUS/L-426-SUS	取付時に使用	P.539 をご参照下さい。
L-428-SUS	取付時に使用	P.540 をご参照下さい。

L-422N-SUS

RoHS SUS CAD



ステンレスガススプリング

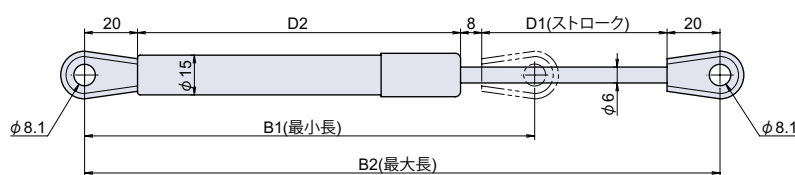

● Check! : ガススプリングの詳細について (P.525)

- ・シリンダーのロッドシール破損を防ぐゴムキャップ付です。

- 使用例 車両、事務機器、各種扉開閉用
 材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
 仕上げ 鏡面研磨
 補足 最適最大長時：最大まで伸びる 5mm 手前の寸法
 最小長時：完全に縮む 10mm 手前の寸法
 ※注意※ ブラケットは別売りです。※下記表参照

寸法表	B1	B2	D1	D2
L-422N-SUS-1	190	280	90	142
L-422N-SUS-2	170	240	70	122
L-422N-SUS-3	145	195	50	97

品番	品名	ガス反力 N[kgf]		自重	在庫状況	コードナンバー
		最適最大長時	最小長時			
L-422N-SUS-1	ステンレスガススプリング 280mm	147 [15]	184 [18.8]	107g	準在庫	1064221301
L-422N-SUS-2	ステンレスガススプリング 240mm	118 [12]	148 [15.1]	94g	準在庫	1064221302
L-422N-SUS-3	ステンレスガススプリング 195mm	98 [10]	122 [12.5]	79g	準在庫	1064221303

別売り	使用	
L-662/L-663	取付時に使用するブラケット	P.536 をご参照下さい。
L-423-SUS	取付時に使用するブラケット	P.537 をご参照下さい。
L-425-SUS/L-427-SUS	取付時に使用するブラケット	P.538 をご参照下さい。