


# L-454N



## 小型ガススプリング

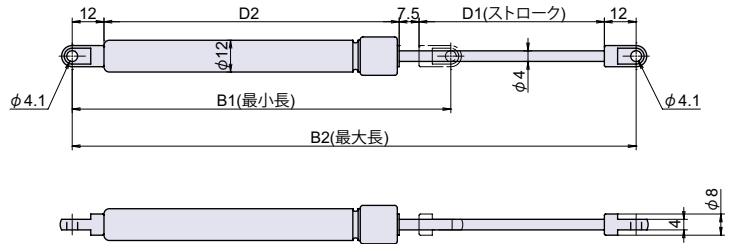

寸法表	B1	B2	D1	D2
L-454N-1	143	213	70	111.5
L-454N-2	123	173	50	91.5

● Check! : ガススプリングの詳細について (P.525)

- 使用例 事務機器、各種扉開閉用
- 材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C
- 仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化
- 補足 最適最大長時：最大まで伸びる 5mm 手前の寸法  
最小長時：完全に縮む 10mm 手前の寸法
- ※注意※ ブラケットは別売りです。※下記表参照


品番	品名	ガス反力 N[kgf]		在庫状況	コードナンバー
		最適最大長時	最小長時		
L-454N-1	小型ガススプリング 213mm	60 [6.1]	63 [6.4]	準在庫	1064541201
L-454N-2	小型ガススプリング 173mm	40 [4.1]	42 [4.3]	準在庫	1064541202

別売り	使用	
L-455-SUS/L-456-SUS	取付時に使用するブラケット	P.541 をご参照下さい。
L-457-SUS	取付時に使用するブラケット	P.540 をご参照下さい。

# L-429N




## オイルレスガススプリング

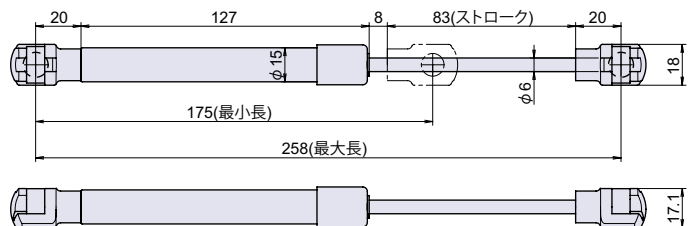

● Check! : ガススプリングの詳細について (P.525)

- ・シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
- ・伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
- ・使用角度に制限がありません。
- ・シリンダーのロッドシール破損を防ぐゴムキャップ付です。

- 使用例 事務機器、木製家具
- 材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C
- 仕上げ [シリンダー] シルバー色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化
- 付属 専用ブラケット 2 個、M3.5 皿木ネジ 6 本
- 補足 最適最大長時：最大まで伸びる 5mm 手前の寸法  
最小長時：完全に縮む 10mm 手前の寸法

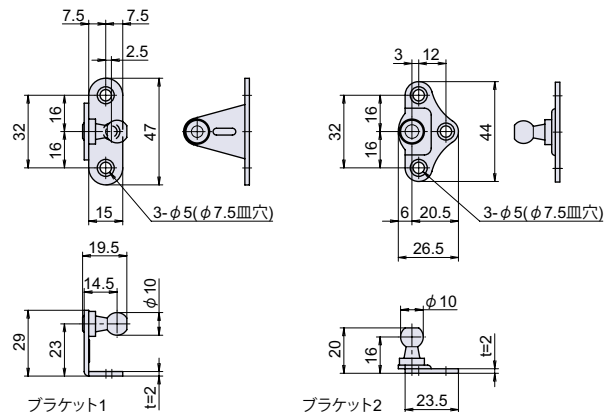

品番	品名	ガス反力 N[kgf]		自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
		最適最大長時	最小長時				
L-429N-150	オイルレスガススプリング (150N)	150 [15.3]	180 [18.4]	138g	30 本	準在庫	1064291201
L-429N-120	オイルレスガススプリング (120N)	120 [12.2]	150 [15.3]	138g	30 本	準在庫	1064291202
L-429N-100	オイルレスガススプリング (100N)	100 [10.2]	125 [12.8]	138g	30 本	準在庫	1064291203
L-429N-80	オイルレスガススプリング (80N)	80 [8.2]	100 [10.2]	138g	30 本	準在庫	1064291204
L-429N-25	オイルレスガススプリング (25N)	25 [2.6]	30 [3.1]	138g	30 本	準在庫	1064291205

ガススプリング  
オイルダンパー

カムロック  
スイッチロック

コイン錠  
取手付カムロック

差込栓錠  
家具用錠前

PC ロック  
ダイヤル錠  
電子ロック

マグネット  
キャッチ

ローラーキャッチ  
ボールキャッチ

キャッチ  
埋込ロック

ラッチ・打掛  
掛金・貫抜

落とし金具

ステー  
アームストッパー

ガススプリング  
オイルダンパー

ソフト  
アブソーバー

止金  
ロット棒

順位調整器