


L-480

ソレノイドラッチ錠

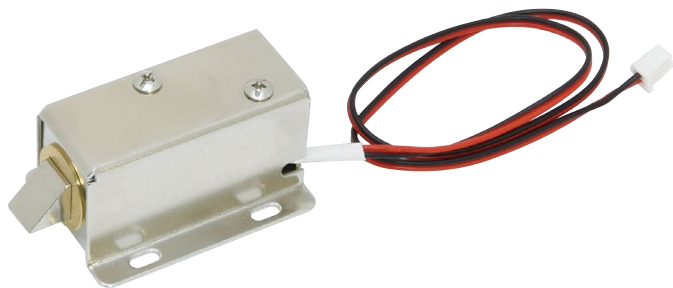

● Check!

電氣的に解錠

- ・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電氣的に解錠させることができます。
- ・扉を閉めるだけで施錠できます。

使用例 ロッカー

材 質 冷間圧延銅板 (SPCC)



仕上げ ニッケルメッキ

取付ネジ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

製品仕様・定格電圧：[#1] DC24V [#2] DC12V


- ・定格電流：[#1] 1.2A [#2] 0.8A
- ・動作環境(温度)：-20℃～40℃
- ・動作環境(湿度)：5%～90%
- ・コネクタ：XH2.54
- ・最大通電時間：10 秒
- ・絶縁耐圧：AC600V/15 秒
- ・絶縁抵抗：DC500V/100M Ω

コードナンバー	品番	仕様	自重	在庫状況
1064800201	L-480-1	DC24V	149g	準在庫
1064800202	L-480-2	DC12V	149g	準在庫

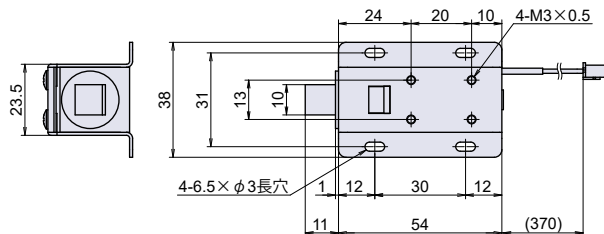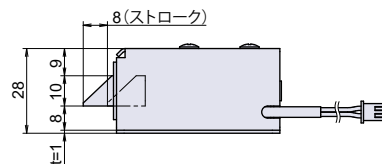

L-481

ソレノイドラッチ錠

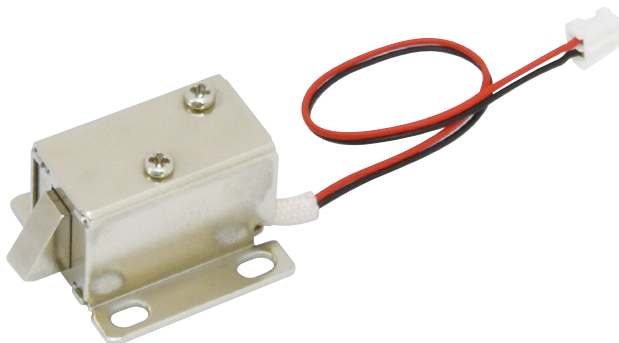

● Check!

電氣的に解錠

- ・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電氣的に解錠させることができます。
- ・扉を閉めるだけで施錠できます。

使用例 ロッカー

材 質 冷間圧延銅板 (SPCC)

仕上げ ニッケルメッキ

取付ネジ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

製品仕様・定格電圧：[#1] DC12V [#2] DC6V

- ・定格電流：[#1] 0.4A [#2] 0.9A
- ・動作環境(温度)：-20℃～40℃
- ・動作環境(湿度)：5%～90%
- ・コネクタ：PH-2P-2.0
- ・最大通電時間：5 秒
- ・絶縁耐圧：AC600V/15 秒
- ・絶縁抵抗：DC500V/100M Ω

コードナンバー	品番	仕様	自重	在庫状況
1064810201	L-481-1	DC12V	36g	準在庫
1064810202	L-481-2	DC6V	36g	準在庫

