

## L-650/L-652




L-650



L-652

オイルダンパー(伸長タイプ)/(圧縮タイプ)

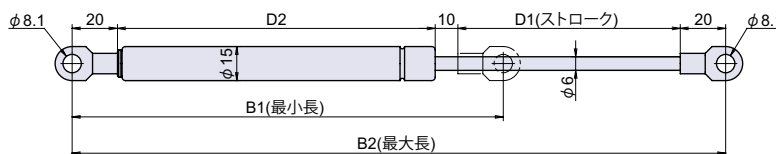

## ● Check!

- ・L-650は伸長時のみ、L-652は圧縮時のみ抵抗力が発生します。
- ・作動速度をコントロールする際にご使用下さい。

使用例 車両、事務機器、各種扉開閉用

材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C

仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化

補足 測定速度：0.1m/s

※注意※ ブラケットは別売りです。※下記表参照

寸法表	B1	B2	D1	D2
L-650-1	207	300	93	157
L-650-2	164	217	53	114
L-652-1	245	398	153	195
L-652-2	190	288	98	140

品番	品名	伸長荷重	圧縮荷重	自重	在庫状況	コードナンバー
L-650-1	オイルダンパー(伸長タイプ) 300mm	300N	25N	126g	準在庫	1066500201
L-650-2	オイルダンパー(伸長タイプ) 217mm	300N	25N	99g	準在庫	1066500202
L-652-1	オイルダンパー(圧縮タイプ) 398mm	25N	250N	156g	準在庫	1066520201
L-652-2	オイルダンパー(圧縮タイプ) 288mm	25N	250N	120g	準在庫	1066520202

別売り	使用	
L-423-SUS	取付時に使用するブラケット	P.537をご参照下さい。
L-425-SUS/L-427-SUS	取付時に使用するブラケット	P.538をご参照下さい。

## L-651/L-653




L-651



L-653

オイルダンパー(伸長タイプ)/(圧縮タイプ)

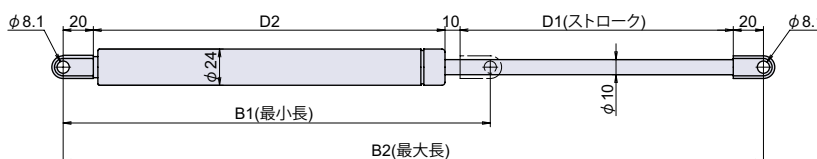

## ● Check!

- ・L-651は伸長時のみ、L-653は圧縮時のみ抵抗力が発生します。
- ・作動速度をコントロールする際にご使用下さい。

使用例 車両、事務機器、各種扉開閉用

材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C

仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化

補足 測定速度：0.1m/s

※注意※ ブラケットは別売りです。※下記表参照

寸法表	B1	B2	D1	D2
L-651-1	343	538	195	293
L-651-2	245	360	115	195
L-653-1	400	698	298	350
L-653-2	283	464	181	233

品番	品名	伸長荷重	圧縮荷重	自重	在庫状況	コードナンバー
L-651-1	オイルダンパー(伸長タイプ) 538mm	650N	100N	460g	準在庫	1066510201
L-651-2	オイルダンパー(伸長タイプ) 360mm	650N	100N	336g	準在庫	1066510202
L-653-1	オイルダンパー(圧縮タイプ) 698mm	100N	650N	569g	準在庫	1066530201
L-653-2	オイルダンパー(圧縮タイプ) 464mm	100N	650N	406g	準在庫	1066530202

別売り	使用	
L-423-SUS	取付時に使用するブラケット	P.537をご参照下さい。
L-425-SUS/L-427-SUS	取付時に使用するブラケット	P.538をご参照下さい。

ガススプリング  
オイルダンパーカムロック  
スイッチロックコイン錠  
取手付カムロック差込栓錠  
家具用錠前PCロック  
ダイヤル錠  
電子ロックマグネット  
キャッチローラーキャッチ  
ボールキャッチキャッチ  
埋込ロックラッチ・打掛  
掛金・貫抜

落とし金具

ステー  
アームストッパーガススプリング  
オイルダンパーソフト  
アブソーバー止金  
ロッド棒

順位調整器