


L-654

CAD



アブソーバー付ガススプリング

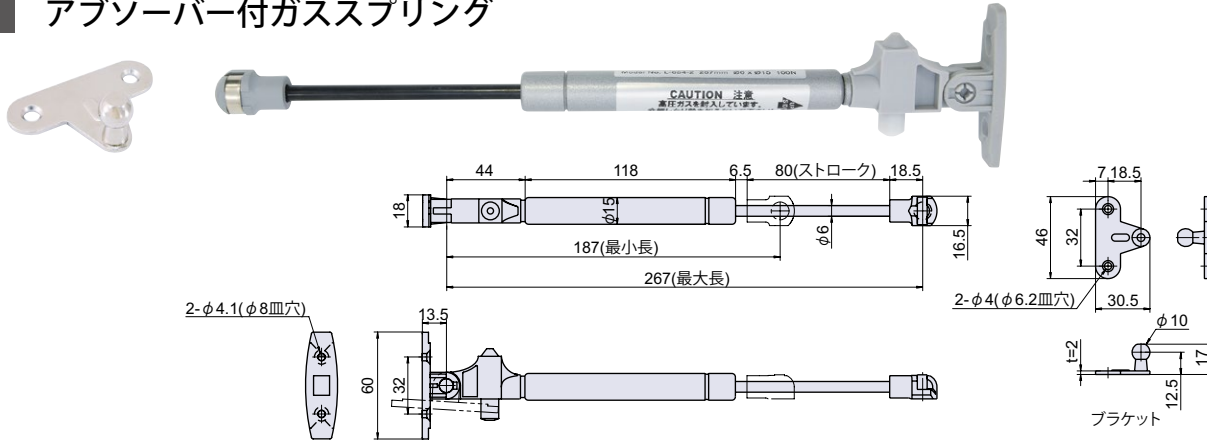


● Check! : ガススプリングの詳細について (P.525)

- ・アブソーバー付きのため閉扉時の衝撃を吸収できます。

使用例 事務機器、各種扉開閉用
材 質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒
仕上げ [シリンダー] シルバー色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化
付 属 専用ブラケット 1 個
補 足 最適最大長時：最大まで伸びる 5mm 手前の寸法
最適最小長時：完全に縮む 10mm 手前の寸法

取付参考図

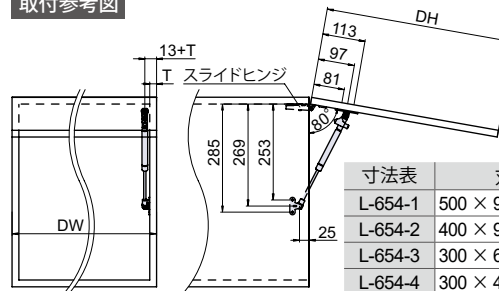

※下記対応扉サイズはガススプリングを 2 本使用し、18mm 厚の MDF パネルを使用した場合に限りです。
※取付参考図はスライドヒンジを使用した場合の取付寸法となります。

寸法表	対応扉サイズ (DH × DW)			
L-654-1	500 × 900	-	-	-
L-654-2	400 × 900	500 × 450	500 × 500	500 × 600
L-654-3	300 × 600	300 × 900	400 × 500	400 × 600
L-654-4	300 × 450	300 × 500	400 × 450	-

品番	品名	ガス反力 N[kgf]		自重	在庫状況	コードナンバー
		最適最大長時	最適最小長時			
L-654-1	アブソーバー付ガススプリング (140N)	140 [14.3]	175 [17.6]	120g	準在庫	1066540201
L-654-2	アブソーバー付ガススプリング (100N)	100 [10.2]	125 [12.8]	120g	準在庫	1066540202
L-654-3	アブソーバー付ガススプリング (80N)	80 [8.2]	100 [10.2]	120g	準在庫	1066540203
L-654-4	アブソーバー付ガススプリング (50N)	50 [5.1]	60 [6.1]	120g	準在庫	1066540204

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PC ロック
ダイヤル錠
電子ロック


L-452

RoHS


CAD



ガススプリング用ゴムカバー

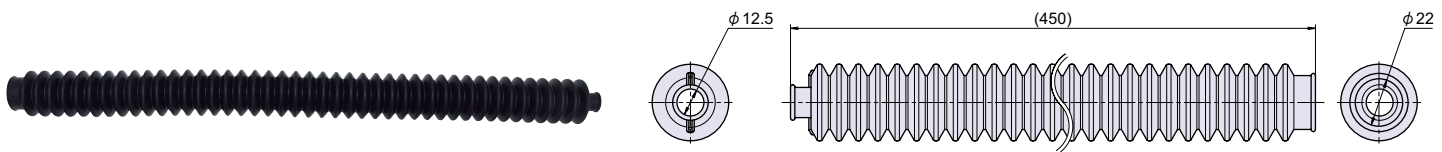

L-452 取付時

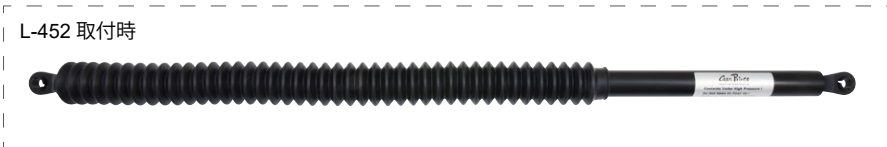

● Check!

- ・ロッド部を保護するゴムカバーです。

材 質 ニトリルブタジエンゴム (NBR)
仕上げ 黒色
関連製品 L-121N (P.526)、L-122N (P.527)、L-421 (P.527)

品番	品名	自重	在庫状況	コードナンバー
L-452	ガススプリング用ゴムカバー	72g	受注生産 (100個～)	1064520700

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落し金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器