

L-656/L-656S




ストッパー付ガススプリング



● Check! : ガススプリングの詳細について (P.525)

- ・ストッパー付は、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にストッパーがかかります。
不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。

- 使用例 各種設備用、昇降装置など
- 材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C
- 仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化
- 補足 最適最大長時：最大まで伸びる 5mm 手前の寸法
最小長時：完全に縮む 10mm 手前の寸法
- ※注意※ ブラケットは別売りです。※下記表参照

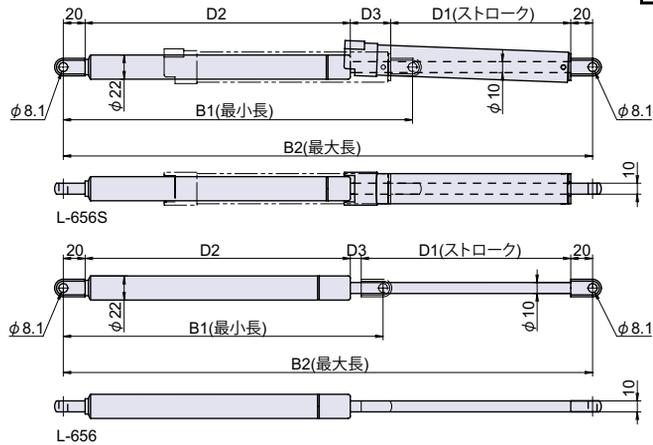

操作方法

【ロック解除】 L-656S は、赤色のロック解除パーツを押すと解除されます。

寸法表	B1	B2	D1	D2	D3
L-656S-1	425	670	245	346	39
L-656S-2	320	485	165	243	37
L-656S-3	280	405	125	202	38
L-656-1	396	670	274	346	10
L-656-2	293	485	192	243	10
L-656-3	252	405	153	202	10

品番	品名	ガス反力 N[kgf]		自重	在庫状況	コードナンバー
		最適最大長時	最小長時			
L-656S-1	ストッパー付ガススプリング 670mm φ 10 × φ 22 429N	429 [43.7]	572 [58.3]	750g	準在庫	1066561201
L-656S-2	ストッパー付ガススプリング 485mm φ 10 × φ 22 279N	279 [28.5]	376 [38.3]	551g	準在庫	1066561202
L-656S-3	ストッパー付ガススプリング 405mm φ 10 × φ 22 147N	147 [15]	195 [19.9]	462g	準在庫	1066561203
L-656-1	ガススプリング 670mm φ 10 × φ 22 429N	429 [43.7]	588 [60]	511g	準在庫	1066560201
L-656-2	ガススプリング 485mm φ 10 × φ 22 279N	279 [28.5]	391 [39.9]	372g	準在庫	1066560202
L-656-3	ガススプリング 405mm φ 10 × φ 22 147N	147 [15]	206 [21]	315g	準在庫	1066560203

別売り	使用	
L-662/L-663	取付時に使用するブラケット	P.537 をご参照下さい。
L-423-SUS	取付時に使用するブラケット	P.538 をご参照下さい。
L-425-SUS/L-427-SUS	取付時に使用するブラケット	P.539 をご参照下さい。

ガススプリング
オイルダンパー

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PC ロック
ダイヤル錠
電子ロック

L-657/L-657S




ストッパー付ガススプリング



● Check! : ガススプリングの詳細について (P.525)

- ・ストッパー付は、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にストッパーがかかります。
不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。

- 使用例 各種設備用、昇降装置など
- 材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C
- 仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化
- 補足 最適最大長時：最大まで伸びる 5mm 手前の寸法
最小長時：完全に縮む 10mm 手前の寸法
- ※注意※ ブラケットは別売りです。※下記表参照

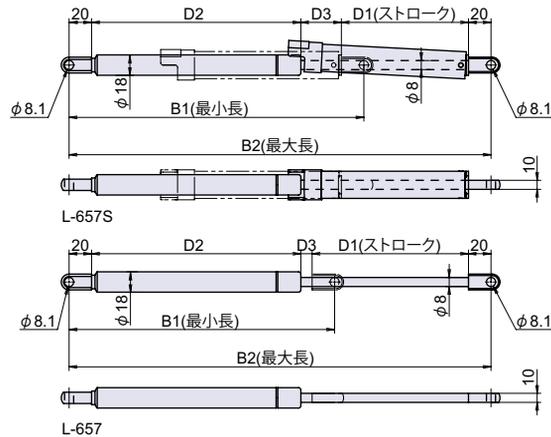

操作方法

【ロック解除】 L-657S は、オレンジ色のロック解除パーツを押すと解除されます。

寸法表	B1	B2	D1	D2	D3
L-657S-1	262	375	113	186	36
L-657S-2	220	285	65	143	37
L-657-1	236	375	139	186	10
L-657-2	193	285	92	143	10

品番	品名	ガス反力 N[kgf]		自重	在庫状況	コードナンバー
		最適最大長時	最小長時			
L-657S-1	ストッパー付ガススプリング 375mm φ 8 × φ 18 392N	392 [40]	500 [51]	750g	準在庫	1066571201
L-657S-2	ストッパー付ガススプリング 285mm φ 8 × φ 18 246N	246 [25.1]	302 [30.8]	551g	準在庫	1066571202
L-657-1	ガススプリング 375mm φ 8 × φ 18 392N	392 [40]	525 [53.5]	462g	準在庫	1066570201
L-657-2	ガススプリング 285mm φ 8 × φ 18 246N	246 [25.1]	327 [33.3]	511g	準在庫	1066570202

別売り	使用	
L-662/L-663	取付時に使用するブラケット	P.536 をご参照下さい。
L-661-SUS/L-423-SUS	取付時に使用するブラケット	P.537 をご参照下さい。
L-425-SUS/L-427-SUS	取付時に使用するブラケット	P.538 をご参照下さい。

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落とし金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器