


L-655

RoHS CAD



プッシュロック付ガススプリング

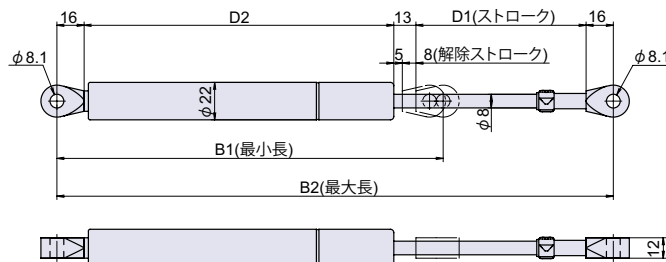

● Check! : ガススプリングの詳細について (P.525)

●最小長で固定可能です。ワンプッシュでロック解除します。

ロック機能付

使用例 各種設備用、昇降装置など

材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C

仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化

補足 最適最大長時：最大まで伸びる5mm 手前の寸法
最小長時：完全に縮む10mm 手前の寸法

※注意※ ブラケットは別売りです。※下記表参照

操作方法

【ロックと解除】最小長寸法まで縮めて、解除ストローク分を更に縮めると、ロッドが最小長寸法でロックされます。再度、解除ストローク分縮めるとガス反力によりロッドが最大長寸法まで伸びます。

L-655-4

プッシュロック付ガススプリング

L-427-SUS (別売の)
ステンレスガススプリング用
φ8ブラケット

寸法表	B1	B2	D1	D2
L-655-1	527	927	400	482
L-655-2	427	727	300	382
L-655-3	327	527	200	282
L-655-4	227	327	100	182

品番	品名	ガス反力 N[kgf]		自重	在庫状況	コードナンバー
		最適最大長時	最小長時			
L-655-1	プッシュロック付ガススプリング 927mm	400 [40.8]	540 [55.1]	678g	準在庫	1066550201
L-655-2	プッシュロック付ガススプリング 727mm	300 [30.6]	405 [41.3]	556g	準在庫	1066550202
L-655-3	プッシュロック付ガススプリング 527mm	200 [20.4]	270 [27.6]	433g	準在庫	1066550203
L-655-4	プッシュロック付ガススプリング 327mm	100 [10.2]	135 [13.8]	315g	準在庫	1066550204


別売り	使用	
L-427-SUS	取付時に使用するブラケット	P.538 をご参照下さい。

L-658

RoHS CAD



フリーストップ付ガススプリング

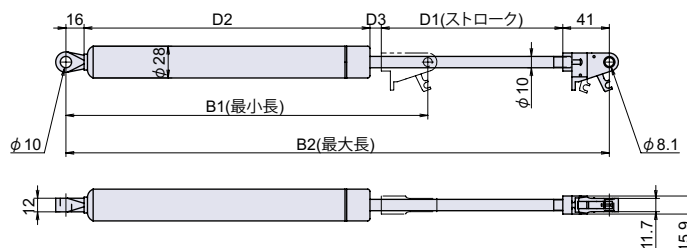

● Check! : ガススプリングの詳細について (P.525)

●任意の位置で保持できます。

使用例 各種設備用、昇降装置など

材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C

仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化

補足 最適最大長時：最大まで伸びる5mm 手前の寸法
最小長時：完全に縮む10mm 手前の寸法

操作方法

【解除】レバーを倒すと保持が解除されます。

寸法表	B1	B2	D1	D2	D3
L-658-1	509	859	350	440	12
L-658-2	409	659	250	342	10
L-658-3	319	479	160	252	10
L-658-4	259	359	100	192	10

品番	品名	ガス反力 N[kgf]		自重	在庫状況	コードナンバー
		最適最大長時	最小長時			
L-658-1	フリーストップ付ガススプリング 826mm φ 10 × φ 28 490N	490 [50]	583 [59.4]	750g	準在庫	1066580201
L-658-2	フリーストップ付ガススプリング 626mm φ 10 × φ 28 392N	392 [40]	463 [47.2]	551g	準在庫	1066580202
L-658-3	フリーストップ付ガススプリング 446mm φ 10 × φ 28 294N	294 [30]	344 [35.1]	462g	準在庫	1066580203
L-658-4	フリーストップ付ガススプリング 326mm φ 10 × φ 28 196N	196 [20]	223 [22.7]	511g	準在庫	1066580204

ガススプリング
オイルダンパーカムロック
スイッチロックコイン錠
取付付カムロック差込栓錠
家具用錠前PCロック
ダイヤル錠
電子ロックマグネット
キャッチローラーキャッチ
ボールキャッチキャッチ
埋込ロックラッチ・打掛
掛金・貫抜

落とし金具

ステー
アームストッパーガススプリング
オイルダンパーソフト
アブソーバー止金
ロット棒

順位調整器