


L-623

ソフトアブソーバー

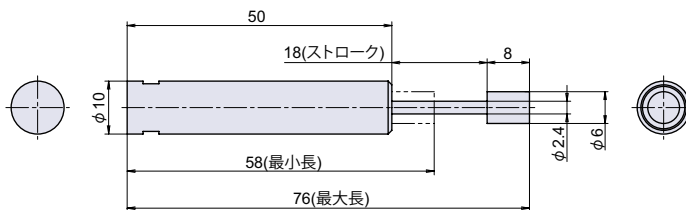

● Check!

ソフトアブソーバーについてもっと詳しく (P.546)

- ・油圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。
- ・性能のばらつきが少ないため、並列での使用も可能です。

使用例 事務機器, 各種扉開閉用

材 質 樹脂

仕上げ 白色

※注意※ ブラケットは別売りです。※下表参照


製品仕様 使用温度範囲: 5 ~ 40℃

速度範囲: 0.5m/s 以下

ピストンロッド復帰力: 6N (0.6kgf) 以下

許容偏角度: ± 2.5 度以内

荷重別動作時間グラフ


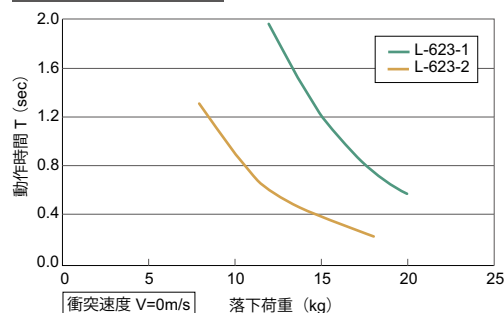


コードナンバー	品番	シリンダーキャップ色	最大吸収エネルギー J (kgf・m)	自重	在庫状況
1066230601	L-623-1	グレー	1.5 (0.15)	6.6g	準在庫
1066230602	L-623-2	茶	1.2 (0.12)	6.6g	準在庫

別売り	仕様	使い方
L-624, L-625	P.549をご参照下さい。	取付時に使用するブラケット

L-670

ソフトアブソーバー

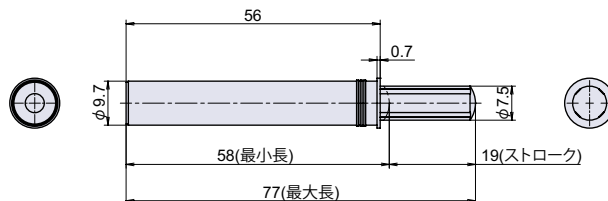

● Check!

ソフトアブソーバーについてもっと詳しく (P.546)

- ・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。
- ・ロッド先端はゴム製で衝撃を和げます。

使用例 事務機器, 各種扉開閉用

材 質 ポリアセタール (POM)

仕上げ グレー色 + ライトグレー色

コードナンバー	品番	自重	在庫状況
1066700600	L-670	5g	準在庫