

※ 図は右勝手です。左勝手は回転方向が逆になります。


解錠方法

- ① 鍵を挿入します。
- ② 鍵を時計回りに約20° 回します。
【左勝手】 反時計回りに約20°
- ③ 鍵を元の位置まで戻し、鍵を抜きます。

※ 鍵を約20° 以上回さないで下さい。

※ 鍵を元の位置から、反時計回りに回さないで下さい。


【左勝手】 鍵を元の位置から、時計回りに回さないで下さい。

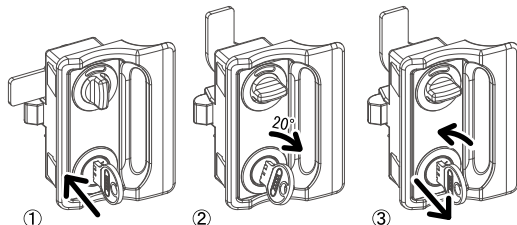

施錠方法

ツマミを反時計回りに90° 回して元の位置に戻すと施錠されます。(ワンアクション施錠)


【左勝手】 時計回りに90°

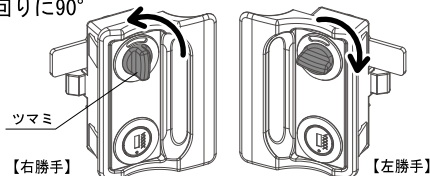

非常解錠操作方法

裏側の非常解錠ツマミを反時計回りに少し捻ると解錠します。

【左勝手】 時計回り



扉厚が20mmの場合 (L-330_L-336BPを使用)


- ① 本体に付いているナットと止金を外します。
- ② 下図のように、木製扉を本体とL-330_L-336BPで挟み込み、付属のM3皿木ネジで取り付けます。
- ③ 止金とナットを元通りに取り付けます。

※ 本体は木製扉用(W)を使用する必要があります。

※ ネジの締め付け過ぎにご注意下さい。(推奨締め付けトルク: 0.44N・m)

【対応製品】

L-305W, L-306W, L-330HW, L-330HAW,
L-330VAW, L-336W, L-336AW, L-346W

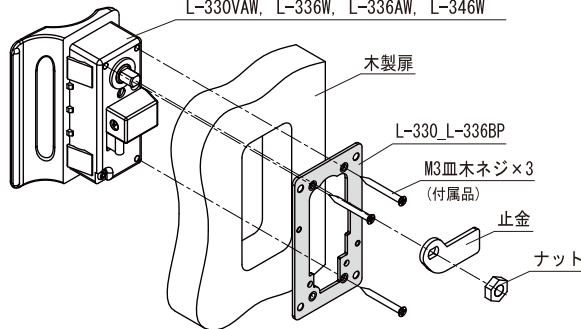


※ 扉厚が20mmより薄い場合

別途M3ネジをご用意いただき、下図の2箇所に取り付けます。

M3ネジで扉をおさえるようにします。

ネジの長さは、(23-扉厚)mmのものをご注意ください。



※ L-330HW、L-330HAWは、扉厚が20mmより薄い場合、この方法で取り付けできません。別途お問い合わせ下さい。