




L-344は止金の向きが上向、下向、左向、右向の4方向のいずれかでご使用いただけます。



上向



下向



左向




右向

L-344S(鋼製扉用) 取付方法

- ① ワッシャ、ナットを外します。
- ② 使用する止金の方向に合わせて、文字盤を本体に取り付けます。


※ 文字盤裏の↑印がついているツメを本体に刻印されている取り付け方向の文字に対応するように取り付けます。

※ 文字盤の取り外しは非常に難しいため、取り付けの際は取付方向にご注意下さい。




(例)左向きの場合
「左」のツメ穴に↑印のツメが入るようにします。

L-344S (鋼製扉用)

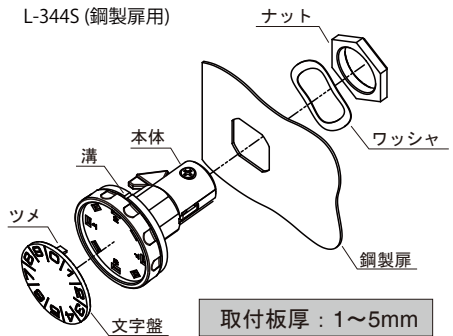

取付板厚：1～5mm

- ③ 本体を任意の取付方向(止金の向き)にあわせてパネルカットにはめ込みます。
- ④ リングの溝が上(0時位置)にくるように調整します。



※取付方向(止金の向き)にかかわらず、リング溝は必ず上(0時位置)になるようにして下さい。


- ⑤ パネルの裏側からワッシャ、ナットを締め込んで固定します。

木製扉取付方法 (L-344W)

木製扉の場合は上記、鋼製扉取付方法②③④と同様の工程の後、

- ⑤ パネルの裏側からネジ2本を締め込んで固定します。

L-344W (木製扉用)

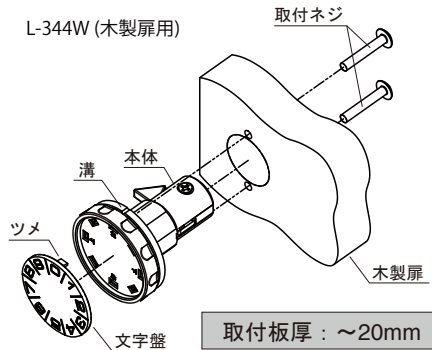

取付板厚：～20mm

※木製扉のパネルカットについて

・寸法は(右向/左向)と(上向/下向)で異なりますので、ご注意ください。

※取付ネジについて

・扉厚20mmの場合は、付属のM4トラスネジをご使用下さい。

・扉厚20mm以外の場合は、扉厚+4～5mmの長さのM4トラスネジを別途ご用意下さい。

(異なる長さの取付ネジの使用は、製品を破損させる恐れがありますのでご注意ください。)