



RLL-370/USB ポート用差し込みプラグロック


取扱説明書

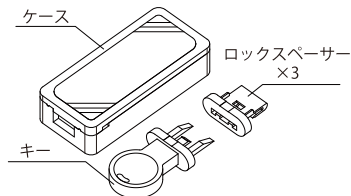

※キーとロックスペーサーを
全てケースに収納できます。

取り付け方法

1. 図の方向でロックスペーサーを USB ポートに挿入します。



取り外し方法

1. 蓋を反時計回りに回してケースを開けます。
2. 図のようにキーをはめ込み、ケースにキーをセットします。
3. キーをロックスペーサーに挿入します。(四角マークが揃うように挿入します。)
4. USB ポートから、ロックスペーサーごとキーを引き抜きます。
5. キーからロックスペーサーを引き抜きます。

