


OT-B435-SUS

RoHS PAT. SUS CAD






GLASS INTERIOR

ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ)



ガラスヒンジ
戸当り

寸法表	A1	A2	A3	t1	対応ガラス扉幅 ※使用頻度により異なる
ガラス厚：10mm	6	4	21	10	～900mm
ガラス厚：12mm	6	6	23	12	～850mm

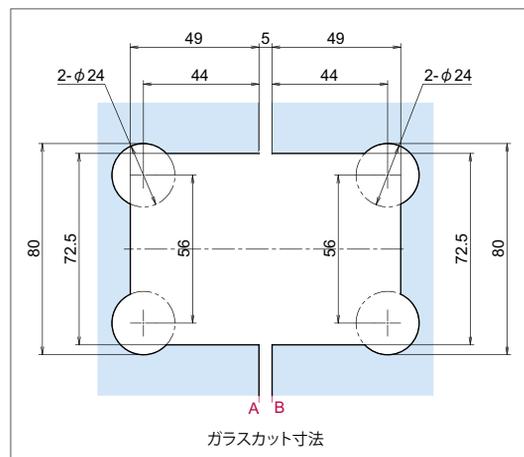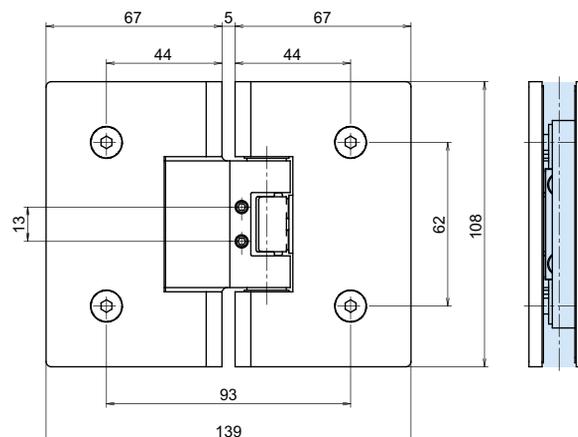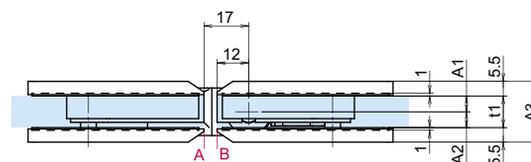

● Check! : ガラスヒンジについて (753 ページ)

- ・扉が 25° 時に自動で閉まります。
- ・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各 5° 角度調整ができます。



自閉機能付	重量用 対応
-------	-----------

- 材 質 ステンレス鋼 (SUS-304)
 仕上げ 鏡面研磨 (MST)
 ヘアライン (HLST)
 付 属 パッキン (1mm 厚) 4 個、側面パッキン 2 個
 六角レンチ (大小) 各 1 本
 関連製品 OT-B170-SUS (P.767)、OT-C700-SUS (P.775)
 ※注意※ ・扉が 90° 以上開かないように、別売りの戸当り等をご使用
 下さい。
 ・受注生産品の発注数量は各担当者へご相談下さい。

取付方法

【扉位置調整】 扉を吊ったまま六角
 レンチでヒンジの調整ネジを回す
 ことで、戸先角度が片側に最大
 約 5° の調整ができます。

【参考ヒンジ取付位置範囲】
 ガラス上・下端からヒンジ中心まで
 の距離



ガラスヒンジ
戸当り

バーハンドル
ノブ

バスルーム
アクセサリ

スライド
ドア用金物

エッジシール
ジョイントシール

ガラス用
固定金物
フィックス

締込工具

手摺
ブラケット

衝突防止
シール

インテリア用
金物

品番	品名	対応ガラス厚	許容ガラス荷重 ※蝶番 2 個使用時	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
OT-B435-SUS-MST	ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ) 鏡面研磨	10 ~ 12mm	60kg	1314g	2 個	標準在庫	2334350047
OT-B435-SUS-HLST	ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ (ガラス板取付タイプ) ヘアライン	10 ~ 12mm	60kg	1314g	2 個	受注生産	2334350049