


OT-B440-SUS

ステンレスガラス用グラビティヒンジ




GLASS

ガラスヒンジ
戸当り






MST
※写真、図面は左勝手です。

MB

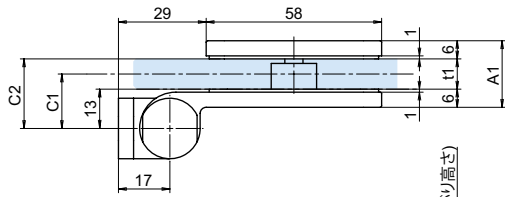

寸法表	A1	C1	C2	t1
ガラス厚：8mm	20	17	21	8
ガラス厚：10mm	22	18	23	10
ガラス厚：12mm	24	19	25	12

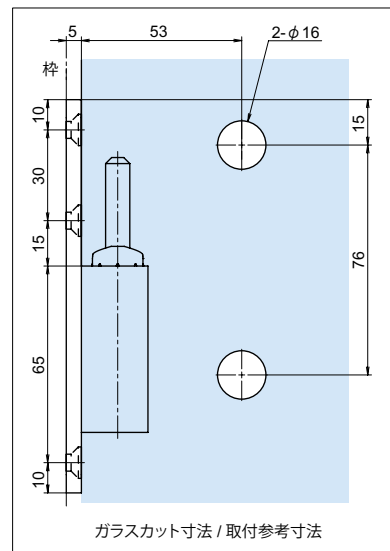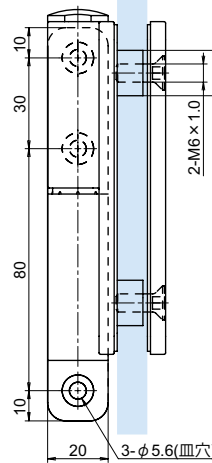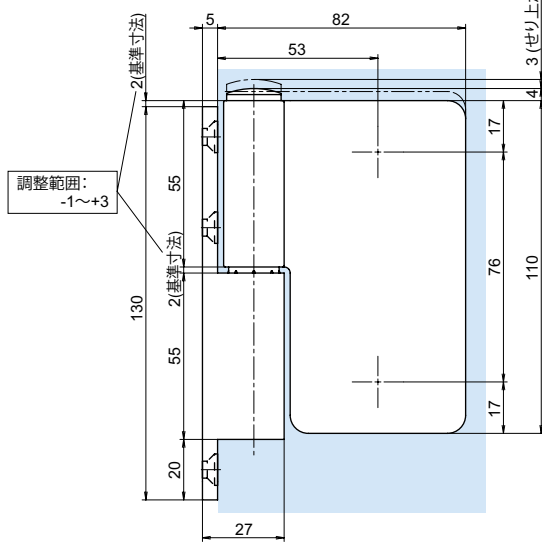

● Check!

ガラスヒンジについてもっと詳しく (P.741)

自閉機能付

- ・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
- ・扉を取り付けたまま上下に扉の位置を調整することができます。
- ・80°以上扉を開くと開放状態になります。

材質 ステンレス鋼(SUS-304)

仕上げ 鏡面研磨(MST)
マットブラック(MB)

付属 パッキン(1mm厚)2個, M5皿小ネジ3本, 六角レンチ1本

関連製品 OT-B090-SUS (P.758), OT-C700-SUS (P.767)


取付ネジ 皿頭タッピングネジは付属していません。
別途お問い合わせ下さい。

※注意※ ・片開き扉用です。両開き扉には使用できません。
・扉が90°以上開かないように、別売りの戸当り等をご使用下さい。

■ 取付方法

【扉位置調整】
扉を取り付けたまま、座の下部の六角穴を六角レンチで回すと扉位置を調整できます。

【参考ヒンジ取付位置範囲】
ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離



コードナンバー	品番	仕上げ(色)	左右勝手	対応ガラス厚	対応ガラス扉幅 ※使用頻度により異なる	許容ガラス荷重 ※蝶番2個使用時	自重	箱入数	在庫状況
2334401047	OT-B440-SUS-MST-R	鏡面研磨	右(R)	8~12mm	~800mm	40kg	922g	2個	標準在庫
2334406047	OT-B440-SUS-MST-L	鏡面研磨	左(L)	8~12mm	~800mm	40kg	922g	2個	標準在庫
2334401031	OT-B440-SUS-MB-R	マットブラック	右(R)	8~12mm	~800mm	40kg	922g	2個	準在庫
2334406031	OT-B440-SUS-MB-L	マットブラック	左(L)	8~12mm	~800mm	40kg	922g	2個	準在庫

ガラスヒンジ
戸当り

バーハンドル
ノブ

バスルーム
ドア用金物

エレベーター
ドア用金物

エッジシール
ジョイント

ガラス用
固定金物

締込工具

手摺
ブラケット

衝突防止
シール