

OT-B440-SUS

RoHS SUS CAD



GLASS INTERIOR

ステンレスガラス用グラビティーヒンジ






MST
※写真、図面は左勝手です。



MB

寸法表	A1	C1	C2	t1
ガラス厚：8mm	20	17	21	8
ガラス厚：10mm	22	18	23	10
ガラス厚：12mm	24	19	25	12

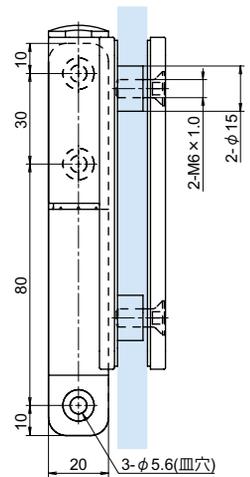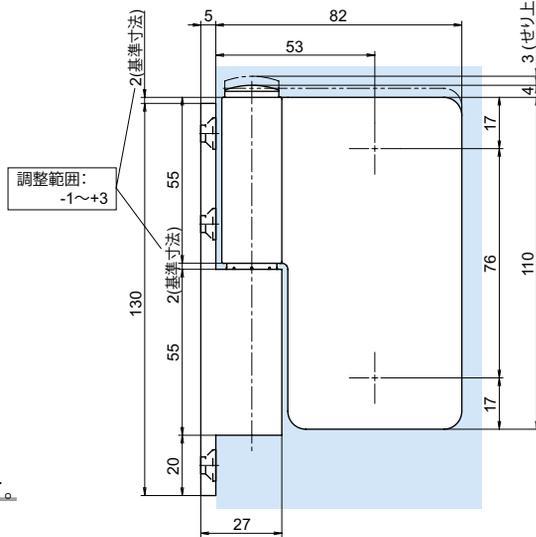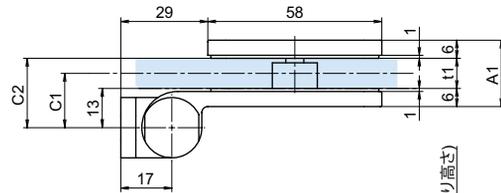

● Check! : ガラスヒンジについて (753 ページ)


- ・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
- ・扉を吊り込んだまま上下に扉の位置を調整することができます。
- ・80°以上扉を開くと開放状態になります。

自閉機能付



- 材 質 ステンレス鋼 (SUS-304)
- 仕上げ 鏡面研磨 (MST)
ヘアライン (HLST)
マットブラック (MB)
- 付 属 パッキン (1mm 厚) 2 個、M5 皿小ネジ 3 本、六角レンチ 1 本
- 関連製品 OT-B090-SUS (P.768)、OT-C700-SUS (P.775)
- ※注意※ 皿頭タッピングネジは付属しておりません。別途お問い合わせ下さい。

取付方法

【扉位置調整】扉を吊ったまま、座の下部の六角穴を六角レンチで回すと扉位置を調整できます。



【参考ヒンジ取付位置範囲】ガラス上・下端からヒンジ羽根中心までの距離

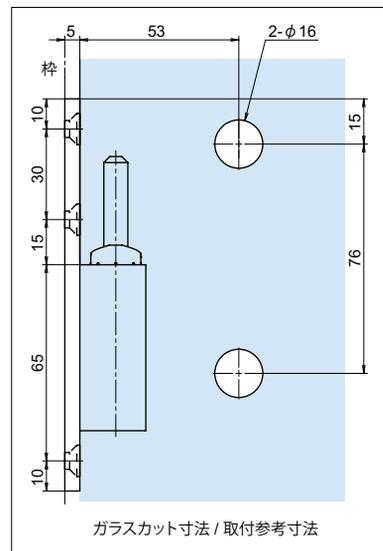

ガラスカット寸法 / 取付参考寸法

ガラスヒンジ
戸当り

ガラスヒンジ
戸当り

バーハンドル
ノブ

バスルーム
アクセサリ

スライド
ドア用金物

エッジシール
ジョイントシール

ガラス用
固定金物
フィックス

締込工具

手摺
ブラケット

衝突防止
シール

インテリア用
金物

品番	品名	対応ガラス厚	対応ガラス扉幅 ※使用頻度により異なる	許容ガラス荷重 ※蝶番 2 個使用時	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー	
								※右勝手、左勝手をご指定下さい。	右勝手 (R) 左勝手 (L)
OT-B440-SUS-MST	ステンレスガラス用グラビティーヒンジ 鏡面研磨	8~12mm	~800mm	40kg	922g	2 個	標準在庫	2334401047	2334406047
OT-B440-SUS-HLST	ステンレスガラス用グラビティーヒンジ ヘアライン	8~12mm	~800mm	40kg	922g	2 個	標準在庫	2334401049	2334406049
OT-B440-SUS-MB	ステンレスガラス用グラビティーヒンジ マットブラック	8~12mm	~800mm	40kg	922g	2 個	準在庫	2334401031	2334406031