

# OT-B450-SUS

RoHS PAT. SUS CAD



## ステンレスガラス用調整ヒンジ (壁取付タイプ)

ガラスヒンジ  
戸当り





MST



HLST



MB

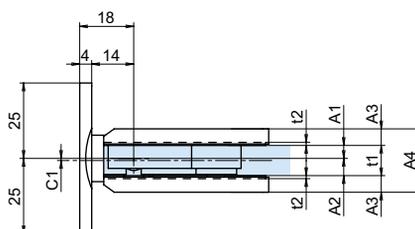

寸法表	A1	A2	A3	A4
ガラス厚: 8mm	3.3	4.7	6.5	21
ガラス厚: 10mm	4.3	5.7	5.5	21
ガラス厚: 12mm	4.3	7.7	5.5	23

寸法表	C1	t1	t2
ガラス厚: 8mm	0.7	8	2
ガラス厚: 10mm	0.7	10	1
ガラス厚: 12mm	1.7	12	1

### ● Check! : ガラスヒンジについて (753 ページ)

- ・扉が 25°時に自動で閉まります。
- ・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各 5°角度調整ができます。

### 自閉機能付

- 材 質 ステンレス鋼 (SUS-304)
- 仕上げ 鏡面研磨 (MST)  
ヘアライン (HLST)  
マットブラック (MB)
- 付 属 パッキン (1mm 厚 / 2mm 厚) 各 2 個、側面パッキン 1 個  
M5 皿小ネジ 4 本、六角レンチ (大小) 各 1 本





関連製品 OT-B170-SUS (P.767)、OT-C700-SUS (P.775)

- ※注意※ ・片開き扉推奨です。  
・扉が 90°以上開かないように、別売りの戸当り等をご使用下さい。  
・皿頭タッピングネジは付属しておりません。別途お問い合わせ下さい。

### 取付方法

【扉位置調整】扉を吊ったまま六角レンチでヒンジの調整ネジを回すことで、戸先角度が片側に最大約 5°の調整ができます。

【参考ヒンジ取付位置範囲】ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離

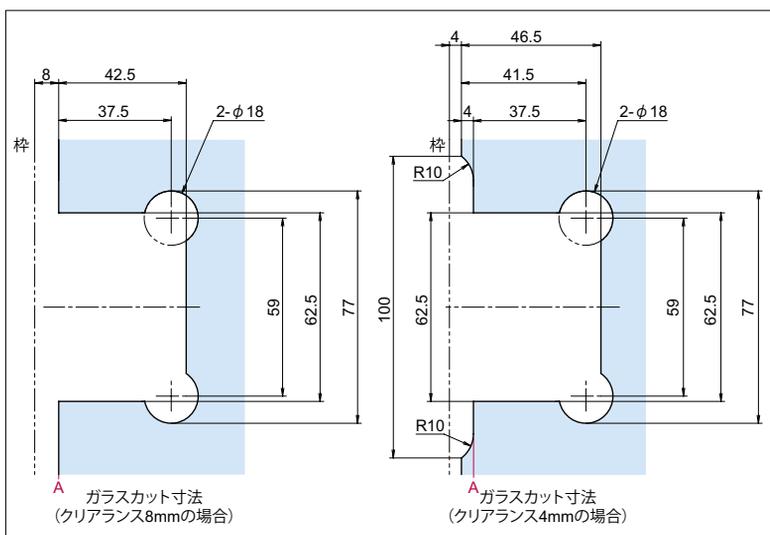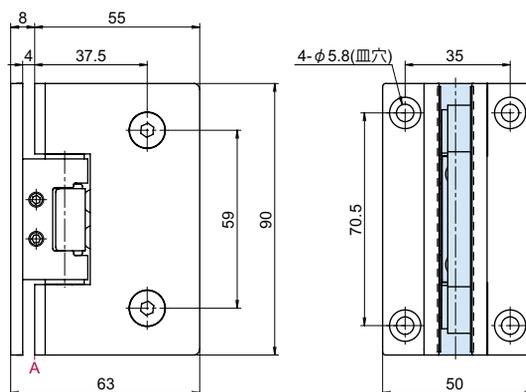

品番	品名	対応ガラス厚	対応ガラス扉幅 ※使用頻度により異なる	許容ガラス荷重 ※蝶番 2 個使用時	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
OT-B450-SUS-MST	ステンレスガラス用調整ヒンジ (壁取付タイプ) 鏡面研磨	8 ~ 12mm	~ 800mm	40kg	625g	2 個	標準在庫	2334500047
OT-B450-SUS-HLST	ステンレスガラス用調整ヒンジ (壁取付タイプ) ヘアライン	8 ~ 12mm	~ 800mm	40kg	625g	2 個	標準在庫	2334500049
OT-B450-SUS-MB	ステンレスガラス用調整ヒンジ (壁取付タイプ) マットブラック	8 ~ 12mm	~ 800mm	40kg	625g	2 個	準在庫	2334500031

別売り	使用	
OT-B450MT	タイルや石張りなどに取り付ける際に必要な下地金具	P.755 をご参照下さい。
OT-B450SP	タイルなどで取付座金に段差が生じる場合に必要なスペーサー	P.755 をご参照下さい。

ガラスヒンジ  
戸当り

バーハンドル  
ノブ

バスルーム  
アクセサリ

スライド  
ドア用金物

エッジシール  
ジョイントシール

ガラス用  
固定金物  
フィックス

締込工具

手摺  
ブラケット

衝突防止  
シール

インテリア用  
金物