

NEW

OT-B630-SUS

RoHS

PAT.P



SUS



ステンレスガラス扉用ステー

ガラス
ヒンジ
戸当り

裏面

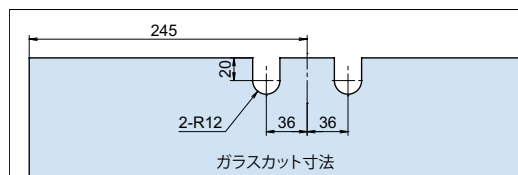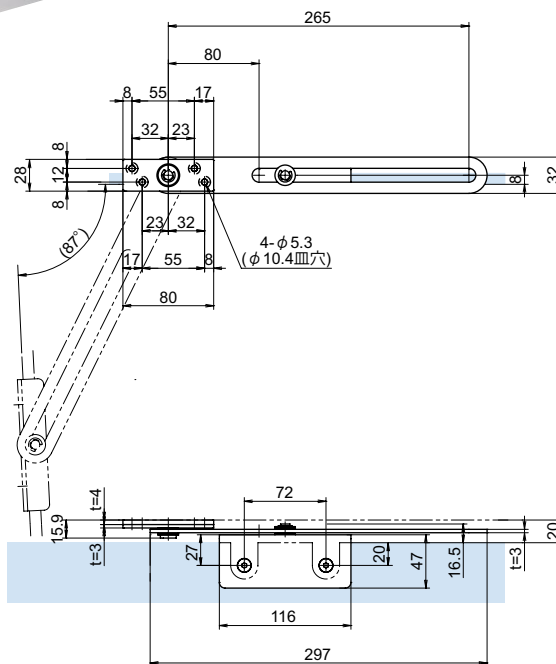


ガラスカット寸法

● Check!

・ガラス扉用ステーです。

- 材 質 ステンレス鋼板 (SUS-304)
- 仕上げ 鏡面研磨 (MST)
- 付 属 ベーススペーサー 1 枚、M5 皿小ネジ 4 本、
M6 六角穴付皿小ネジ 2 本、六角レンチ 1 本
- 補 足 ・ガラス厚 8mm、10mm の場合、M6×14 の六角穴付皿小ネジ
を使用して下さい。
・ガラス厚 12mm の場合、M6×18 の六角穴付皿小ネジを使用
して下さい。
- 関連製品 OT-B430-SUS (P.758)、OT-B450-SUS (P.754)
- ※注意※ ・ガラスヒンジでガラス扉を吊り込んでから、本製品の取り
付けを行って下さい。
・ガラス扉が 90° 以上開かない位置に本製品を取り付けて
下さい。
・ガラス扉の切り欠き位置によって開放角度が変わります。
・ガラス扉上部と上枠のチリ寸法を 20mm 開けて下さい。

取付参考図

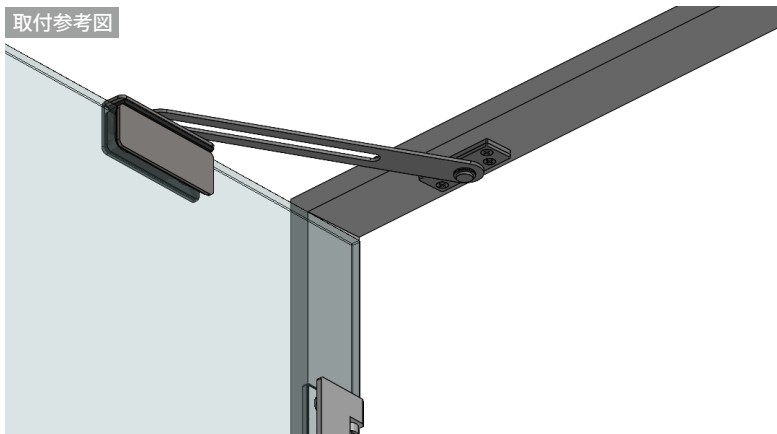

品番	品名	対応ガラス厚	在庫状況	コードナンバー
OT-B630-SUS	ステンレスガラス扉用ステー	8 ~ 12mm	標準在庫	2336300047

GLASS
INTERIORガラスヒンジ
戸当りバーハンドル
ノブバスルーム
アクセサリスライド
ドア用金物エッジシール
ジョイントシールガラス用
固定金物
フィックス

締込工具

手摺
ブラケット衝突防止
シールインテリア用
金物