

NEW **OT-B640-SUS**





RoHS PAT.P SUS



ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ)

GLASS INTERIOR

ガラスヒンジ
戸当り

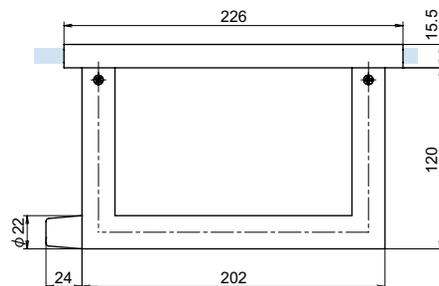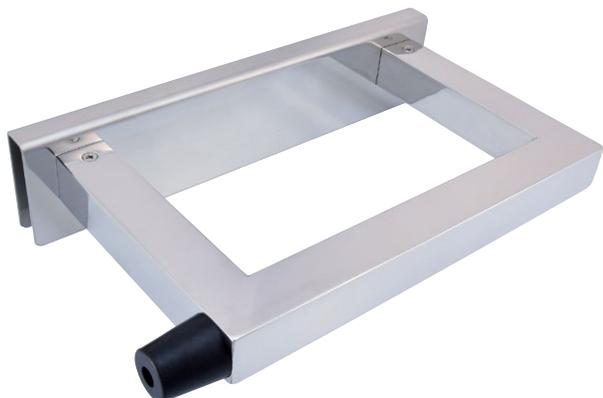

ガラスヒンジ
戸当り

バーハンドル
ノブ

バスルーム
アクセサリ

スライド
ドア用金物

エッジシール
ジョイントシール

ガラス用
固定金物
フィックス


締込工具

手摺
ブラケット

衝突防止
シール


インテリア用
金物

取付参考図

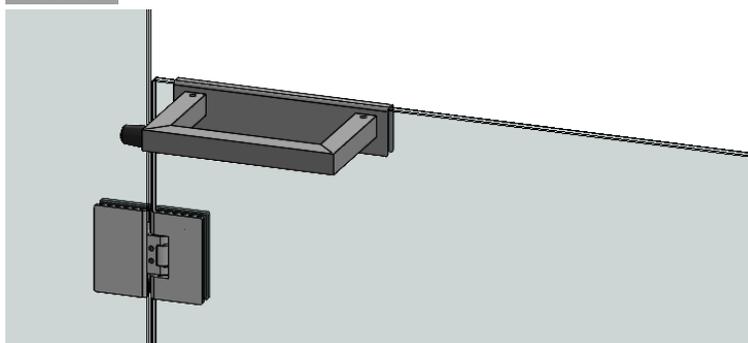

閉扉状態

開扉状態

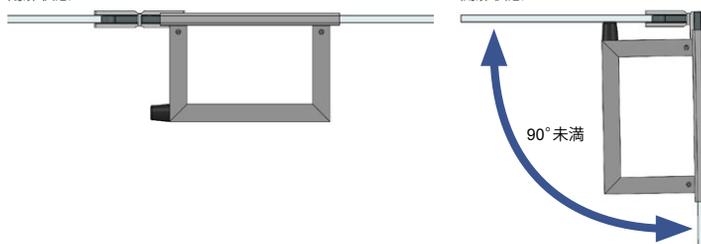

取付方法

- ・扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。
- ・左右勝手を変更する際は、バー部分を外し反転させて再度組み直して下さい。

● Check!

- ・ガラス扉に挟み込む戸当りです。
- ・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。

材 質 ステンレス鋼板 (SUS-304) + ゴム材 (SBR)

仕上げ 鏡面研磨 (MST) + 黒色

付 属 スポンジゴム 3個

- 補 足
- ・上部付けの製品です。下部付け、側面付けには使用しないで下さい。
 - ・ガラス厚 10mm の場合、扉両面にスポンジゴムを各 1 枚貼って下さい。
 - ・ガラス厚 8mm の場合、スポンジゴムを戸当り側に 1 枚、反対側に 2 枚重ねて貼って下さい。

関連製品 OT-B430-SUS (P.758)、OT-B450-SUS (P.754)

※注意※ ガラス扉を全開した際の開放角度が 90° 未満になるように取り付けて下さい。

品番	品名	対応ガラス厚	コードナンバー
OT-B640-SUS	ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ)	8mm, 10mm	2336400047