


OT-B700-SUS



ステンレスガラス用グラビティーヒンジ



※写真、図面は左勝手です。

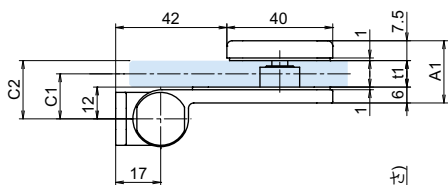

寸法表	A1	C1	C2	t1
ガラス厚：8mm	21.5	16	20	8
ガラス厚：10mm	23.5	17	22	10
ガラス厚：12mm	25.5	18	24	12

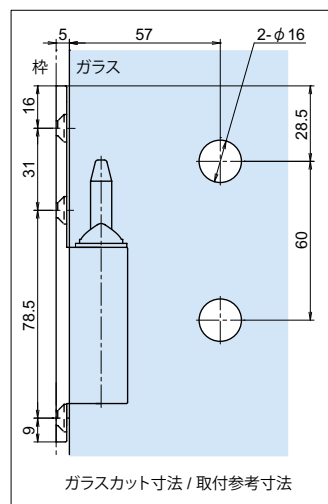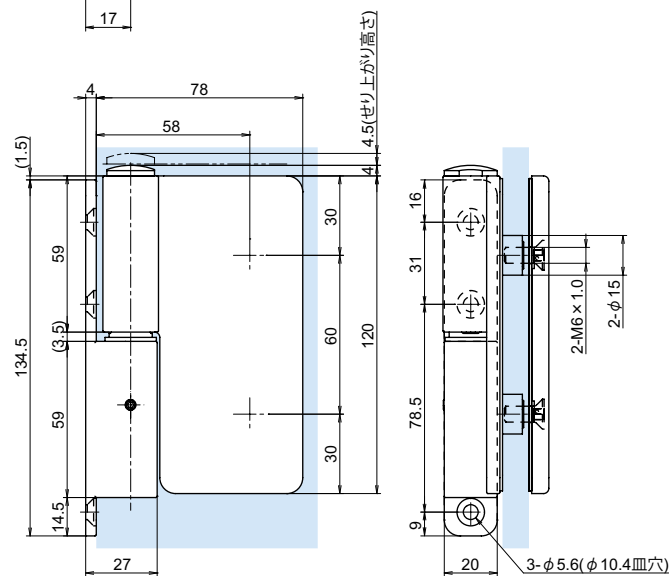

● Check!

ガラスヒンジについてもっと詳しく (P.741)

自閉機能付

- ・軸を固定して、軸のガタツキを防止します。
- ・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
- ・60°以上扉を開くと開放状態になります。

材 質 ステンレス鋼 (SUS-304)

仕上げ 鏡面研磨 (MST)

付 属 バッキン (1mm 厚) 2 個, M5 皿小ネジ 3 本,
六角レンチ (大小) 各 1 本

関連製品 OT-B180-SUS (P.760), OT-C700-SUS (P.767)

取付ネジ 皿頭タッピングネジは付属していません。
別途お問い合わせ下さい。

- ※注意※ ・片開き扉用です。両開き扉には使用できません。
・扉が 90°以上開かないように、別売りの戸当り等をご使用下さい。

■ 取付方法


【軸のガタツキ防止】

軸の側面にある止めネジを六角レンチで締める事で、軸がガタツキません。



【参考ヒンジ取付位置範囲】

ガラス上・下端からヒンジ中心までの距離



コードナンバー	品番	仕上げ(色)	左右勝手	対応ガラス厚	対応ガラス扉幅 ※使用頻度により異なる	許容ガラス荷重 ※蝶番 2 個使用時	自重	箱入数	在庫状況
2337000047	OT-B700-SUS-MST-R	鏡面研磨	右 (R)	8 ~ 12mm	~ 800mm	40kg	824g	2 個	標準在庫
23370005047	OT-B700-SUS-MST-L	鏡面研磨	左 (L)	8 ~ 12mm	~ 800mm	40kg	824g	2 個	標準在庫