

OT-B800-SUS





SUS CAD



GLASS INTERIOR

ステンレス戸当り (マグネットタイプ・ガラス板取付タイプ)

ガラスヒンジ
戸当り

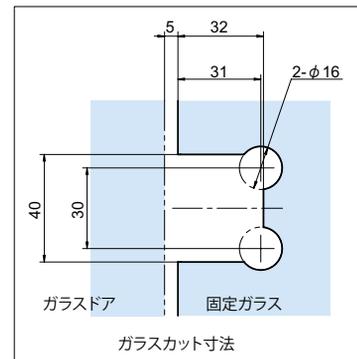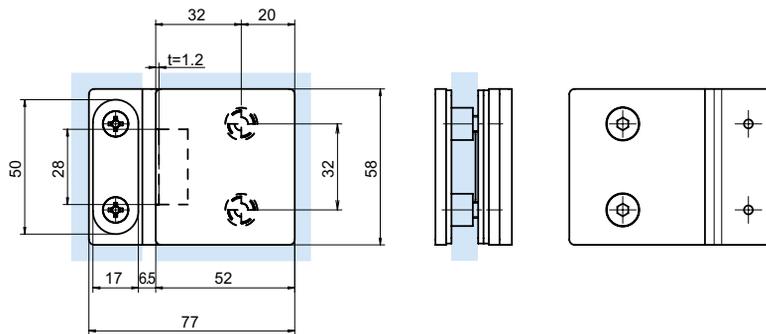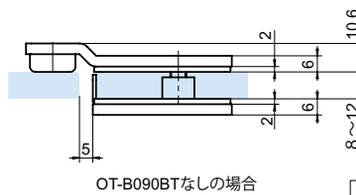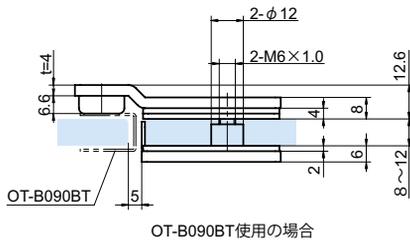

ガラス厚	取付ネジの長さ	
	OT-B090BT 使用	OT-B090BT なし
8mm	15	15
10mm	18	15
12mm	18	18

ガラスヒンジ
戸当り

バーハンドル
ノブ

バスルーム
アクセサリ

スライド
ドア用金物

エッジシール
ジョイントシール

ガラス用
固定金物
フィックス

締込工具

手摺
ブラケット

衝突防止
シール

インテリア用
金物

● Check!

- ・ガラス扉用戸当りです。
- ・マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。

材 質 ステンレス鋼板 (SUS-304) + シリコンゴム + ネオジム磁石

仕上げ 鏡面研磨 (MST)


付 属 M6 六角穴付ネジ (2 種類) 各 2 本

※注意※ 受金具は別売りです。※下記表参照

- ・OT-B090BT 受金具を使用する際は戸当り側のパッキンを 2 枚にして下さい。

取付参考図

固定ガラスに取り付けてご使用下さい。

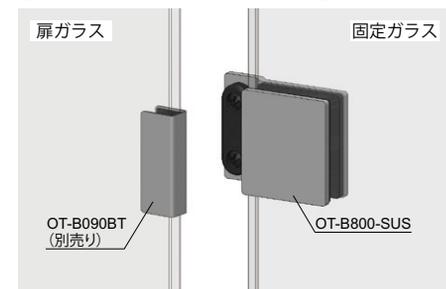

品番	品名	対応ガラス厚	自重	在庫状況	コードナンバー
OT-B800-SUS	ステンレス戸当り (マグネットタイプ・ガラス板取付タイプ)	8~12mm	280g	標準在庫	2338000047
別売り	使用				
OT-B090BT	受金具を使用する場合				P.768 をご参照下さい。