

OT-B090-SUS/OT-B090A-SUS

ステンレス戸当り(マグネットタイプ)





OT-B090-SUS-MST



OT-B090-SUS-MB



NEW OT-B090A-SUS-MST

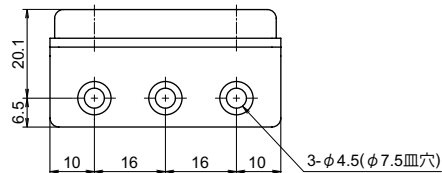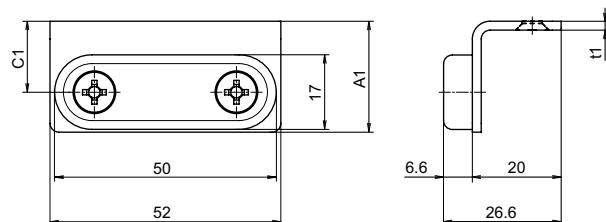

寸法表	A1	C1	t1
OT-B090-SUS	25	16	2
OT-B090A-SUS	38	29	4

● Check!

- ・マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。
- ・OT-B090A-SUS は、ガラス扉上部と上枠のクリアランス寸法 20mm に対応しているため、OT-B630-SUS (P.755) と併用できます。

材 質 ステンレス鋼板(SUS-304)+シリコンゴム+ネオジム磁石

仕上げ 鏡面研磨(MST)
マットブラック(MB)

付 属 M4 皿小ネジ 3 本

関連製品 OT-B630-SUS (P.755)


※注意※ ・上部付けの製品です。下部付け、側面付けには使用しないで下さい。
・受金具は別売りです。

■ 取付方法

L アンクルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(上枠とガラス上部のチリ寸法が 6mm 以上必要です。)



使用例

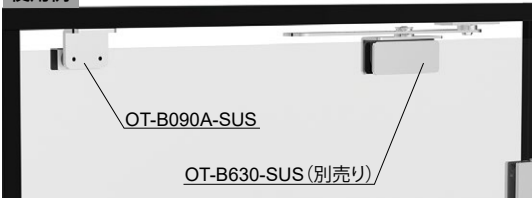

コードナンバー	品番	仕上げ(色)	自重	箱入数	在庫状況
2330900047	OT-B090-SUS-MST	鏡面研磨	52g	50 個	標準在庫
2330900031	OT-B090-SUS-MB	マットブラック	52g	50 個	標準在庫
2330900147	OT-B090A-SUS-MST	鏡面研磨	100g	—	標準在庫

別売り **OT-B090BT**
受金具


RoHS SUS CAD



MST




MB

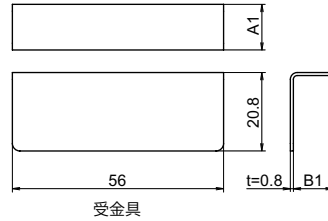

受金具

寸法表	A1	B1
OT-B090BT-12	16.1	14.5
OT-B090BT-10	14.1	12.5
OT-B090BT-8	12.1	10.5



スポンジゴム

● Check!

材 質 ステンレス鋼(SUS-304)

仕上げ 鏡面研磨(MST)
マットブラック(MB)

付 属 スポンジゴム 1個

コードナンバー	品番	仕上げ(色)	対応ガラス厚	自重	箱入数	在庫状況
2330909003	OT-B090BT-12-MST	鏡面研磨	12mm	19g	50 個	標準在庫
2330909001	OT-B090BT-10-MST	鏡面研磨	10mm	19g	50 個	標準在庫
2330909002	OT-B090BT-8-MST	鏡面研磨	8mm	19g	50 個	標準在庫
2330909004	OT-B090BT-10-MB	マットブラック	10mm	19g	50 個	標準在庫
2330909005	OT-B090BT-8-MB	マットブラック	8mm	19g	50 個	標準在庫

■ 取付方法

【受金具の取り付け】


ガラス扉上部にスポンジゴムを貼り付けてから、
金具を差し込んで取り付けて下さい。
場合によっては、シーリング材も併用下さい。

別売り **OT-B971-SUS**
ステンレスガラス用戸当りスペーサー

RoHS SUS CAD NEW



OT-B170-SUS 組み合わせ時

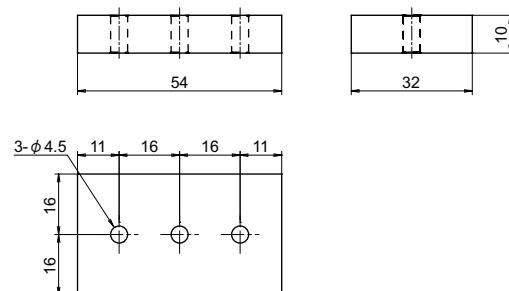

● Check!

・戸当りの高さを調整するスペーサーです。

材 質 ステンレス鋼(SUS-304)

仕上げ 鏡面研磨(MST)

付 属 M4 皿小ネジ 3本

関連製品 OT-B090A-SUS (P.758), OT-B170-SUS (P.757)

コードナンバー	品番	自重	在庫状況
2339719000	OT-B971-SUS	136g	標準在庫