


OT-G250-SUS

RoHS SUS CAD

GLASS
INTERIOR

ステンレスアーム型フィックス(両側タイプ)

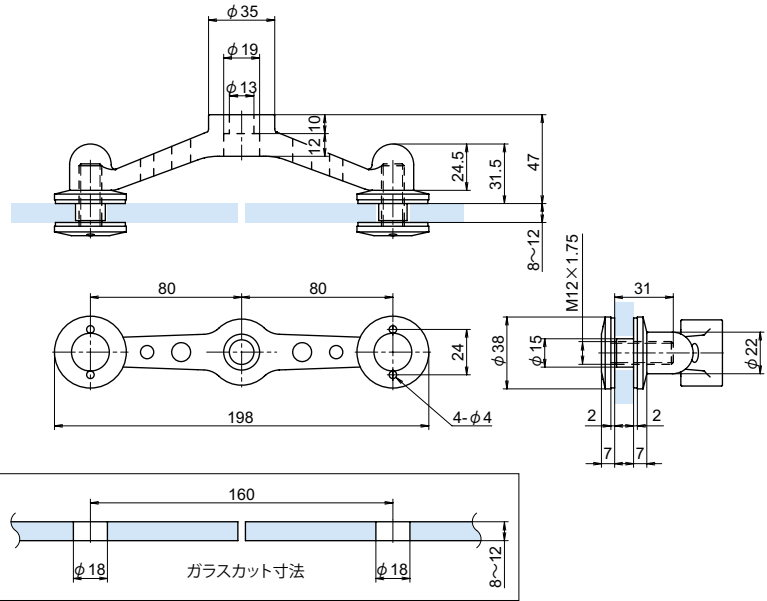

● Check!

・ガラス板を保持する固定金具です。

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)

仕上げ 鏡面研磨 (MST)

※注意※ ・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
 ・推奨ネジ:M12キャップボルト
 ・締め込み金具は別売りです。※下記表参照

| 品番 | 品名 | 対応ガラス厚 | 許容ガラス荷重 (4個使用・垂直取付時) | 自重 | 箱入数 | 在庫状況 | コードナンバー | |
|------------------|-----------------------|--------|-------------------------|------|-----|------------|------------|---------|
| OT-G250-SUS | ステンレスアーム型フィックス(両側タイプ) | 8~12mm | 42kg | 567g | 5個 | 受注生産(50個~) | 2362500047 | |
| 別売り | 使用 | | | | | 自重 | 在庫状況 | コードナンバー |
| OT-GTL-B (P.814) | 取り付け時に必要な締め込み金具 | | | 100g | | 標準在庫 | 8236999005 | |

ガラス用
フィックスガラスヒンジ
戸当りバーハンドル
ノブバスルーム
アクセサリスライド
ドア用金物エッジシール
ジョイントシールガラス用
固定金物
フィックス

締込工具


手摺
ブラケット衝突防止
シールインテリア用
金物

OT-G260-SUS

RoHS SUS CAD



ステンレスアーム型フィックス(片側タイプ)

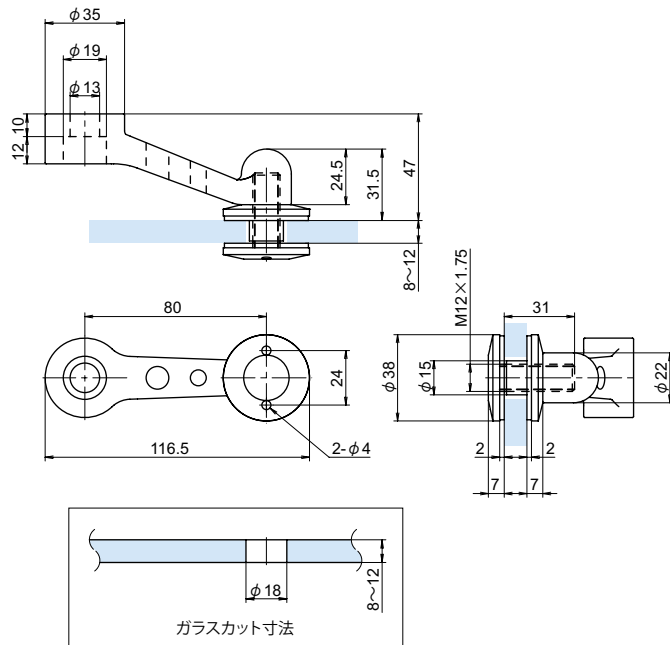

● Check!

・ガラス板を保持する固定金具です。

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)

仕上げ 鏡面研磨 (MST)

※注意※ ・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
 ・推奨ネジ:M12キャップボルト
 ・締め込み金具は別売りです。※下記表参照

| 品番 | 品名 | 対応ガラス厚 | 許容ガラス荷重 (4個使用・垂直取付時) | 自重 | 箱入数 | 在庫状況 | コードナンバー | |
|------------------|-----------------------|--------|-------------------------|------|-----|------------|------------|---------|
| OT-G260-SUS | ステンレスアーム型フィックス(片側タイプ) | 8~12mm | 42kg | 350g | 12個 | 受注生産(50個~) | 2362600047 | |
| 別売り | 使用 | | | | | 自重 | 在庫状況 | コードナンバー |
| OT-GTL-B (P.814) | 取り付け時に必要な締め込み金具 | | | 100g | | 標準在庫 | 8236999005 | |