OT-G390-SUS

RoHS PAT. SUS CAD

ステンレスアーム型調整フィックス（片側タイプ）



取付方法

【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。前面から締め込んで固定します。
【位置調整】ガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。横方向± 6mm・奥行き方向約 4mm・縦方向± 5mm の 3 方向

● Check!

- ガラス板を保持する固定金具です。
- ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。

施工
スムーズ

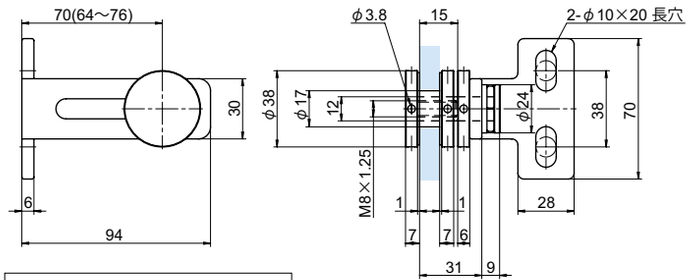

材　質　ステンレス鋼（SUS-304）
仕上げ　鏡面研磨（MST）
※注意※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
・推奨ネジ：M10 ボルト
・締め込み金具は別売りです。※下記表参照



品番	品名	対応ガラス厚	許容ガラス荷重（4 個使用・垂直取付時）	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
OT-G390-SUS	ステンレスアーム型調整フィックス（片側タイプ）	8～12mm	35kg	361g	8 個	標準在庫	2363900047

別売り	使用	自重	在庫状況	コードナンバー
OT-GTL-A-38（P.814）	取り付け時に必要な締め込み金具	87g	標準在庫	8236999007

OT-G390F-SUS

RoHS PAT. SUS CAD

ステンレスアームフラット型調整フィックス（片側タイプ）



取付方法

前面から締め込んで固定します。
【位置調整】ガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。横方向± 6mm・縦方向± 5mm の 2 方向

● Check!

- ガラス板を保持する固定金具です。
- 皿穴形状なので、ガラス面に突出がありません。

表面
フラット

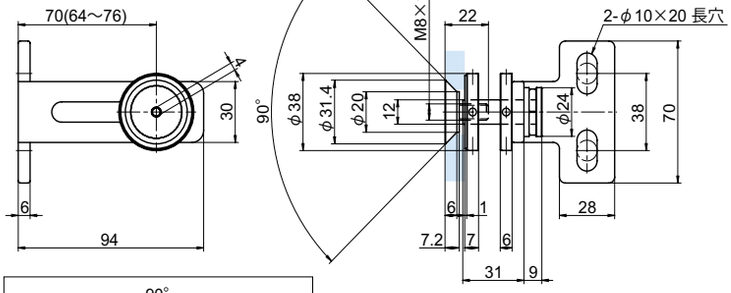

材　質　ステンレス鋼（SUS-304）
仕上げ　鏡面研磨（MST）
補　足　六角レンチは#4をご使用下さい。
※注意※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
・推奨ネジ：M10 ボルト
・締め込み金具は別売りです。※下記表参照



品番	品名	対応ガラス厚	許容ガラス荷重（4 個使用・垂直取付時）	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
OT-G390F-SUS	ステンレスフラット型アーム型調整フィックス（片側タイプ）	8～12mm	35kg	326g	8 個	標準在庫	2363901047

別売り	使用	自重	在庫状況	コードナンバー
OT-GTL-A-38（P.814）	取り付け時に必要な締め込み金具	87g	標準在庫	8236999007