

OT-G620-SUS

RoHS SUS CAD








GLASS INTERIOR

ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振り・平受タイプ)



取付方法

手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。また、階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。

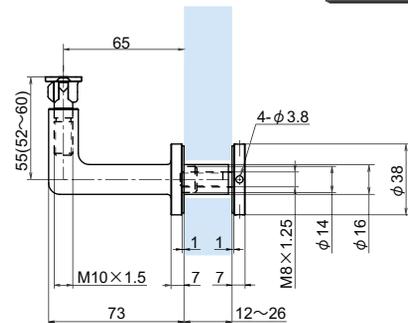

ガラスカット寸法

● Check!

- ・ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
- ・平受けタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。

平受けタイプ

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)

仕上げ 鏡面研磨 (MST)

- ※注意※ ・ 締め込み金具は別売りです。※下記表参照
- ・ ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
- ・ 手摺は付属していません。別途ご用意下さい。

品番	品名	対応ガラス厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
OT-G620-SUS	ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振り・平受タイプ)	12~26mm	300g	10個	標準在庫	2366200047

別売り	使用	自重	在庫状況	コードナンバー
OT-GTL-A-38 (P814)	取り付け時に必要な締め込み金具	87g	標準在庫	8236999007

手摺ブラケット

ガラスヒンジ戸当り

バーハンドルノブ

バスルームアクセサリ

スライドドア用金物

OT-G625-SUS

RoHS SUS CAD







エッジシールジョイントシール

ステンレス壁用手摺ブラケット(首振り・平受タイプ)



取付方法

手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。また、階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。

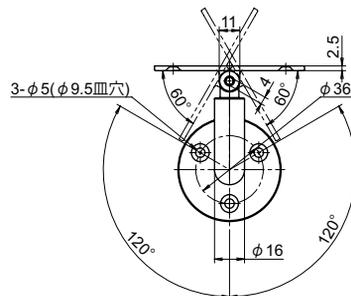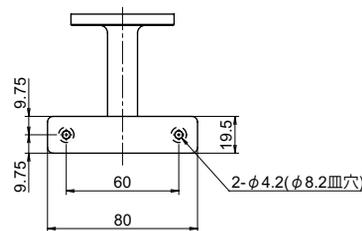

● Check!

- ・壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
- ・平受けタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。

平受けタイプ

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)

仕上げ 鏡面研磨 (MST)

- ※注意※ ・ ブラケット取付ピッチは900mm以内として下さい。
- ・ 手摺は付属していません。別途ご用意下さい。
- ・ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
- ・ 推奨ネジ: #4.8皿木ネジ

品番	品名	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
OT-G625-SUS	ステンレス壁用手摺ブラケット(首振り・平受タイプ)	237g	10個	標準在庫	2366250047

ガラス用固定金物フィックス

締込工具

手摺ブラケット

衝突防止シール

インテリア用金物