



PA-1

LED表示灯

RoHS

CAD

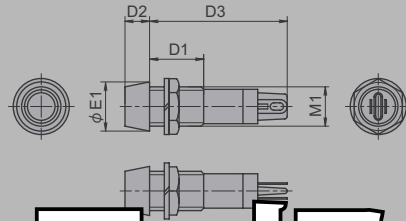

※注意※

- ・ご注文の際には、「サイズ」「電圧」「色」をご指定下さい。
- ・発光色 (R/G/O/W) をお選び下さい。発光色とレンズ色については下の表『色の仕様』をご参照下さい。

取扱中止

PA-1 DO-7 HJT- DC24V - R

サイズ	電圧	色
7	DC5V	R
8	DC12V	G
10	DC24V	O

● Check! : LED 表示灯について (P.740)

- ・抵抗器内蔵タイプです。

材 質 黄銅 (Bs) + ポリカーボネート樹脂

仕上げ クロームメッキ

- ※注意※ DC12V 品はプラス側端子に白色のマーキング、DC5V 品・DC24V 品はプラス側端子に赤色のマーキングがついています。

品番	品名	自重	在庫状況
PA-1 DO-10HJT	LED 表示灯 φ 10	10g	受注生産
PA-1 DO-8HJT	LED 表示灯 φ 8	6g	受注生産
PA-1 DO-7HJT	LED 表示灯 φ 7	4g	受注生産

色の仕様	PA-1 DO-7HJT/DO-10HJT				PA-1 DO-8HJT			
	R	G	O	W	R	G	O	W
レンズ色	透明	透明	透明	白	透明	透明	透明	白
発光色	赤	緑	橙	アンバー	赤	緑	橙	アンバー
LED 色	赤	緑	橙	アンバー	赤	緑	橙	橙
仕 様	PA-1 DO-7HJT		PA-1 DO-8HJT		PA-1 DO-10HJT			
	DC24V (22 ~ 24V)		DC12V (11 ~ 12V)		DC5V (4.5 ~ 5V)			
定 格	定格電圧		定格電流		内蔵ランプ			
	DC15mA (10 ~ 15mA)		φ 3LED 素子		φ 5LED 素子		φ 5LED	
性 能	発光色 / レンズ色		内蔵抵抗器		結線方法			
	R、G、O、W (別途『色の仕様』をご参照下さい。)		1/2W カーボン抵抗器		はんだ付け			
パネル有効締代	1 ~ 8mm		1 ~ 5mm		1 ~ 8mm			
	使用温度範囲		-20 ~ +55℃		充電部 - アース間			
絶縁耐圧 : 1kV 1 分間異常なし	絶縁抵抗 : 500V メガー、100M Ω 以上							

宅配扉

運搬台車

ディスプレイ
スタンド



ポール
スタンド

PA-2

LED表示灯 (超高輝度)

RoHS

CAD

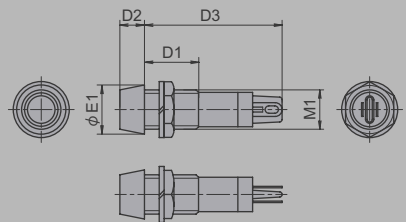

※注意※

- ・ご注文の際には、「サイズ」「電圧」「色」をご指定下さい。
- ・発光色をお選び下さい。発光色とレンズ色については下の表『色の仕様』をご参照下さい。

取扱中止

PA-2 DUL- 7 HJT - DC24V - R/C

サイズ	電圧	色
7	DC5V	R/C, R/R
8	DC12V	G/C, G/G
10	DC24V	O/C, O/O

● Check! : LED 表示灯について

- ・超高輝度の LED 表示灯です。
- ・超高輝度のため、点灯時と不点灯時の色差を明確に判別できます。

材 質 黄銅 (Bs) + ポリカーボネート樹脂

仕上げ クロームメッキ

- ※注意※ DC12V 品はプラス側端子に白色のマーキング、DC5V 品・DC24V 品はプラス側端子に赤色のマーキングがついています。
- ・静電気に対して敏感な製品のため、取り扱い時には、万全なる静電気・サージ・ノイズ対策をして下さい。

品番	品名	自重	在庫状況
PA-2 DUL-10HJT	LED 表示灯 (超高輝度) φ 10	10g	受注生産
PA-2 DUL-8HJT	LED 表示灯 (超高輝度) φ 8	6g	受注生産
PA-2 DUL-7HJT	LED 表示灯 (超高輝度) φ 7	4g	受注生産

色の仕様	PA-2 DUL-7HJT/DUL-8HJT/DUL-10HJT							
	R/C	G/C	O/C	W/C	B/C	R/R	G/G	O/O
レンズ色	透明	透明	透明	透明	透明	赤	緑	橙
発光色	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
LED 色	赤	緑	橙	白	青	赤	緑	橙
仕 様	PA-1 DO-7HJT		PA-1 DO-8HJT		PA-1 DO-10HJT			
	DC24V (22 ~ 24V)		DC12V (11 ~ 12V)		DC5V (4.5 ~ 5V)			
定 格	定格電圧		定格電流		内蔵ランプ			
	赤・橙 : DC11mA (8 ~ 11mA)		緑・青・白 : DC10mA (7 ~ 10mA)		φ 3LED 素子		φ 3LED 素子	
性 能	発光色 / レンズ色		内蔵抵抗器		結線方法			
	R/C、G/C、O/C、W/C、B/C、R/R、G/G、O/O、W/W (別途『色の仕様』をご参照下さい。)		1/2W カーボン抵抗器		はんだ付け			
パネル有効締代	1 ~ 8mm		1 ~ 5mm		1 ~ 8mm			
	使用温度範囲		-20 ~ +55℃		充電部 - アース間			
絶縁耐圧 : 1kV 1 分間異常なし	絶縁抵抗 : 500V メガー、100M Ω 以上							

LED 表示灯