

# PG-65

## ラバースプリング KR型

RoHS

CAD



防振  
ゴム

### ● Check!

- ・特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造のため、防振性に優れています。
- ・座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。
- ・高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。
- ・防音、緩衝性能にも優れています。

取り付け  
簡単

耐久性◎  
耐薬品性◎

使用例 振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー


材 質 合成ゴム

仕上げ 黒色

- ※注意※ ・取付用ガイドは先端部をテーパ状にし、端部に R を付けて下さい。  
・振動数が 20Hz 以上か振幅が 14mm 以上の場合には、発熱の少ない天然ゴムの材質にする必要があります。別途お問い合わせ下さい。  
・雰囲気温度は -10 ～ 50℃ でご使用下さい。  
・外形膨張は正規使用時において外形の 5% 程度です。  
・スペーサーは別売りです。※下記表参照

### 取付方法

【取り付け簡単】ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取り付けできます。内径が大きい場合は、別途スペーサーをご使用下さい。（スペーサーを使用する場合、スペーサーをガイドで押し込まないように取り付けて下さい。）

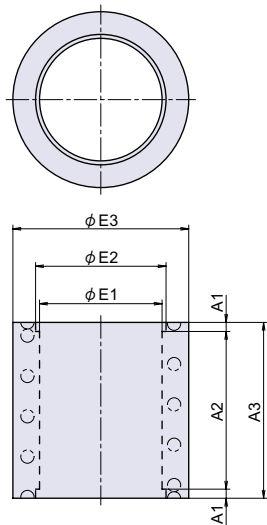

| 品番                   | 品名            | 許容荷重<br>N[kgf] | バネ定数<br>N/mm[kgf/cm] | 在庫状況 | コードナンバー    |
|----------------------|---------------|----------------|----------------------|------|------------|
| PG-65 KR240-400      | ラバースプリング KR 型 | 18800 [1920]   | 390 [400]            | 準在庫  | 1070651701 |
| PG-65 KR240-300      | ラバースプリング KR 型 | 14100 [1440]   | 290 [300]            | 準在庫  | 1070651702 |
| PG-65 KR200-285      | ラバースプリング KR 型 | 11200 [1140]   | 279 [285]            | 準在庫  | 1070651703 |
| PG-65 KR200-240      | ラバースプリング KR 型 | 9400 [960]     | 240 [240]            | 準在庫  | 1070651704 |
| PG-65 KR200-200      | ラバースプリング KR 型 | 7800 [800]     | 200 [200]            | 準在庫  | 1070651705 |
| PG-65 KR170-450      | ラバースプリング KR 型 | 10800 [1100]   | 440 [450]            | 準在庫  | 1070651706 |
| PG-65 KR155-360-155H | ラバースプリング KR 型 | 6600 [670]     | 350 [360]            | 準在庫  | 1070651707 |
| PG-65 KR155-300-155H | ラバースプリング KR 型 | 4900 [500]     | 290 [300]            | 準在庫  | 1070651708 |
| PG-65 KR155-250-155H | ラバースプリング KR 型 | 4500 [460]     | 250 [250]            | 準在庫  | 1070651709 |
| PG-65 KR155-200      | ラバースプリング KR 型 | 6400 [650]     | 200 [200]            | 準在庫  | 1070651710 |
| PG-65 KR155-150      | ラバースプリング KR 型 | 4800 [490]     | 150 [150]            | 準在庫  | 1070651711 |
| PG-65 KR133-150      | ラバースプリング KR 型 | 4600 [470]     | 150 [150]            | 準在庫  | 1070651712 |
| PG-65 KR133-125      | ラバースプリング KR 型 | 3800 [390]     | 123 [125]            | 準在庫  | 1070651713 |
| PG-65 KR133-100      | ラバースプリング KR 型 | 3000 [310]     | 98 [100]             | 準在庫  | 1070651714 |
| PG-65 KR120-90       | ラバースプリング KR 型 | 2400 [240]     | 88 [90]              | 準在庫  | 1070651715 |
| PG-65 KR120-60       | ラバースプリング KR 型 | 1600 [160]     | 59 [60]              | 準在庫  | 1070651716 |
| PG-65 KR90-150       | ラバースプリング KR 型 | 2600 [270]     | 150 [150]            | 準在庫  | 1070651717 |
| PG-65 KR90-125       | ラバースプリング KR 型 | 2210 [225]     | 123 [125]            | 準在庫  | 1070651718 |
| PG-65 KR90-100       | ラバースプリング KR 型 | 1800 [180]     | 98 [100]             | 準在庫  | 1070651719 |
| PG-65 KR85-125       | ラバースプリング KR 型 | 1800 [180]     | 123 [125]            | 準在庫  | 1070651720 |
| PG-65 KR85-100       | ラバースプリング KR 型 | 1420 [145]     | 98 [100]             | 準在庫  | 1070651721 |
| PG-65 KR85-90        | ラバースプリング KR 型 | 1300 [130]     | 88 [90]              | 準在庫  | 1070651722 |
| PG-65 KR70-65        | ラバースプリング KR 型 | 1130 [115]     | 64 [65]              | 準在庫  | 1070651723 |
| PG-65 KR70-40        | ラバースプリング KR 型 | 570 [58]       | 39 [40]              | 準在庫  | 1070651724 |
| PG-65 KR65-80        | ラバースプリング KR 型 | 940 [96]       | 78 [80]              | 準在庫  | 1070651725 |
| PG-65 KR54-35        | ラバースプリング KR 型 | 350 [36]       | 34 [35]              | 準在庫  | 1070651726 |

| 寸法表                  | A1 | A2  | A3  | φ E1 | φ E2 | φ E3 |
|----------------------|----|-----|-----|------|------|------|
| PG-65 KR240-400      | 10 | 380 | 400 | 170  | 177  | 240  |
| PG-65 KR240-300      | 10 | 380 | 400 | 170  | 177  | 240  |
| PG-65 KR200-285      | 8  | 319 | 335 | 144  | 151  | 200  |
| PG-65 KR200-240      | 8  | 319 | 335 | 144  | 151  | 200  |
| PG-65 KR200-200      | 8  | 319 | 335 | 144  | 151  | 200  |
| PG-65 KR170-450      | 8  | 194 | 210 | 108  | 115  | 170  |
| PG-65 KR155-360-155H | 8  | 139 | 155 | 108  | 115  | 155  |
| PG-65 KR155-300-155H | 8  | 139 | 155 | 108  | 115  | 155  |
| PG-65 KR155-250-155H | 8  | 139 | 155 | 108  | 115  | 155  |
| PG-65 KR155-200      | 8  | 254 | 270 | 108  | 115  | 155  |
| PG-65 KR155-150      | 8  | 254 | 270 | 108  | 115  | 155  |
| PG-65 KR133-150      | 6  | 248 | 260 | 94   | 101  | 133  |
| PG-65 KR133-125      | 6  | 248 | 260 | 94   | 101  | 133  |
| PG-65 KR133-100      | 6  | 248 | 260 | 94   | 101  | 133  |
| PG-65 KR120-90       | 5  | 220 | 230 | 94   | 96   | 120  |
| PG-65 KR120-60       | 5  | 220 | 230 | 94   | 96   | 120  |
| PG-65 KR90-150       | 5  | 140 | 150 | 60   | 65   | 90   |
| PG-65 KR90-125       | 5  | 140 | 150 | 60   | 65   | 90   |
| PG-65 KR90-100       | 5  | 140 | 150 | 60   | 65   | 90   |
| PG-65 KR85-125       | 5  | 110 | 120 | 60   | 64   | 85   |
| PG-65 KR85-100       | 5  | 110 | 120 | 60   | 64   | 85   |
| PG-65 KR85-90        | 5  | 110 | 120 | 60   | 64   | 85   |
| PG-65 KR70-65        | 5  | 135 | 145 | 48   | 57   | 70   |
| PG-65 KR70-40        | 5  | 110 | 120 | 54   | 57   | 70   |
| PG-65 KR65-80        | 5  | 90  | 100 | 44   | 48   | 65   |
| PG-65 KR54-35        | 5  | 90  | 100 | 40   | 43   | 54   |

| 別売り   | 使用          |              |
|-------|-------------|--------------|
| スペーサー | 内径が大きい場合に使用 | 別途お問い合わせ下さい。 |